

Einböck

När jordbearbetningen
är rolig!

PRODUKT- PROGRAM

Grödhantering

Jordbearbetning

Vallodling

Sådd och gödning





EINBÖCK JORDBEARBETNING

ÖVERSIKT

SÅBÄDDSKOMBINATION EXTREM

www.einboeck.at/en/extrem

KONSTRUKTION

ogräsharv, pinnsektion för minisåbäddar eller dubbel pinnsektion

RADAVSTÅND

4,8 | 6,4 | 10,5 cm radavstånd

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE*

finberedning av såbäddar
dragning och tilljämning
lufta jorden och låta den torka
(t.ex. fuktig lerjord)
inblandning av flytgödsel

ARBETSEFFEKT*

luckring, blandning, sönderdelning & tilljämning

JORDTYP*

lätt, medeltung, tung, sandig

ARBETSDJUP*

upp till 8 cm

PRAKTISKT EXEMPEL

beredning av såbäddar
arbetsdjup 8 cm
s-pinne mini
utbytbar skär



PRAKTISKT EXEMPEL

beredning av såbäddar
arbetsdjup 6 cm
pinnsektion för åkrar
fyrkantig pinne



SÅBÄDDSKULTIVATOR VIBROSTAR

www.einboeck.at/en/vibrostar

KONSTRUKTION

4 eller 5 armar

RADAVSTÅND

10 cm radavstånd

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE*

beredning av såbäddar
inblandning av flytgödsel
dragning och tilljämning
lättare odling på täckgrödor
utskärning av hela ytan
sådd av täckgrödor med såmaskinen P-BOX-STI

ARBETSEFFEKT*

luckring, (skärning), blandning, sönderdelning & tilljämning

JORDTYP*

lätt, medeltung, tung, sandig, stenig

ARBETSDJUP*

upp till 12 cm

PRAKTISKT EXEMPEL

lätt jordbearbetning på täckgrödor
arbetsdjup 6 cm
kraftig S-pinne
gåsfotsskär



PRAKTISKT EXEMPEL

inblandning av flytgödsel
arbetsdjup 9 cm
kraftig S-pinne
standardskär



KULTIVATOR MED KNIVAR TAIFUN

www.einboeck.at/en/taifun

KONSTRUKTION

4 armar

RADAVSTÅND

15 cm radavstånd

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE*

grund jordbearbetning
stubbearbetning
utskärning av hela ytan
grund jordbearbetning av täckgrödor
sådd av täckgrödor med såmaskinen P-BOX-STI
grovberedning av såbäddar

ARBETSEFFEKT*

skärning, blandning, luckring & sönderdelning

JORDTYP*

lätt, medeltung, tung, sandig, stenig

ARBETSDJUP*

upp till 15 cm

PRAKTISKT EXEMPEL

stubbearbetning
arbetsdjup 5 cm
Hercules-skär
gåsfotsskär

PRAKTISKT EXEMPEL

odling på täckgrödor
arbetsdjup 12 cm
Herkules-tand, standardskär i
karbidstål

UNIVERSALKULTIVATOR HURRICANE

www.einboeck.at/en/hurricane

KONSTRUKTION

4 armar

RADAVSTÅND

20 cm radavstånd

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE*

stubbearbetning
odling av täckgrödor
odling av klövergräs
utskärning av hela ytan
sådd av täckgrödor med såmaskinen P-BOX-STI
djup jordbearbetning

ARBETSEFFEKT*

skärning, blandning, luckring & sönderdelning

JORDTYP*

lätt, medeltung, tung, sandig

ARBETSDJUP*

upp till 25 cm

PRAKTISKT EXEMPEL

stubbearbetning
arbetsdjup 7 cm
standardpinne
gåsfotsskär

PRAKTISKT EXEMPEL

primär jordbearbetning
arbetsdjup 22 cm
standardpinne
smalt skär





UNIVERSALKULTIVATOR HURRICANE

4-AXLAD PINNPLACERING



≤ 25 cm



4x



20 cm



2,6–4,6 m

- ✓ Grund stubbearbetning, djupare jordbearbetning eller såbäddsberedning – för många olika användningsområden
- ✓ Perfekt kombination av extremt hög kapacitet och skärning av hela ytan
- ✓ Lägre effektbehov tack vare den jämna pinnfördelningen
- ✓ Parallelogramstyrda rullar och tilljämningsverktyg med hydr. djupinställning för många olika jordtyper



KULTIVATOR TAIFUN

SKÄR UPP TILL 240 MM BREDD = SKÄR GENOM HELA YTAN



≤ 15 cm



4x



15 cm



2,5–12 m

- ✓ Många olika användningsområden: såbäddsberedning, inblandning av fånggrödor, grund stubbearbetning m.m.
- ✓ Effektiv ogräsbekämpning genom att hela ytan skärs på ett grunt arbetsdjup: 4 axlar & 15 cm radavstånd
- ✓ Ramen har 4 axlar (rör i rör) vilket ger en exakt fördelning av fjäderpinnar och förhindrar stopp
- ✓ Stort urval rullar som lämpar sig för en mängd olika jordtyper och användningsområden



SÅBÄDDSKULTIVATOR VIBROSTAR

MÅNGA TILLVAL ATT VÄLJA BLAND,
BLAND ANNAT VIBRO-BOARD



≤ 12 cm



4/5x



10 cm



3,9–12,1 m

- ✓ Mycket fin såbäddsberedning och tilljämning på plogade eller mulchbearbetade fältytor med organiskt material
- ✓ Perfekt djupreglering med hjälp av rullar/stödhjul och mycket bra blandning på alla jordar
- ✓ Tillräcklig kapacitet och jämn pinnfördelning
- ✓ Det exakta avståndet mellan fjäderpinnarna förhindrar blockering, olika rullar för djupreglering och sönderdelning



SÅBÄDDSKOMBINATION EXTREM

MÅNGA OLIKA
KONFIGURATION, BL.A. SEKTIONER



≤ 8 cm



≤ 10x



≤ 10,5 cm



4–8 m

- ✓ För tilljämning och beredning av fina såbäddar på plogade fält, även under svåra jordförhållanden
- ✓ Små radavstånd för bästa möjliga blandning och en optimal jordstruktur
- ✓ Olika sektioner tillgängliga med ogrärensare eller fjäderpinnar, dubbla rullar för djupreglering och sönderdelning
- ✓ Kraftig och sluten ram för jämn, stabil och enkel drift





EINBÖCKS HARVTEKNIK – INDIVIDUELLT KONFIGURERBAR



CHOPSTAR 1-30

- ✓ Upp till 30 cm med en pinne
- ✓ För spannmål, årtor m.m.
- ✓ Nyhet: Extra platta plogbillar



CHOPSTAR 3-60

- ✓ Upp till 60 cm och upp till 3 pinnar
- ✓ För betor, sojabönor, bondbönor m.m.
- ✓ Anpassade alternativ




CHOPSTAR 5-90

- ✓ Upp till 90 cm och upp till 5 pinnar
- ✓ För majs, solrosor m.m.
- ✓ Många tillval för kupning



CHOPSTAR 10-150

- ✓ Upp till 150 cm och upp till 10 pinnar
- ✓ För pumpor, tomater etc.
- ✓ Kan användas som frontharv

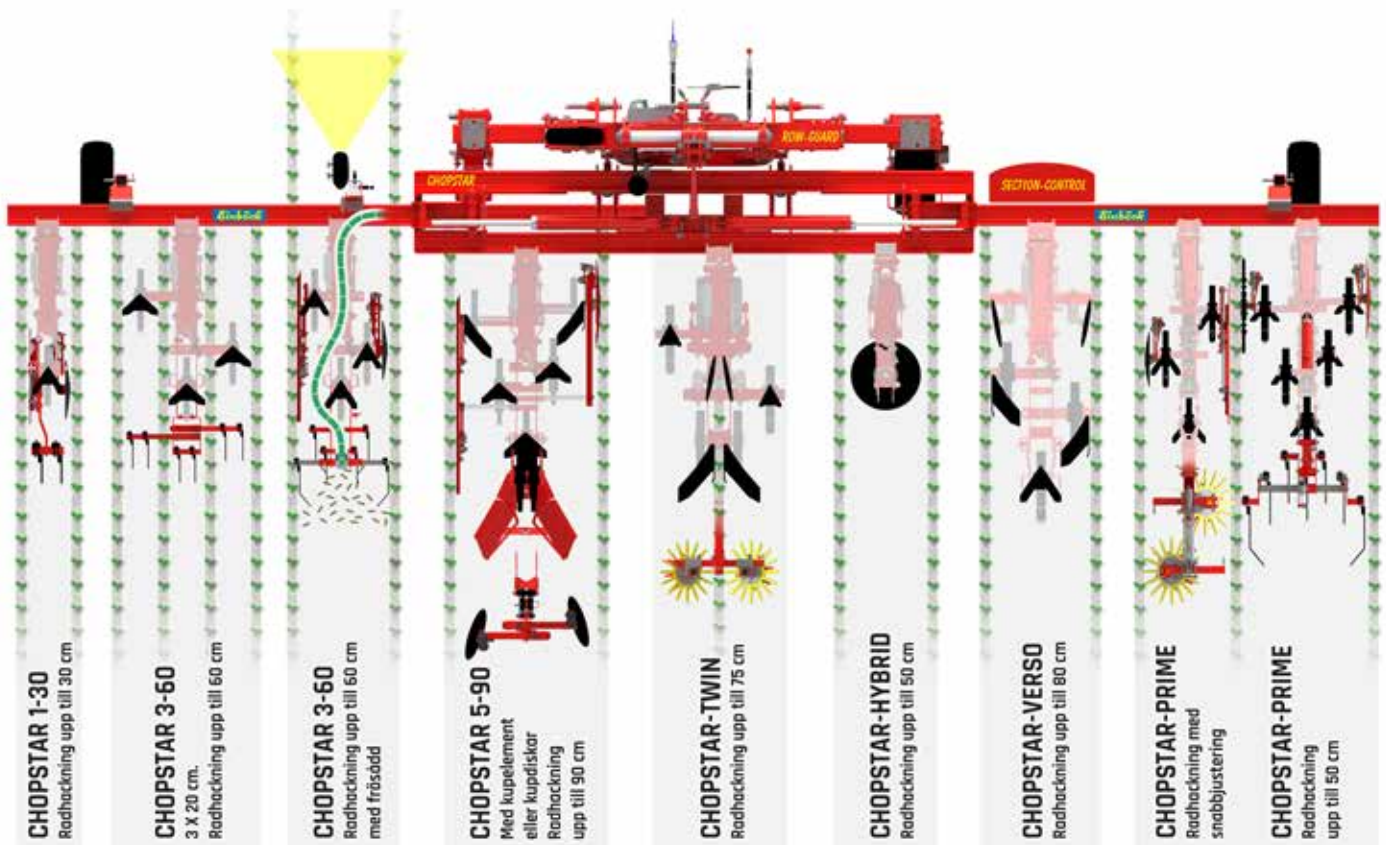

CHOPSTAR 1-30
Radhackning upp till 30 cm

CHOPSTAR 3-60
3 x 20 cm.
Radhackning upp till 60 cm

CHOPSTAR 3-60
Radhackning upp till 60 cm
med frösådd

CHOPSTAR 5-90
Med kuplelement
eller kupdiskar
Radhackning
upp till 90 cm

CHOPSTAR-TWIN
Radhackning upp till 75 cm

CHOPSTAR-HYBRID
Radhackning upp till 50 cm

CHOPSTAR-VERSO
Radhackning upp till 80 cm

CHOPSTAR-PRIME
Radhackning med
snabbjustering

CHOPSTAR-PRIME
Radhackning
upp till 50 cm



CHOPSTAR-TWIN

- ✓ Element styrs ovanför raden
- ✓ Smalast ohackad yta på under 5 cm
- ✓ För mulch- och direktsådd



CHOPSTAR-VERSO

- ✓ Harvning i skorpig och svårhanterlig jord
- ✓ Kan användas för mulchsådd & stora ytor



CHOPSTAR-PRIME

- ✓ Unik snabbjustering & nya arbetsredskap
- ✓ Upp till 50 cm parallelogramlyft



ROW-GUARD

- ✓ Kamerastyrd sidoförskjutningsram som kan användas med olika radodlingskultivatorer
- ✓ Den senaste programvaran & kameratekniken

ANPASSAD FÖR GRÖDAN I JORDEN I FÖRHÅLLANDENA I MÅLEN



OGRÄSHARV

- ✓ Parallellstyrda fingerharvar
- ✓ Fjädrade oberoende hållare
- ✓ Bästa möjliga jord- och grödanpassning



ROTERTANDE OGRÄSRENSARE

- ✓ "Kammar ut" ogräs från raden
- ✓ Snabb kraftjustering
- ✓ Tillförlitlig drift med många grödor




OGRÄSVERKTYG

- ✓ Största verktygssortimentet
- ✓ Förstärkta vibrerande specialpinnar
- ✓ Extra platta pinnar eller karbidpinnar ...



SEKTIONSSTYRNING

- ✓ Upp till 35 cm lyfthöjd
- ✓ Manuell styrning eller GPS-styrning
- ✓ Även för fingerharvar

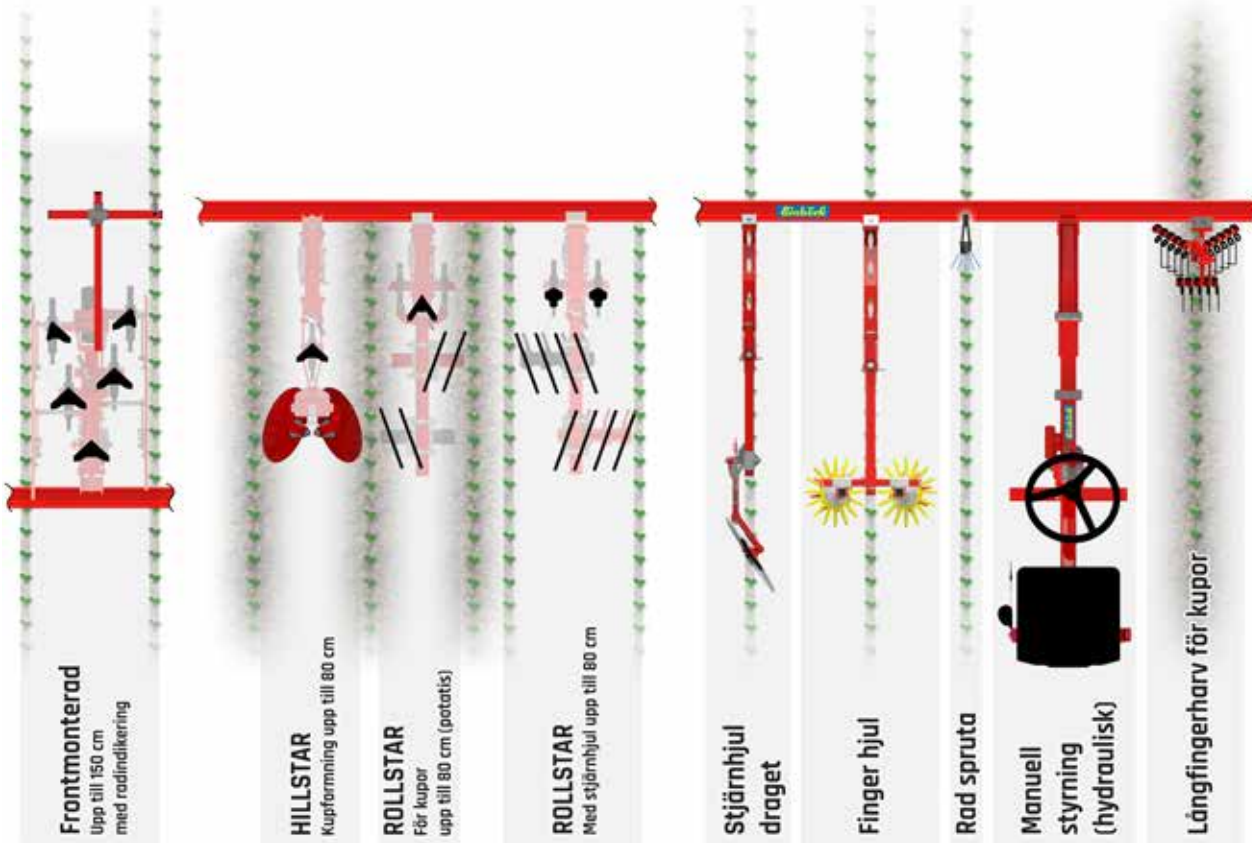

Frontmonterad
Upp till 150 cm
med radindikering

HILLSTAR
Kupfformning upp till 80 cm

ROLLSTAR
För kupor
upp till 80 cm (potatis)

ROLLSTAR
Med stjärnhjul upp till 80 cm

**Stjärnhjul
draget**

Finger hjul

Rad spruta

**Manuell
styrning
(hydraulisk)**

Långfingerharv för kupor



Standardteknik harvning
www.einboeck.at/en/standard-hoeing-technology



Specialteknik harvning
www.einboeck.at/en/special-hoeing-technology



Harvtillbehör
www.einboeck.at/en/accessories-for-hoes



HILLSTAR

- ✓ Upp till 80 cm radavstånd
- ✓ Kupning av kupade grödor
- ✓ Perfekt mekanisk ogräsbekämpning



ROLLSTAR

- ✓ Upp till 80 cm och upp till 8 roterande stjärnor
- ✓ För kupade grödor och åkergrödor (t.ex. majs)
- ✓ Effektiv harvning utan fastkörning



JUMBO-STREAM

- ✓ Frontmonterad tank för vätskor
- ✓ bandsprutning över eller under blad, flytande gödsel
- ✓ Stöd för sektionstyrning



UTRUSTNING FÖR SÅDD

- ✓ P-BOX | JUMBO-SEED | FERTIBOX
- ✓ Perfekt komplement till kultivator & såmaskin
- ✓ Gödsling, undersådd etc.



KAMERASTYRSYSTEM ROW-GUARD

DEN MEST TILLFÖRLITLIGA SIDOFÖRSKJUTNINGSRAMEN



390–960 kg



± 1 cm



≥ 12,5 cm



≤ 5

- ✓ Hydr. sidoförskjutningsram för exakt styrning av olika hackredskap i många typer av radgrödor
- ✓ Tillförlitlig plantidentifiering i alla tillväxtstadier tack vare 3 olika färger (2D) och 3D-läge
- ✓ Den senaste programvaran och kameratekniken, extremt användarvänlig, exakt och driftsäker
- ✓ Kompakt sidoförskjutningsram, radodlingskultivatoren kan placeras mycket nära traktorn vilket innebär att tyngdpunkten hamnar på rätt plats



ROTORHARV ROTARYSTAR

UNIK HYDRAULISK KRAFTJUSTERING



3–12 m



≤ 20 km/h



2x



3 m


- ✓ Bryt igenom jordskorpor, lufta jorden, bekämpa ogräs och öka tillväxten för nästa alla grödor
- ✓ Specialkonstruktion för jämn kraft och ett jämnt arbetsdjup längs hela maskinens bredd
- ✓ Två parallelogramstyrda hydr. tryckbalanserade rotorradar med specialformade stjärnor
- ✓ Rotorstjärnorna har lager av hög kvalitet. Stjärnornas spetsar kan bytas var för sig – utvecklat av Einböck

NYHET 9- &
12-METERSMODELL



RADODLINGSKULTIVATOR PREMIUM CHOPSTAR-PRIME

SNABB JUSTERING OCH UPP TILL 50 CM LYFTHÖJD FÖR SEKTIONER



- ✓ Unik snabbjustering av varje enskild pinnhållare, steglös justering av 4 harvpinnar samtidigt
- ✓ Snabbjustering av skyddsdelarna
- ✓ Nya roterande skyddsstjärnor, t.ex. för majs eller solrosor
- ✓ Upp till 50 cm parallelogramlyft via SECTION-CONTROL: tillförlitligt, slitstarkt, vattentåligt, praktiskt etc.
- ✓ Snabbbytessystem för efterföljanderedskap som fingerharvar, inkl. separat parallelogram eller styva tallrikar



RADODLINGSKULTIVATOR SPECIAL CHOPSTAR-VERSO

HARVNING AV SKORPIG OCH SVÅRHANTERLIG JORD



- ✓ Mycket hög arbetshastighet – med skärtallrikarna kan jorden hackas i nästan alla tillväxtstadier
- ✓ Mycket smalt "harvband" – perfekt för ogräsharvar eller bogserade roterande ogrärensare
- ✓ Harvning i mulchsådda grödor, stor flexibilitet samt anpassning efter grödans storlek och typ, jordtyp, arbetshastighet etc.
- ✓ Lite slitage och låg bränsleförbrukning tack vare skärtallrikarna – hög intagskraft – CHOPSTAR TWIN-koncept





SPORTSTAR

www.einboeck.at/en/sport

GRASS-MANAGER-PRO

www.einboeck.at/en/gm-pro

AEROSTAR-CLASSIC





www.einboeck.at/en/as

PNEUMATICSTAR-PRO

www.einboeck.at/en/ps

GRASS-MANAGER | PNEUMATICSTAR

www.einboeck.at/en/gm | www.einboeck.at/en/ps



ODLINGSFORM

djupsådda grödor | radgrödor | kupade grödor
bäddsådda grödor | vallodling

ODLINGSFORM

djupsådda grödor | radgrödor | kupade grödor
bäddsådda grödor | vallodling

ODLINGSFORM

djupsådda grödor | radgrödor | kupade grödor
bäddsådda grödor | vallodling

GRÖDOR

spannmål | majs | sojaböner | pumpor | potatis
rovor | ärtor | solrosor | specialgrödor & örter
grönsaker | permanent vallodling | gräsmattor

GRÖDOR

spannmål | majs | sojaböner | pumpor | potatis
rovor | ärtor | solrosor | specialgrödor & örter
grönsaker | permanent vallodling | gräsmattor

GRÖDOR

spannmål | majs | sojaböner | pumpor | potatis
rovor | ärtor | solrosor | specialgrödor & örter
grönsaker | permanent vallodling | gräsmattor

JORD

lätt | medeltung | tung
stenig

JORD

lätt | medeltung | tung
stenig


JORD

lätt | medeltung | tung
stenig


TERRÄNG



TERRÄNG



TERRÄNG



ARBETSBREDD

1,5–6 m

ARBETSBREDD

3–12 m

ARBETSBREDD

1,5–24 m

RAMENS MARKFRIGÅNG

upp till 49 cm
(= standardmaskin utan tillval)

RAMENS MARKFRIGÅNG

upp till 49 cm
(= standardmaskin utan tillval)

RAMENS MARKFRIGÅNG

upp till 49 cm
(= standardmaskin utan tillval)

RADAVSTÅND

1,3 cm radavstånd
direktfjädrad 6,5 mm-pinne
6-radig

RADAVSTÅND

2,5 cm radavstånd
direktfjädrad 8/10 mm-pinnar
6-radig

RADAVSTÅND

2,5 cm radavstånd
direktfjädrad 7/8 mm-pinnar
6-radig

EFFEKTBEHOV

ca 6–8 hk/m

EFFEKTBEHOV

ca 8–10 hk/m

EFFEKTBEHOV

ca 8 hk/m

KÖRHASTIGHET UPP TILL



KÖRHASTIGHET UPP TILL




KÖRHASTIGHET UPP TILL



KRAFT UPP TILL



KRAFT UPP TILL



KRAFT UPP TILL



PRECISION/KÄNSLIGHET UPP TILL



PRECISION/KÄNSLIGHET UPP TILL



PRECISION/KÄNSLIGHET UPP TILL



PRIS



PRIS



PRIS



UTRUSTNING

såmaskin | hjul på maskinens bakre del
främre utjämningsplatta

UTRUSTNING

såmaskin | hjul på maskinens bakre del
främre utjämningsplatta

UTRUSTNING

såmaskin | hjul på maskinens bakre del
främre utjämningsplatta

SPECIALEGENSKAP

lämpar sig för skötsel av både gräsmattor,
idrottsplaner och golfbanor
"Den sportiga"

SPECIALEGENSKAP

trekantig utjämningsplatta och hydr. tryckjustering via
parallelogram
"Vallodlingsspecialisten"



SPECIALEGENSKAP

lätt och prisvärd allroundmaskin
ogränsare för åkrar och gräsmark
"Klassikern"



AEROSTAR-EXACT

www.einboeck.at/en/exact



ODLINGSFORM

djupsådda grödor | radgrödor | kupade grödor
bäddsådda grödor | vallodling


GRÖDOR

spannmål | majs | sojaböner | pumpor | potatis
rovor | ärtor | solrosor | specialgrödor & örter
grönsaker | permanent vallodling | gräsmattor

JORD

lätt | medeltung | tung
stenig

TERRÄNG



ARBETSBREDD

3–18 m

RAMENS MARKFRIGÅNG

upp till 60 cm
(= standardmaskin utan tillval)

RADAVSTÅND

2,5 cm radavstånd
direktfjädrad 7 mm-pinne
6-radig

EFFEKTBEHOV

ca 8–10 hk/m

KÖRHASTIGHET UPP TILL



KRAFT UPP TILL



PRECISION/KÄNSLIGHET UPP TILL



PRIS



UTRUSTNING


såmaskin | hjul på maskinens bakre del
främre utjämningsplatta

SPECIALEGENSKAP

mycket användarvänlig
bra markanpassning och hög precision
"Universalrensaren"

AEROSTAR-FUSION

www.einboeck.at/en/fusion



ODLINGSFORM

djupsådda grödor | radgrödor | kupade grödor
bäddsådda grödor | vallodling


GRÖDOR

spannmål | majs | sojaböner | pumpor | potatis
rovor | ärtor | solrosor | specialgrödor & örter
grönsaker | permanent vallodling | gräsmattor

JORD

lätt | medeltung | tung
stenig

TERRÄNG



ARBETSBREDD

6,2–12,3 m

RAMENS MARKFRIGÅNG

upp till 53 cm
(= standardmaskin utan tillval)

RADAVSTÅND

2,8 cm radavstånd
7 mm-pinne med indirekt fjädring
6-radig

EFFEKTBEHOV

ca 10–12 hk/m

KÖRHASTIGHET UPP TILL



KRAFT UPP TILL



PRECISION/KÄNSLIGHET UPP TILL



PRIS



UTRUSTNING


såmaskin | hjul på maskinens bakre del
främre utjämningsplatta

SPECIALEGENSKAP

optimal markanpassning och extremt
hög precision på alla områden
"Eliten inom pinnharvar"

AEROSTAR-ROTATION

www.einboeck.at/en/rotation

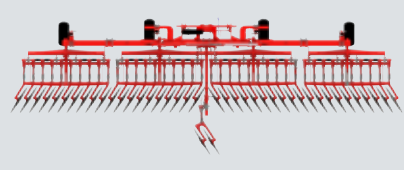

ODLINGSFORM

djupsådda grödor | radgrödor | kupade grödor
bäddsådda grödor | vallodling

GRÖDOR

spannmål | majs | sojaböner | pumpor | potatis
rovor | ärtor | solrosor | specialgrödor & örter
grönsaker | permanent vallodling | gräsmattor

JORD

lätt | medeltung | tung
stenig

TERRÄNG



ARBETSBREDD

1,5–18 m

RAMENS MARKFRIGÅNG

upp till 35 cm
(= standardmaskin utan tillval)

RADAVSTÅND

15 cm radavstånd
Tallrik med indirekt fjädring och 6,5 mm-
pinnar, 1 rad

EFFEKTBEHOV

ca 8–10 hk/m

KÖRHASTIGHET UPP TILL



KRAFT UPP TILL



PRECISION/KÄNSLIGHET UPP TILL



PRIS



UTRUSTNING

såmaskin | hjul på maskinens bakre del
främre utjämningsplatta

SPECIALEGENSKAP

ogrärensning i organiskt material och
svåra markförhållanden (hård jord) bryter
igenom jordskorpor utan att fastna
"Specialisten"





PINNHARV AEROSTAR-CLASSIC

DEN EKONOMISKA, KLASSISKA OGRÄSRENSAREN FÖR JORDBRUKSODLING



1,5–24 m 2,5 cm 190–5 460 kg 6,5 | 7 | 8 mm

- ✓ AEROSTAR-CLASSIC för ogrärensning av vanliga jordbruksgrödor som spannmål, majs, sojaböner, bonböner etc.
- ✓ Direktfjädrade pinnar med exakta positioner och rörelser tack vare de vridsäkra och stadiga plasthållarna.
- ✓ Den robusta ramkonstruktionen och de detaljerade lösningarna som pinnsektionshållarna i plast ger god slitstyrka
- ✓ Många olika tillval, bland annat olika pinnar, hydraulisk pinnjustering och en utsädeslåda



PINNHARV MED HÖG PRECISION AEROSTAR-EXACT

EXAKT (BLIND) OGRÄSRENSNING AV MAJS, SOJABÖNOR, SPANNMÅL M.M.



3–18 m 2,5 cm 540–3 220 kg 7 mm

- ✓ Högeffektiv ogrärensning tack vare direktfjädrade pinnar och ett radavstånd på 2,5 cm
- ✓ Hydraulisk justering av pinntrycket för skonsam (blind) eller kraftfull ogrärensning
- ✓ Pinnarna har en diameter på 7 mm och en längd på 600 mm, vilket ger en hög frigångshöjd, samt aktiv vibration för självrengöring
- ✓ Stödhjul (bak på pendelaxeln) och fasta ogrässektioner säkerställer en jämn och smidig förning utan att ramen svänger



ROTERANDE OGRÄSRENSARE AEROSTAR-ROTATION

KAN ANVÄNDAS FÖR MÅNGA OLIKA TYPER AV OGRÄSBEKÄMPNING



1,5–18 m



10–120



280–3 300 kg



6,5 mm

- ✓ *Problemfri ogräsrensning och brytning av jordskorpor på åkrar med organiskt material*
- ✓ *Många olika inställningar: extremt skonsam för mindre grödor, blind ogräsrensning eller kraftfull för hårda skorpor*
- ✓ *Kan användas tidigt (t.ex. på blöt jord) tack vare de individuellt fjädrade roterade fingertallrikarna*
- ✓ *Snabb och enkel kraftjustering tack vare hydr. tryckkompensation och stjärnhjulens unika montering*



PINNHARV AV PREMIUMKVALITET AEROSTAR-FUSION

UNIK PINNJUSTERING OCH SKONSAM TILL KRAFTFULL



6–12 m



2,8 cm



≤ 6 kg



7 mm


- ✓ *Jämnt pinntryck/kraft på upp till 6 kg oberoende av pinnarnas position och inställning*
- ✓ *Extra hög markfrigång på upp till 530 mm för högre grödor (t.ex. majs, solrosor, spannmål m.m.)*
- ✓ *Pinnarna kan lyftas (transport- och arbetsläge) med snabbväxlingsystem och tippvagn i karbid (tillval)*
- ✓ *Praktisk, användarvänlig och slitstark konstruktion av proffs, för proffs*





EINBÖCKS VALLODLINGSREDSKAP – ÖVERSIKT

GRASS-MANAGER | PNEUMATICSTAR | GRASS-MANAGER-PRO | PNEUMATICSTAR-PRO

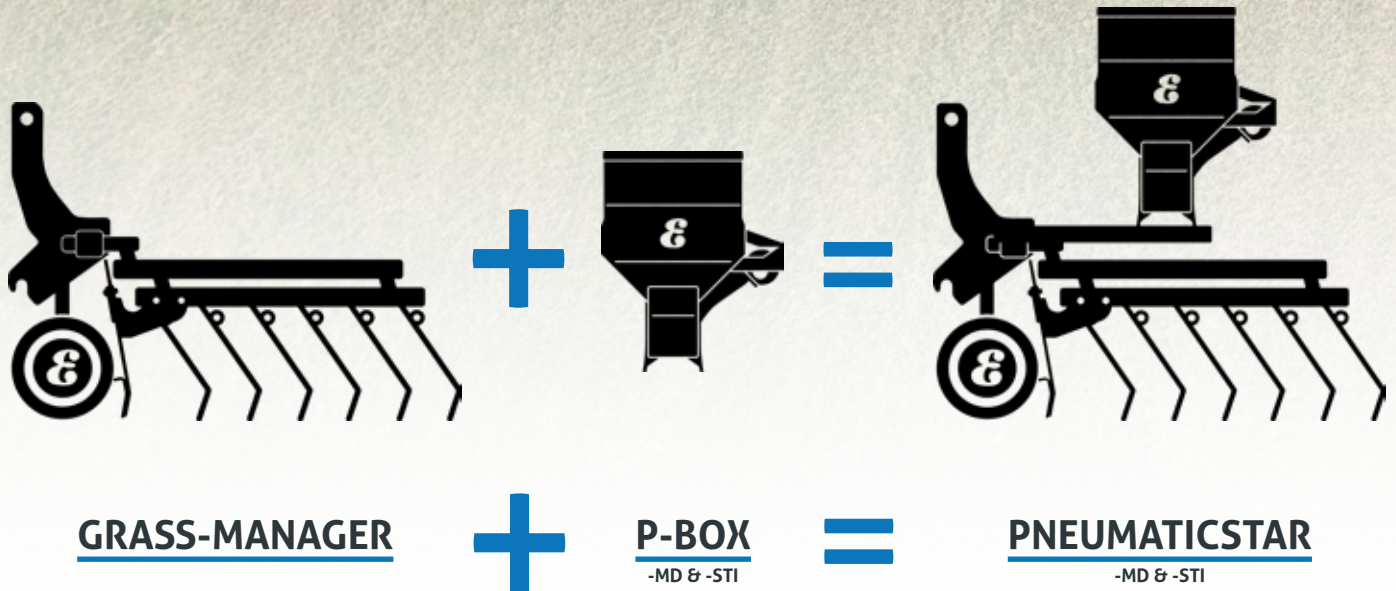


Perfekt för:

- » Gårdar som odlar olika grödor: ogräsrensning av gräsmarker och åkergrödor
- » jordbrukare som odlar hjälpgrödor i spannmål, majs m.m.
- » Små till medelstora gårdar med vallodling



En universalmaskin för vallodling och jordbearbetning!



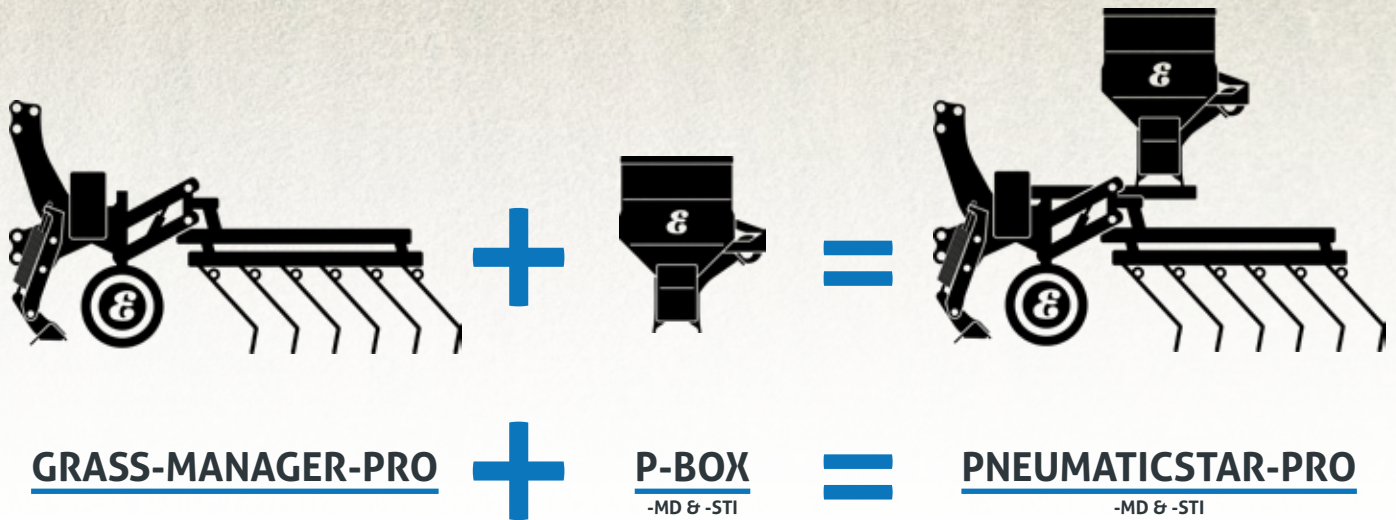

Perfekt för:

- » Jordbrukare med enbart vallodling eller övervägande vallodling
- » Entreprenörer och kommuner
- » Vallodlingsspecialister
- » Extremt ojämna fält och fält med mycket mullvadshögar
- » Stora gårdar



ELITEN inom ogräsrensning av gräsmark.
Vallodling utan kompromisser.





OGRÄSRENSARE FÖR GRÄSMARK GRASS-MANAGER

INTEGSMODELLEN BLAND EINBÖCKS OGRÄSRENSARE FÖR GRÄSMARK



1,5–12 m



2,5 cm



190–1 420 kg



7 | 8 mm

- ✓ Direktfjädrade pinnar med exakta positioner och rörelser tack vare de vridsäkra och stadiga plathållarna.
- ✓ Frontmonterad utjämningsplanka som ger en optimal fördelning och tilljämning av jordhögar
- ✓ Tack vare den robusta ramkonstruktionen kan gräsmarker jämnas eller bearbetas i högre hastighet
- ✓ Snabb och enkel eftermontering av frösåmaskin för spridning av undersådda grödor eller omsådd av gräsmark



SÅMASKIN FÖR VALLODLING PNEUMATICSTAR

EN ALLROUNDMASKIN FÖR BLANDJORDBRUK



1,5–12 m



2,5 cm

265 | 300
500 l

7 | 8 mm

- ✓ Ogräsrensning av vanliga jordbruksgrödor och vallodlingar och samtidig sådd av undersådda grödor eller omsådd av gräsmark
- ✓ Perfekt omsådd och undersådd tack vare modern såtteknik – perfekt dosering och jämn spridning tack vare separata såvalsar för varje utsädeslang
- ✓ Elektrisk eller mekanisk dosering i den pneumatiska såmaskinen P-BOX (standard)
- ✓ 6-axlad pinnsektion och centralt placerad fördelarplatta



OGRÄSRENSARE FÖR GRÄSMARK GRASS-MANAGER-PRO

OGRÄSRENSAREN FÖR ENTREPRENÖRER



3-12 m



2,5 cm



670-4 200 kg



8 | 10 mm

- ✓ Perfekt tilljämning av mullvadshögar tack vare den kraftiga fjädrade triangelramen
- ✓ Optimal konturföljning och rörliga vingar ger en jämn kvalitet
- ✓ De kraftfulla 8 mm- eller 10 mm-pinnarna lossar och drar ut ogräset effektivt. Därmed luftar de också jorden
- ✓ Snabb och enkel eftermontering av frösåmaskin för spridning av undersådda grödor eller omsådd av gräsmark



SÅMASKIN FÖR VALLODLING PNEUMATICSTAR-PRO

PERFEKT VALLODLING, OGRÄSRENSNING OCH OMSÅDD



3-12 m



2,5 cm



265 | 300
500 l



8 | 10 mm

- ✓ Vallodling för proffsen: tilljämning, luftning, utkamning och omsådd i ett och samma moment
- ✓ Jämn och smidig drift även vid kraftfull bearbetning av gräsmarker tack vare den kraftiga ramkonstruktionen och de hydraulstyrda sektionerna
- ✓ Kraftig triangulär sladdplanka som jämnar ut mullvadshögar utan att täppa till jordens porer
- ✓ Saknar bakre vals, vilket förhindrar att ogräset växer om

NYHET 9 M- MODELL





PNEUMATISKA UTSÄDESLÅDOR P-BOX-MD & -STI

SNABB, EFFEKTIV, SÄKER OCH ENKEL ANVÄNDNING



265 | 300
500 l



< 12 m



6x | 8x



ME | EL

- ✓ Såmaskin för omsådd eller spridning av fånggrödor och grönska – kan monteras på alla maskiner
- ✓ Eldrivna såvalsar (STI-styrning) med många individuella färgjusteringsmöjligheter (kan även fås med mekanisk drift)
- ✓ Stort urval med sensorer och olika fläktar samt monteringsatser för Einböck-maskiner
- ✓ Tank i stål (300 eller 500 l) plast (265 l) samt damm- och vattentät skärm (STI-terminal) som ökar hållbarheten



PNEUMATISK FRONTMONTERAD TANK JUMBO-SEED + RADODLINGSMASKIN CHOPSTAR-SÅMASKIN

ENKEL, FLEXIBEL OCH SNABB SÅDD



1 600 l



≤ 12 m



≤ 4 (2x2)



EL

Pneum. frontmonterad tank JUMBO-SEED:

- ✓ Kombination med pinnharv, radodlingskultivator, pneumatisk utsädeslåda etc. för gödningsmedel, undersådd, utsäde, fånggröda, spannmål etc.
- ✓ Med 4 utlopp och SPEED-TRONIC manöverterminal | Spridning med upp till 4 spridarhuvuden på den bakre enheten

Radsåmaskin CHOPSTAR-SEEDER:

- ✓ Såenhet med dubbla tallrikar eller släpbillar med upp till 180 kg kontaktryck för odling av spannmål eller grönsaker från 25 cm
- ✓ Flexibel och kostnadseffektiv såteknik för exakt djup, exakt placering och säker tillväxt



FRONTMONTERAD TANK FÖR VÄTSKOR JUMBO-STREAM

NYHET

SAMTIDIG HARVNING OCH (BAND) SPRUTNING ELLER GÖDSLING



1 100 L



✓



200 L/min



EL

- ✓ Effektiv harvning och samtidig bandsprutning eller gödning
- ✓ Skräddarsydd lösning som passar perfekt för spridning av vätskor, t.ex. växtskyddsmedel, flytande gödsel, tillsatsmedel etc.
- ✓ Frontmonterad tank med egen hydropump, integrerad elektronik och rampsektionsventiler, ISOBUS-funktion, stöd för SEKTIONSTYRNING etc.
- ✓ 1 eller 2 munstycken för bandsprutning eller spridning av flytande gödsel med plogbill



MEKANISK SÅMASKIN FÖR SAMODLING DRILLBOX & MECHANICBOX

SAMODLING MED FAST UTRUSTNING



215 | 230 L



3 m



8/9



20 cm

- ✓ Kostnadseffektiv spridning av samodlingsgrödor med mekaniska såmaskiner med ett såenhetsavstånd på 34 cm eller 17 cm
- ✓ Drivs via ett stort mekaniskt markhjul som garanterar en exakt drivning av såhjulen på mark med stora ojämnheter
- ✓ Kan monteras på många fasta 3 m-maskiner med snabb och enkel justering av spridningshastigheten
- ✓ Tillförlitlig såteknik med exakt och jämn spridningshastighet tack vare specialformade spridartallrikar





Produktdesign från idé till färdig produkt



Av jordbrukare för jordbrukare
Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet



Praktiska tester av alla maskiner på
egna testfält



Alla tillverkning sker i Dorf an der Pram
i Oberösterreich



Eftermarknadsservice
Snabb och direkt leverans av (slit)delar



Service- och supportjouren
Direktlinje till produktexperter



Nyhetsbrev: Nyheter, tips och info, instruktioner
och mycket mer direkt från tillverkaren



Över 85 års erfarenhet av jordbruksmaskiner,
40 års erfarenhet inom jordbearbetning och
ogräsbekämpning



Ägarlett familjeföretag med korta beslutsvägar



Fusionsjordbruk: kombinera fördelarna med
konventionellt och ekologiskt jordbruk



Miljövänlig produktion, bl.a. solcellssystem,
uppvärmning med biomassa ...



Ladda ner Einböcks bruksanvisningar utan kostnad:
www.einboeck.at/en/know-how

Mer information finns på
www.einboeck.eu

Återförsäljare och konsulter på
www.einboeck.at/en/sales

**Kontakta
oss!**



Einböck
När jordbearbetningen
är rolig!



📍 Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Österreich

☎ +43 7764 6466 0
📞 +43 7764 6466-390
✉ info@einboeck.at