

# K-VAGNEN

## VAGNSTEKNIK AB

DET MESTA FRÅN EN LEVERANTÖR



Mattias Svensson  
och Robert Karlsson,  
vagnsbyggare med  
tillsammans 50 års  
erfarenhet.



Möjligheternas maskiner i över 30 år

**SVENSKTILLVERKADE  
MARKVÅRDSMASKINER  
FÖR PARK, GOLF, KOMMUN,  
ENTREPRENAD, LANTBRUK,  
BOSTADSBOLAG M.M.**


K-Vagnen MINI K-500M . . . . .	4	K-Trailer M2000. . . . .	62
K-Vagnen MINI K-600H . . . . .	5	K-Trailer M3500. . . . .	63
K-Vagnen MINI K-600M . . . . .	6	Maskintrailer K-7000. . . . .	64
K-Vagnen K-470 . . . . .	7	Gravlåda G30 och G45. . . . .	65
K-Vagnen K-750 . . . . .	8	Kranvagnar efter kunds idè . . . . .	66
Gravmaterialsagn . . . . .	9	Kranvagn. . . . .	67
K-Vagnen 1000T3. . . . .	10-11	K-Flex . . . . .	68-69
K-Vagnen 1600T3. . . . .	12-13	K-Flex FV3000 chassi . . . . .	70
K-Vagnen 1800T3. . . . .	14-15	K-Flex FV3000 flakkombinationer . . . . .	71
K-Vagnen 2000T3. . . . .	16-17	K-Flex FV5000 chassi . . . . .	72
K-Vagnen 3000T3. . . . .	18-19	K-Flex FV5000 flakkombinationer . . . . .	73
K-Vagnen 4000T3. . . . .	20-21	Fotbollsvagnen . . . . .	74
K-Vagnen 1600HT3. . . . .	22-23	Lövsugar . . . . .	75
K-Vagnen 1800HT3. . . . .	24-25	K-Sugen lövlastare kraftuttagsdriven. . . . .	76
K-Vagnen 2000HT3 . . . . .	26-27	K-Sugen lövlastare/städmaskin . . . . .	77
K-Vagnen 3000HT3 . . . . .	28-29	Lövborste K-Sugen . . . . .	78
K-Vagnen 4000HT3 . . . . .	30-31	K-Blåsen . . . . .	79
K-Offroad . . . . .	32-33	K-Speed 80. . . . .	80-81
Reservdelar – standardvagnar . . . . .	35-37	Frontlastarcontainer med K-Sugen . . . . .	82
K-Vagnen 1000T1 . . . . .	38	Guldsugen . . . . .	83
K-Vagnen 1800T1 . . . . .	39	K-Sugen reservdelar & tillbehör. . . . .	84-85
K-Vagnen 2000T1 . . . . .	40	Frontlastarcontainrar. . . . .	86-88
K-Vagnen 2500T1 . . . . .	41	Universalskopa . . . . .	89
K-Vagnen 4000T1 . . . . .	42	K-Tvätten . . . . .	90
Schaktvagn K-3000T1 . . . . .	43	Frontmonterad högtrycksspolning . . . . .	91
Sopkärlslyftar . . . . .	44	Bevattningsvagnar . . . . .	92
Sopkärlscontainer . . . . .	45	Bevattningsvagn TV-50 . . . . .	93
K-Vagnen K-6000 T1. . . . .	46	Bevattningsflak 5000 L . . . . .	94
K-Vagnen K-9000 T1. . . . .	47	Bevattningsvagn TV-30 . . . . .	95
Vi på K-Vagnen . . . . .	48	Bevattningsvagn TV-20 . . . . .	96
Mångsidiga tungviktare . . . . .	49	Bevattningsvagn TV-10. . . . .	97
K-SCHAKT 7.0. . . . .	50	Bevattningsvagn TV-6 . . . . .	98
K-SCHAKT 8.0. . . . .	51	Bevattningsvagn TV-3 . . . . .	99
K-SCHAKT 8.0 PRO HARDOX . . . . .	52	Plasttankar. . . . .	100
K-SCHAKT 9.0 PRO HARDOX . . . . .	53	Lastflak redskapsbärare . . . . .	101
K-SCHAKT 10.0. . . . .	54-55	Flakbyggnationer . . . . .	101
K-SCHAKT 11.0. . . . .	56-57	Specialmaskiner enligt kunds önskemål . . . . .	102-105
K-SCHAKT 13.0 PRO HARDOX . . . . .	58-59	K-Heat ogräsbekämpning . . . . .	106-107
K-SCHAKT 16.0 PRO HARDOX . . . . .	60	K för KVALITET . . . . .	108-109
Tillverkning i Karlshamn . . . . .	61	Gammalt och nytt. . . . .	109

# På K-Vagnen SKAPAR BEHOV lösningar

K-Vagnen startades av Anders Due 1986. Det var då som den första transportvagnen såg dagens ljus. 2004 köpte Jörgen och Fredrik företaget och har sedan dess tillverkat över 10 000 vagnar och andra maskiner till grönytesektorn. Vi har ett heltäckande program av bland annat vagnar, gravlådor, lövsugar, frontlastarcontainrar, specialvagnar. Våra maskiner används bland annat av kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, lantbruk, bostadsbolag, golfbanor och entreprenörer i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Företaget har haft en positiv utveckling sedan starten och utvecklats i takt med marknadens behov. Med utgångspunkt från Karlshamn, där vi har kontor och tillverkning, har vi en rikstäckande närvaro med ett nätverk av återförsäljare.

K-Vagnen är förknippad med hög kvalitet. Vi har ett brett standardsortiment som hela tiden blir bredare. Genom att hitta lösningar genom behov är vi ett innovativt företag. Under åren har vi utvecklat maskiner som tillfört mervärden till våra kunder.

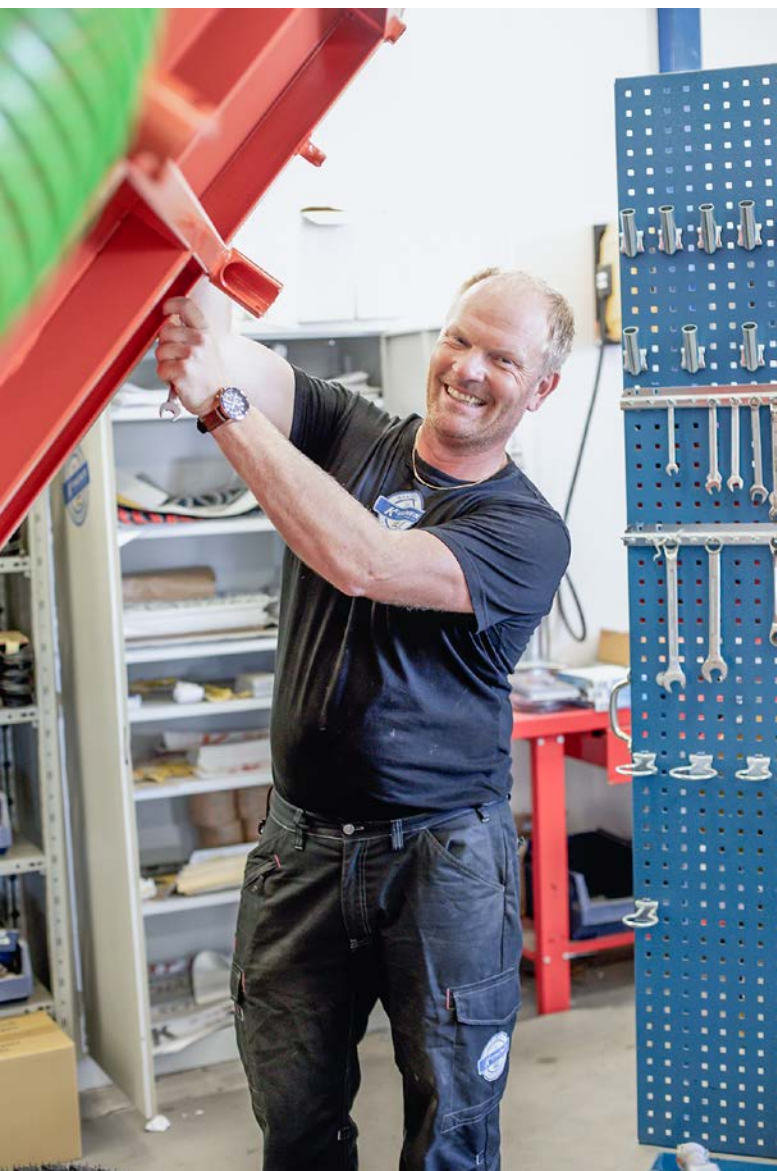

Jörgen Olsson



Fredrik Due

# K-VAGNEN MINI K-500M



Manuelltippad mindre traktorvagn, lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-50M</b>
Total längd	2100 mm
Total bredd	1070 mm
Innermått, flak	1500 mm x 1000 mm x 300 mm
Plåttjocklek	2 mm
Volym	0,45 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	30°
Tjänstevikt	125 kg
Maxlast	500 kg
Totalvikt	625 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	20,00/10-4pr

## Standardutrustning

Kulhandske 50 mm, lackerad i valfri kulör, gräsdäck, fällbara plåtlämmar – 300 mm varmgalvaniserade, manuell tippfunktion, LGF-skylt

## Tillbehör

<b>RD-PL100150</b>	Överlämmar 300 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-LL100150</b>	Lövgrindar 700 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-LL10020040</b>	Lövgrindar 400 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-SPL100</b>	Spridarläm, topphängd, varmgalvaniserad
<b>RD-LED600</b>	LED-belysningsramp
<b>RD-SF4020</b>	Skyffelfäste
<b>RD-KT100200-4</b>	Kapelltak
<b>RD-SH500-600</b>	Stödhjul med fäste
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror



# K-VAGNEN MINI K-600H



Hydraultippad mindre traktorvagn, lackeras i valfri färg (finns även med fast flak utan tippfunktion)

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-60H</b>
Total längd	2600 mm
Total bredd	1070 mm
Innermått, flak	2000 mm x 1000 mm x 300 mm
Plåttjocklek	2 mm
Volym	0,6 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	50°
Tjänstevikt	200 kg
Maxlast	600 kg
Totalvikt	800 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	23*10,5-12 6PR Gräsdäck, Axeltapp 5-bult

K-Vagnen kan lätt utrustas med 12 V eltipp med fjärrkontroll och batteriindikator

## Standardutrustning

Kulhandske 50 mm, stödhjul, dubbelverkande-/enkelverkande tippcylinder, valfritt, chassi & flak lackerat i valfri kulör, gräsdäck, fällbara plåtlämningar – 300 mm varmgalvaniserade, LED-belysning samt LGF-skylt

## Tillbehör

<b>RD-PL100200</b>	Överlämningar 300 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-LL100200</b>	Lövgrindar 700 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-LL10020050</b>	Lövgrindar 400 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-SPL100</b>	Spridarläm, topphängd, varmgalvaniserad
<b>RD-SF4020</b>	Skyffelfäste
<b>KV-60HEL**</b>	12V eltipp inkl. batteri, kraftig hydraulmotor samt trådlös fjärrkontroll, c-tek, batteriladdare
<b>KV-60F</b>	K-Vagnen Mini K-600 med fast flak utan tippfunktion
<b>RD-KT100200-4</b>	Kapelltak
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
<b>SKS-190-240</b>	Praktisk sopkärlslyft, sidohängd på K-Vagnen för ett kärl

## Komplett lövlastervagn

<b>KV-60HLS13**</b>	Komplett vagn med frontmonterad K-Sugen 13 hk – elstart, lövlämningar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd och 5 m slangset
<b>KS-15010SS</b>	Städslangset till din lövlastervagn – 10 meters 150 mm slang, adapter ø200 mm – ø150 mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag



\*\*Kan ej eftermonteras

# K-VAGNEN MINI K-600M



Manuelltippad mindre traktorvagn, lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-60M</b>
Total längd	2600 mm
Total bredd	1070 mm
Innermått, flak	2000 mm x 1000 mm x 300 mm
Plåttjocklek	2 mm
Volym	0,6 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	30°
Tjänstevikt	150 kg
Maxlast	600 kg
Totalvikt	750 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	20,00/10-4pr

Omtyckt vagn till elbilar, 4-hjulingar, gräsklippare m.m.

## Standardutrustning

Kulhandske 50 mm, lackerad i valfri kulör, gräsdäck, fällbara plåtlämningar – 300 mm varmgalvaniserade, manuell tippfunktion, LGF-skylt

## Tillbehör

<b>RD-PL100200</b>	Överlämningar 300 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-LL100200</b>	Lövgrindar 700 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-LL10020050</b>	Lövgrindar 400 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-SPL100</b>	Spridarläm, topphängd, varmgalvaniserad
<b>RD-LED600</b>	LED-belysningsramp
<b>RD-SF4020</b>	Skyffelfäste
<b>RD-KT100200-4</b>	Kapelltak
<b>RD-SH500-600</b>	Stödhjul med fäste
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
<b>SKS-190-240</b>	Praktisk sopkärlslyft, sidohängd på K-Vagnen för ett käril



# K-VAGNEN K-470



Elbilsvagn anpassad för ex. ClubCar, Melex m.fl., helgalvad

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-50</b>
Total längd	2040 mm
Total bredd	1160 mm
Höjd lämningar	350 mm
Plåttjocklek	2 mm
Tjänstevikt	130 kg
Maxlast	470 kg
Totalvikt	600 kg
Max hastighet	80 km/h
Hjul	145/80R*13
Max hastighet	40 km/h
Hjul	20,00/10-4pr

## Standardutrustning

Kulhandske 50 mm, helt varmgalvaniserad rakt igenom, halkskyddat flak, plywood, stänkskärmar i plast, stödhjul

## Tillbehör

<b>RG-PK500</b>	Plastkåpa
<b>RD-KT500</b>	Kapelltak silver inkl. stroppar
<b>RD-LL100150</b>	Lövgrindar 500 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-KT500</b>	Kapelltak silver inkl. stroppar



# K-VAGNEN K-750



Elbilsvagn anpassad för ex. ClubCar, Melex m.fl., helgalvad

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-75</b>
Total längd	2600 mm
Total bredd	1700 mm
Innermått, flak	2000 mm x 1250 mm x 200 mm
Plåttjocklek	2 mm
Volym	1,75 m <sup>3</sup>
Tjänstevikt	150 kg
Maxlast	750 kg
Totalvikt	900 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	5,00 x 10 – 6pr

## Standardutrustning

Kulhandske 50 mm, helt varmgalvaniserad rakt igenom, halkskyddat flak, plywood, stänkskärmar i plast, lövgrindar, 500 mm, uppkörningsramp bak, LED-belysning samt LGF-skylt

## Tillbehör

	Aluminiumdurk golv istället för plywood
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
<b>RD-KT750</b>	Kapelltak silver inkl. stroppar





# GRAVMATERIALSVAGN



Elbilsvagn anpassad för ex. ClubCar, Melex m.fl., helgalvad

<b>Artikelnummer</b>	<b>GV-250125</b>
Total längd	3500 mm
Total bredd	1310 mm
Innermått, flak	2500 mm x 1250 mm x 150 mm/ 2000 mm x 1000 mm x 150 mm
Plåttjocklek	3 mm
Tjänstevikt	300 kg
Maxlast	700 kg
Totalvikt	1100 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	20,00 x 10 – 4pr

## Standardutrustning

Kulhandske 50 mm dragögla, lackeras i valfri kulör, 4 st hjul, uppfällbar dragstång, gräsdäck, kullagrad styrkans framtill

## Tillbehör

<b>RD-LL125250</b>	Lövgrindar 700 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-SL125250</b>	Plåtlämningar, fällbara 300 mm
<b>RD-LED250125</b>	12 V LEDbelysning
<b>RD-KT250125</b>	Kapelltak/4-nervik
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror



# K-VAGNEN 1000T3



Trevägstippande traktorvagn, lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-10T3</b>
Total längd	2900 mm
Total bredd	1070 mm
Innermått, flak	2000 mm x 1000 mm x 300 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 2 mm
Volym	0,6 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	50°
Tjänstevikt, kg	300
Maxlast, kg	1000
Totalvikt, kg	1300
Max hastighet	40 km/h
Hjul	23x10,5-12 4pr

K-Vagnen kan lätt utrustas med 12 V eltipp med fjärrkontroll och batteriindikator

## Standardutrustning

Varmgalvaniserat chassi, flak i valfri lackerad kulör, 3-vägstipp, vevbart stödben, LED-belysning samt LGF-skyld, gräsdäck, justerbart dragfäste (4 höjder), dragögla 35 mm eller 50 mm, fällbara plåtlämningar – 300 mm varmgalvaniserade

## Tillbehör

<b>RD-PL100200</b>	Överlämningar 300 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-LL100200</b>	Lövgrindar 700 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-DR01MP</b>	Kulhandske inkl. axel 50 mm 3000 kg – mellanpris
<b>RD-SF4020</b>	Skyffelfäste
<b>RD-KT100200-4</b>	Kapelltak, silverfärgat inkl. stroppar och band
<b>RD-SPL100</b>	Spridarläm, topphängd, varmgalvaniserad
<b>RD-SH1000</b>	Fällbart stödhjul 1000 kg, mellanpris mot stödben
<b>RD-453020</b>	Frontmontagesats inkl. stödhjul
<b>12V-10T3</b>	12V elhydraulisk tipp inkl. batteri, kraftig hydraul- motor, trådlös fjärrkontroll, c-tec batteriladdare.
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
<b>RD-PLB</b>	Påskjutsbroms BPW axlar
<b>SKS-190-240</b>	Praktisk sopkärlslyft, sidohängd på K-Vagnen för ett kärl. Hydrauldriven och borttagbar med plats för kärl på 190 L & 240 L. Funkar bra att eftermontera!

## Komplett lövlastarvagn

<b>10T3-KS-13F</b>	K-Vagn 1000T3 komplett med frontmonterad K-Sugen 13 hk – elstart, lövlämningar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd och 5 m slangset
<b>10T3-KS-18F</b>	K-Vagn 1000T3 komplett med frontmonterad K-Sugen 18 hk, lövlämningar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd och 5 m slangset
<b>KS-15010SS</b>	Städslangset till din lövlastarvagn – 10 meters 150 mm slang, adapter ø200 mm – ø150 mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag

## K-Vagnen 1000T3 RS

<b>KV-16T3RS</b>	K-Vagn 1000T3 RS med ramstyrning +35°-35°. I övrigt samma vagn som 1000T3
------------------	---

# K-VAGNEN 1000T3



Populära 1000T3 till minilastare m.m.



# K-VAGNEN 1600T3



Trevägstippande traktorvagn, lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-16T3</b>
Total längd	3500 mm
Total bredd	1310 mm
Innermått, flak	2000 mm x 1250 mm x 300 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 2 mm
Volym	0,7 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	50°
Tjänstevikt, kg	350
Maxlast, kg	1600
Totalvikt, kg	1950
Max hastighet	40 km/h
Hjul	26x12x12 – 8pr

K-Vagnen kan lätt utrustas med 12 V eltipp med fjärrkontroll och batteriindikator

## Standardutrustning

Varmgalvaniserat chassi, flak i valfri lackerad kulör, 3-vägstipp, vevbart stödben, LED-belysning samt LGF-skyld, gräsdäck, justerbart dragfäste (4 höjder), dragögla 35 mm eller 50 mm, fällbara plåtlämningar – 300 mm varmgalvaniserade

## Tillbehör

<b>RD-PL125200</b>	Överlämningar 300 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-LL125200</b>	Lövgrindar 700 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-DR01MP</b>	Kulhandske inkl. axel 50 mm 3000 kg – mellanpris
<b>RD-SF4020</b>	Skyffelfäste
<b>RD-KT125200-4</b>	Kapelltak, silverfärgat inkl. stroppar och band
<b>RD-SPL125</b>	Varmgalvaniserad spridarläm, topphängd
<b>RD-SH1000</b>	Fällbart stödhjul 1000 kg, mellanpris mot stödben
<b>RD-453020</b>	Frontmontagesats inkl. stödhjul
<b>12V-16T3</b>	12V elhydraulisk tipp inkl. batteri, kraftig hydraulmotor, trådlös fjärrkontroll, c-tec batteriladdare
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
<b>RD-PLB</b>	Påskjutsbroms BPW axlar
<b>RD-KSP125</b>	K-Spridaren, hydrauldriven sandspridare för montering på standardvagnar 1600T3-1800HT3, 1250 mm
<b>SKS-190-240</b>	Praktisk sopkärlslyft, sidohängd på K-Vagnen för ett kärl. Hydrauldriven och borttagbar med plats för kärl på 190 L & 240 L. Funkar bra att eftermontera!

## Komplett lövlastarvagn

<b>16T3-KS-13F</b>	K-Vagn 1600T3 komplett med frontmonterad K-Sugen 13 hk – elstart, lövlämningar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd och 5 m slangset
<b>16T3-KS-18F</b>	K-Vagn 1600T3 komplett med frontmonterad K-Sugen 18 hk, lövlämningar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd och 5 m slangset
<b>KS-15010SS</b>	Städslangset till din lövlastarvagn – 10 meters 150 mm slang, adapter ø200 mm – ø150 mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag

## K-Vagnen 1600T3 RS

<b>KV-16T3RS</b>	K-Vagn 1600T3 RS med ramstyrning +35°-35°. I övrigt samma vagn som 1600T3
------------------	---

# K-VAGNEN 1600T3



# K-VAGNEN 1800T3



Trevägstippande traktorvagn, lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-18T3</b>
Total längd	3600 mm
Total bredd	1310 mm
Innermått, flak	2500 mm x 1250 mm x 300 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 2 mm
Volym	1,0 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	50°
Tjänstevikt, kg	420
Maxlast, kg	1800
Totalvikt, kg	2220
Max hastighet	40 km/h
Hjul	26x12x12 – 8pr

## Standardutrustning

Varmgalvaniserat chassi, flak i valfri lackerad kulör, 3-vägstipp, vevbart stödben, LED-belysning, gräsdäck, justerbart dragfäste (4 höjder), dragögla 35 mm eller 50 mm, fällbara plåtlämningar – 300 mm varmgalvaniserade

## Tillbehör

<b>RD-PL125250</b>	Överlämningar 300 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-LL125250</b>	Lövgrindar 700 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-DR01MP</b>	Kulhandske inkl. axel 50 mm 3000 kg – mellanpris
<b>RD-SF4020</b>	Skyffelfäste
<b>RD-KT125250-4</b>	Kapelltak, silverfärgat inkl. stroppar och band
<b>RD-SPL125</b>	Spridarläm, topphängd, varmgalvaniserad
<b>RD-SH1000</b>	Fällbart stödhjul 1000 kg, mellanpris mot stödben
<b>RD-453020</b>	Frontmontagesats inkl. stödhjul
<b>12V-18T3</b>	12V elhydraulisk tipp inkl. batteri, kraftig hydraul-motor, trådlös fjärrkontroll, c-tek batteriladdare
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
<b>RD-KSP125</b>	K-Spridaren, hydrauldriven sandspridare för montering på standardvagnar 1600T3-1800HT3, 1250 mm
<b>SKS-190-240</b>	Praktisk sopkärlslyft, sidohängd på K-Vagnen för ett kärl. Hydrauldriven och borttagbar med plats för kärl på 190 L & 240 L. Funkar bra att eftermontera!

## Komplett lövlastarvagn

<b>18T3-KS-13F</b>	K-Vagn 1800T3 komplett med frontmonterad K-Sugen 13 hk – elstart, lövlämningar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd och 5 m slangset
<b>18T3-KS-18F</b>	K-Vagn 1800T3 komplett med frontmonterad K-Sugen 18 hk, lövlämningar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd och 5 m slangset
<b>KS-15010SS</b>	Städslangset till din lövlastarvagn – 10 meters 150 mm slang, adapter ø200 mm – ø150 mm, lövsugmunstycke samt ergonomiskt handtag

## K-Vagnen 1800T3 RS

<b>KV-18T3RS</b>	K-Vagn 1800T3 RS med ramstyrning +35°-35°. I övrigt samma vagn som 1800T3
------------------	---

# K-VAGNEN 1800T3



# K-VAGNEN 2000T3



Trevägstippande traktorvagn (finns även som bromsad), lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-20T3</b>
Total längd	3700 mm
Total bredd	1570 mm
Innermått, flak	2500 mm x 1500 mm x 300 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 2 mm
Volym	1,125 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	50°
Tjänstevikt, kg	450
Maxlast, kg	2000
Totalvikt, kg	2450
Max hastighet	40 km/h
Hjul	26x12x12 – 8pr

## Standardutrustning

Varmgalvaniserat chassi, flak i valfri lackerad kulör, 3-vägstipp, vevbart stödben, LED-belysning samt LGF-skylt, gräsdäck, justerbart dragfäste (4 höjder), dragögla 35 mm eller 50 mm, fällbara plåtlämningar – 300 mm varmgalvaniserade

## Tillbehör

<b>RD-PL150250</b>	Överlämningar 300 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-LL150250</b>	Lövgrindar 700 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-DR01MP</b>	Kulhandske inkl. axel 50 mm 3000 kg – mellanpris
<b>RD-SF4020</b>	Skyffelfäste
<b>RD-KT150250-4</b>	Kapelltak, silverfärgat inkl. stroppar och band
<b>RD-SPL150</b>	Spridarläm, topphängd, varmgalvaniserad
<b>RD-SH1000</b>	Fällbart stödhjul 1000 kg, mellanpris mot stödben
<b>RD-453020</b>	Frontmontagesats inkl. stödhjul
<b>KV-20T3BR</b>	K-Vagnen 2000T3 med hydrauliskt bromssystem
<b>12V-20T3</b>	12V elhydraulisk tipp inkl. batteri, kraftig hydraulmotor, trådlös fjärrkontroll, c-tek batteriladdare.
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
<b>RD-PLB</b>	påskjutsbroms BPW axlar
<b>RD-KSP150</b>	K-Spridaren, hydrauldriven sandspridare för montering på standardvagnar 2000T3-4000HT3, 1500 mm
<b>SKS-190-240</b>	Praktisk sopkärlslyft, sidohängd på K-Vagnen för ett kärl. Hydrauldriven och borttagbar med plats för kärl på 190 L & 240 L. Funkar bra att eftermontera!

## Komplett lövlstarvagn

<b>20T3-KS-18F</b>	K-Vagn 2000T3 komplett med frontmonterad K-Sugen 18 hk, lövlämningar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd och 5 m slangset
<b>KS-15010SS</b>	Städslangset till din lövlstarvagn – 10 meters 150 mm slang, adapter ø200 mm – ø150 mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag

## K-Vagnen 2000T3 RS

<b>KV-20T3RS</b>	K-Vagn 2000T3 RS med ramstyrning +35°-35°. I övrigt samma vagn som 2000T3
------------------	---



# K-VAGNEN 2000T3



# K-VAGNEN 3000T3



Trevägstippande traktorvagn (finns även som bromsad), lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-30T3</b>
Total längd	4100 mm
Total bredd	1570 mm
Innermått, flak	3000 mm x 1500 mm x 300 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 2 mm
Volym	1,5 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	50°
Tjänstevikt, kg	700
Maxlast, kg	3000
Totalvikt, kg	3700
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60 – 15,5 – 14pr

## Standardutrustning

Varmgalvaniserat chassi, flak i valfri lackerad kulör, 3-vägstipp, vevbart stödben, LED-belysning samt LGF-skyld, gräsdäck, justerbart dragfäste (4 höjder), dragögla 35 mm eller 50 mm, fällbara plåtlämningar – 300 mm varmgalvaniserade

## Tillbehör

<b>RD-PL150300</b>	Överlämningar 300 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-LL150300</b>	Lövgrindar 700 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-DR01MP</b>	Kulhandske inkl. axel 50 mm 3000 kg – mellanpris
<b>RD-SF4020</b>	Skyffelfäste
<b>RD-KT150300-4</b>	Kapelltak, silverfärgat inkl. stroppar och band
<b>RD-SPL150</b>	Spridarläm, topphängd, varmgalvaniserad
<b>RD-SH1000</b>	Fällbart stödhjul 1000 kg, mellanpris mot stödben
<b>RD-453020</b>	Frontmontagesats inkl. stödhjul
<b>KV-30T3BR</b>	K-Vagnen 3000T3 med hydrauliskt bromssystem
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
<b>RD-SHK1000</b>	Hydrauliskt stödben dubbelverkande
<b>RD-LPH</b>	Mellanpris mot lågprofilhjul 13.0/55-16-12pr, bredd 350 mm, ger 120 mm lägre vagn
<b>RD-KSP150</b>	K-Spridaren, hydrauldriven sandspridare för montering på standardvagnar 2000T3-4000HT3, 1500 mm
<b>SKS-190-240</b>	Praktisk sopkärlslyft, sidohängd på K-Vagnen för ett kärl. Hydrauldriven och borttagbar med plats för kärl på 190 L & 240 L. Funkar bra att eftermontera!

## Komplett lövlastarvagn

<b>30T3-KS-18F</b>	K-Vagn 3000T3 komplett med frontmonterad K-Sugen 18 hk, lövlämningar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd och 5 m slangset
<b>KS-15010SS</b>	Städslangset till din lövlastarvagn – 10 meters 150 mm slang, adapter ø200 mm – ø150 mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag

# K-VAGNEN 3000T3



Mångsidiga vagnar med stort tillvalsprogram.



# K-VAGNEN 4000T3



Trevägstippande traktorvagn (finns även som bromsad), lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-40T3</b>
Total längd	4100 mm
Total bredd	1570 mm
Innermått, flak	3000 mm x 1500 mm x 300 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 2 mm
Volym	1,5 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	50°
Tjänstevikt, kg	700
Maxlast, kg	4000
Totalvikt, kg	4700
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60 – 15,5 – 14pr

Samma stryktåliga grundchassi sedan 1990

## Standardutrustning

Varmgalvaniserat chassi, flak i valfri lackerad kulör, 3-vägstipp, vevbart stödben, LED-belysning samt LGF-skyld, gräsdäck, justerbart dragfäste (4 höjder), dragögla 35 mm eller 50 mm, fällbara plåtlämningar – 300 mm varmgalvaniserade

## Tillbehör

<b>RD-PL150300</b>	Överlämningar 300 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-LL150300</b>	Lövgrindar 700 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-DR01MP</b>	Kulhandske inkl. axel 50 mm 3000 kg – mellanpris
<b>RD-SF4020</b>	Skyffelfäste
<b>RD-KT150300-4</b>	Kapelltak, silverfärgat inkl. stroppar och band
<b>RD-SPL150</b>	Spridarläm, topphängd, varmgalvaniserad
<b>RD-SH1000</b>	Fällbart stödhjul 1000 kg, mellanpris mot stödben
<b>RD-453020</b>	Frontmontagesats inkl. stödhjul
<b>KV-40T3BR</b>	K-Vagnen 4000T3 med hydrauliskt bromssystem
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
<b>RD-SHK1000</b>	Hydrauliskt stödben dubbelverkande
<b>RD-LPH</b>	Mellanpris mot lågprofilhjul 13.0/55-16-12pr, bredd 350 mm, ger 120 mm lägre vagn
<b>RD-KSP150</b>	K-Spridaren, hydrauldriven sandspridare för montering på standardvagnar 2000T3-4000HT3, 1500 mm
<b>SKS-190-240</b>	Praktisk sopkärlslyft, sidohängd på K-Vagnen för ett kärl. Hydrauldriven och borttagbar med plats för kärl på 190 L & 240 L. Funkar bra att eftermontera!

## Komplett lövlastarvagn

<b>40T3-KS-18F</b>	K-Vagn 4000T3 komplett med frontmonterad K-Sugen 18 hk, lövlämningar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd och 5 m slangset inkl. montering
<b>KS-15010SS</b>	Städslangset till din lövlastarvagn – 10 meters 150 mm slang, adapter ø200 mm – ø150 mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag

# K-VAGNEN 4000T3



# K-VAGNEN 1600HT3



Trevägstippande vagn med högtippsfunktion, lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-16HT3</b>
Total längd	3600 mm
Total bredd	1310 mm
Innermått, flak	2500 mm x 1250 mm x 300 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 2 mm
Volym	1,0 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	50°
Tjänstevikt, kg	500
Maxlast, kg	1600
Totalvikt, kg	2100
Max hastighet	40 km/h
Hjul	26x12x12 – 8pr
Högtipps höjd	1450 mm

Vår minsta högtippande modell som har varit med längst

## Standardutrustning

Varmgalvaniserat chassi, flak i valfri lackerad kulör, 3-vägstipp, högtipp, vevbart stödben, LED-belysning samt LGF-skylt, gräsdäck, justerbart dragfäste (4 höjder), dragögla 35 mm eller 50 mm, fällbara plåtlämmar – 300 mm varmgalvaniserade, 12V elventil för reglering av högtipp

## Tillbehör

<b>RD-PL125250</b>	Överlämmar 300 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-LL125250</b>	Lövgrindar 700 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-DR01MP</b>	Kulhandske inkl. axel 50 mm 3000 kg – mellanpris
<b>RD-SF4020</b>	Skyffelfäste
<b>RD-KT125250-4</b>	Kapelltak, silverfärgat inkl. stroppar och band
<b>RD-SPL125</b>	Spridarläm, topphängd, varmgalvaniserad
<b>RD-SH1000</b>	Fällbart stödhjul 1000 kg, mellanpris mot stödben
<b>RD-LLB125</b>	Heltäckande lövlastarbaklucka, topphängd
<b>RD-453020</b>	Frontmontagesats inkl. stödhjul
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
<b>RD-PLB</b>	påskjutsbroms BPW axlar

## Komplett lövlastarvagn

<b>16HT3-KS-18F</b>	K-Vagn 1600HT3 komplett med frontmonterad 18 hk K-Sugen, lövlämmar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd och 5 m slangset
<b>16HT3-KS-18B</b>	K-Vagn 1600HT3 komplett med bakmonterad 18 hk K-Sugen, lövlämmar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd, stödhjul bak och 5 m slangset
<b>KS-15010SS</b>	Städslangset till din lövlastarvagn – 10 meters 150 mm slang, adapter ø200 mm – ø150 mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag

# K-VAGNEN 1600HT3



# K-VAGNEN 1800HT3



Trevägstippande vagn med högtippsfunktion, lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-18HT3</b>
Total längd	3600 mm
Total bredd	1310 mm
Innermått, flak	2500 mm x 1250 mm x 300 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 2 mm
Volym	1,0 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	50°
Tjänstevikt, kg	500
Maxlast, kg	1800
Totalvikt, kg	2300
Max hastighet	40 km/h
Hjul	26x12x12 – 8pr
Högtipps höjd	1450 mm

## Standardutrustning

Varmgalvaniserat chassi, flak i valfri lackerad kulör, 3-vägstipp, högtipp, vevbart stödben, LED-belysning samt LGF-skylt, gräsdäck, justerbart dragfäste (4 höjder), dragögla 35 mm eller 50 mm, fällbara plåtlämningar – 300 mm varmgalvaniserade, 12V elventil för reglering av högtipp

## Tillbehör

<b>RD-PL125250</b>	Överlämningar 300 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-LL125250</b>	Lövgrindar 700 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-DR01MP</b>	Kulhandske inkl. axel 50 mm 3000 kg – mellanpris
<b>RD-SF4020</b>	Skyffelfäste
<b>RD-KT125250-4</b>	Kapelltak, silverfärgat inkl. stroppar och band
<b>RD-SPL125</b>	Spridarläm, topphängd, varmgalvaniserad
<b>RD-SH1000</b>	Fällbart stödhjul 1000 kg, mellanpris mot stödben
<b>RD-LLB125</b>	Heltäckande lövlastarbaklucka, topphängd
<b>RD-453020</b>	Frontmontagesats inkl. stödhjul
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
<b>RD-PLB</b>	påskjutsbroms BPW axlar

## Komplett lövlastarvagn

<b>18HT3-KS-18F</b>	K-Vagn 1800HT3 komplett med frontmonterad 18 hk K-Sugen, lövlämningar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd och 5 m slangset
<b>18HT3-KS-18B</b>	K-Vagn 1800HT3 komplett med bakmonterad 18 hk K-Sugen, lövlämningar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd, stödhjul bak och 5 m slangset
<b>KS-15010SS</b>	Städslangset till din lövlastarvagn – 10 meters 150 mm slang, adapter ø200 mm – ø150 mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag



# K-VAGNEN 1800HT3



# K-VAGNEN 2000HT3



Trevägstippande vagn med högtippsfunktion (finns även som bromsad), lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-20HT3</b>
Total längd	3800 mm
Total bredd	1570 mm
Innermått, flak	2500 mm x 1500 mm x 300 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 2 mm
Volym	1,125 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	50°
Tjänstevikt, kg	550
Maxlast, kg	2200
Totalvikt, kg	2750
Max hastighet	40 km/h
Hjul	26x12x12 – 8pr
Högtipps höjd	1500 mm

## Standardutrustning

Varmgalvaniserat chassi, flak i valfri lackerad kulör, 3-vägstipp, högtipp, vevbart stödben, LED-belysning samt LGF-skylt, gräsdäck, justerbart dragfäste (4 höjder), dragögla 35 mm eller 50 mm, fällbara plåtlämmar – 300 mm varmgalvaniserade, 12V elventil för reglering av högtipp

## Tillbehör

<b>RD-PL150250</b>	Överlämmar 300 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-LL150250</b>	Lövgrindar 700 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-DR01MP</b>	Kulhandske inkl. axel 50 mm 3000 kg – mellanpris
<b>RD-SF4020</b>	Skyffelfäste
<b>RD-KT150250-4</b>	Kapelltak, silverfärgat inkl. stroppar och band
<b>RD-SPL150</b>	Spridarläm, topphängd, varmgalvaniserad
<b>RD-SH1000</b>	Fällbart stödhjul 1000 kg, mellanpris mot stödben
<b>RD-LLB150</b>	Heltäckande lövlastarbaklucka, topphängd
<b>RD-453020</b>	Frontmontagesats inkl. stödhjul
<b>KV-20HT3BR</b>	K-Vagnen 2000HT3 med hydrauliska bromsar
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
<b>RD-PLB</b>	påskjutsbroms BPW axlar

## Komplett lövlastarvagn

<b>20HT3-KS-18F</b>	K-Vagn 2000HT3 komplett med frontmonterad 18 hk K-Sugen, lövlämmar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd och 5 m slangset
<b>20HT3-KS-18B</b>	K-Vagn 2000HT3 komplett med bakmonterad 18 hk K-Sugen, lövlämmar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd, stödhjul bak och 5 m slangset
<b>KS-15010SS</b>	Städslangset till din lövlastarvagn – 10 meters 150 mm slang, adapter ø200 mm – ø150 mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag

# K-VAGNEN 2000HT3



# K-VAGNEN 3000HT3



Trevägstippande vagn med högtippsfunktion (finns även som bromsad), lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-30HT3</b>
Total längd	4200 mm
Total bredd	1570 mm
Innermått, flak	3000 mm x 1500 mm x 300 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 2 mm
Volym	1,5 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	50°
Tjänstevikt, kg	600
Maxlast, kg	3000
Totalvikt, kg	3600
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60 15,5 – 14pr
Högtipps höjd	1650 mm

## Standardutrustning

Varmgalvaniserat chassi, flak i valfri lackerad kulör, 3-vägstipp, högtipp, vevbart stödben, LED-belysning samt LGF-skylt, gräsdäck, justerbart dragfäste (4 höjder), dragögla 35 mm eller 50 mm, fällbara plåtlämningar – 300 mm varmgalvaniserade, 12V elventil för reglering av högtipp

## Tillbehör

<b>RD-PL150300</b>	Överlämningar 300 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-LL150300</b>	Lövgrindar 700 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-DR01MP</b>	Kulhandske inkl. axel 50 mm 3000 kg – mellanpris
<b>RD-SF4020</b>	Skyffelfäste
<b>RD-KT150300-4</b>	Kapelltak, silverfärgat inkl. stroppar och band
<b>RD-SPL150</b>	Spridarläm, topphängd, varmgalvaniserad
<b>RD-SH1000MP</b>	Fällbart stödhjul 1000 kg, mellanpris mot stödben
<b>RD-LLB150</b>	Heltäckande lövlastarbaklucka, topphängd
<b>RD-453020</b>	Frontmontagesats inkl. stödhjul
<b>KV-30HT3BR</b>	K-Vagnen 3000HT3 med hydrauliska bromsar
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
<b>RD-LPH</b>	Mellanpris mot lågprofilhjul 13.0/55-16-12pr, bredd 350 mm, ger 120 mm lägre vagn

## Komplett lövlastarvagn

<b>30HT3-KS-18F</b>	K-Vagn 3000HT3 komplett med frontmonterad 18 hk K-Sugen, lövlämningar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd och 5 m slangset
<b>30HT3-KS-18B</b>	K-Vagn 3000HT3 komplett med bakmonterad 18 hk K-Sugen, lövlämningar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd, stödhjul bak och 5 m slangset
<b>KS-15010SS</b>	Städslangset till din lövlastarvagn – 10 meters 150 mm slang, adapter ø200 mm – ø150 mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag

# K-VAGNEN 3000HT3



# K-VAGNEN 4000HT3



Trevägstippande vagn med högtippsfunktion (finns även som bromsad), lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-40HT3</b>
Total längd	4200 mm
Total bredd	1570 mm
Innermått, flak	3000 mm x 1500 mm x 300 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 2 mm
Volym	1,5 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	50°
Tjänstevikt, kg	800
Maxlast, kg	4000
Totalvikt, kg	4800
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60 15,5 – 14pr
Högtipps höjd	1650 mm

## Standardutrustning

Varmgalvaniserat chassi, flak i valfri lackerad kulör, 3-vägstipp, högtipp, vevbart stödben, LED-belysning samt LGF-skylt, gräsdäck, justerbart dragfäste (4 höjder), dragögla 35 mm eller 50 mm, fällbara plåtlämningar – 300 mm varmgalvaniserade, 12V elventil för reglering av högtipp

## Tillbehör

<b>RD-PL150300</b>	Överlämningar 300 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-LL150300</b>	Lövgrindar 700 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-DR01MP</b>	Kulhandske inkl. axel 50 mm 3000 kg – mellanpris
<b>RD-SF4020</b>	Skyffelfäste
<b>RD-KT150300-4</b>	Kapelltak, silverfärgat inkl. stroppar och band
<b>RD-SPL150</b>	Spridarläm, topphängd, varmgalvaniserad
<b>RD-SH1000MP</b>	Fällbart stödhjul 1000 kg, mellanpris mot stödben
<b>RD-LLB150</b>	Heltäckande lövlastarbaklucka, topphängd
<b>RD-453020</b>	Frontmontagesats inkl. stödhjul
<b>KV-40HT3BR</b>	K-Vagnen 4000HT3 med hydrauliska bromsar
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
<b>RD-LPH</b>	Mellanpris mot lågprofilhjul 13.0/55-16-12pr, bredd 350 mm, ger 120 mm lägre vagn

## Komplett lövlastarvagn


<b>40HT3-KS-18F</b>	K-Vagn 4000HT3 komplett med frontmonterad 18 hk K-Sugen, lövlämningar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd och 5 m slangset
<b>40HT3-KS-18B</b>	K-Vagn 4000HT3 komplett med bakmonterad 18 hk K-Sugen, lövlämningar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd, stödhjul bak och 5 m slangset
<b>KS-15010SS</b>	Städslangset till din lövlastarvagn – 10 meters 150 mm slang, adapter ø200 mm – ø150 mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag

# K-VAGNEN 4000HT3



Trevägstippande ATV-vagn, lackeras i valfri färg

Artikelnummer	K0-12T3
Total längd	3000 mm
Total bredd	1310 mm
Innermått, flak	2000 mm x 1250 mm x 300 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 2 mm
Volym	0,6 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	50°
Tjänstevikt, kg	250
Maxlast, kg	1200
Totalvikt, kg	1450
Max hastighet	40 km/h
Hjul	22x11 – 8pr

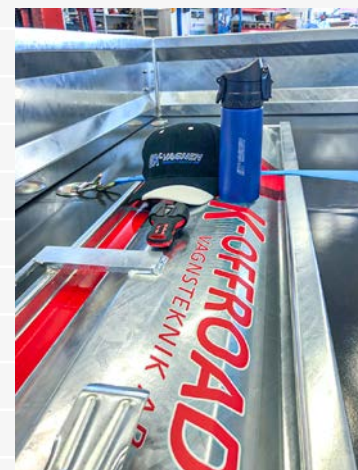

## Standardutrustning

Varmgalvaniserat chassi, flak i valfri lackerad kulör, 3-vägstipp, vevbart stödhjul, 12V 75Ah batteri med elhydraulik, batteri-indikator & strömbrytare samt c-tec batteriladdare, justerbart dragfäste (2 höjder), kulhandske 50 mm, fällbara plåtlämningar – 300 mm varmgalvaniserade, asymmetrisk pendelboggi för maximal klättringsförmåga, trådlös fjärrkontroll

## Tillbehör

RD-PL125200	Överlämningar 300 mm, varmgalvaniserade
RD-LL125200	Lövgrindar 700 mm, varmgalvaniserade
RD-DR35-270/ RD-DR50-170	Dragögla 35 mm eller 50 mm
RD-KT125200-3	Kapelltak, silverfärgat inkl. stroppar och band
RD-SPL125	Varmgalvaniserad spridarläm, topphängd
RD-LLB150	Heltäckande lövlasterbaklucka, topphängd
RD-LED600	LED-belysningsramp
RD-REG	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
RD-ENKG	Enkelaxlad vagn med gräsdäck 23*10,5-6pr Gräsdäck

## Komplett lövlastervagn

12T3-KS-13F	K-Offroad komplett med frontmonterad K-Sugen 13 hk elstart, lövlämningar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd och 5 m slangset
12T3-KS-18F	K-Offroad komplett med frontmonterad K-Sugen 18 hk, lövlämningar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd och 5 m slangset








# STANDARDUTRUSTNING PÅ SAMTLIGA VAGNAR

## Fördelen med K-vagnen – en svensk kvalitetsvagn:

### Byggbara vagnar!

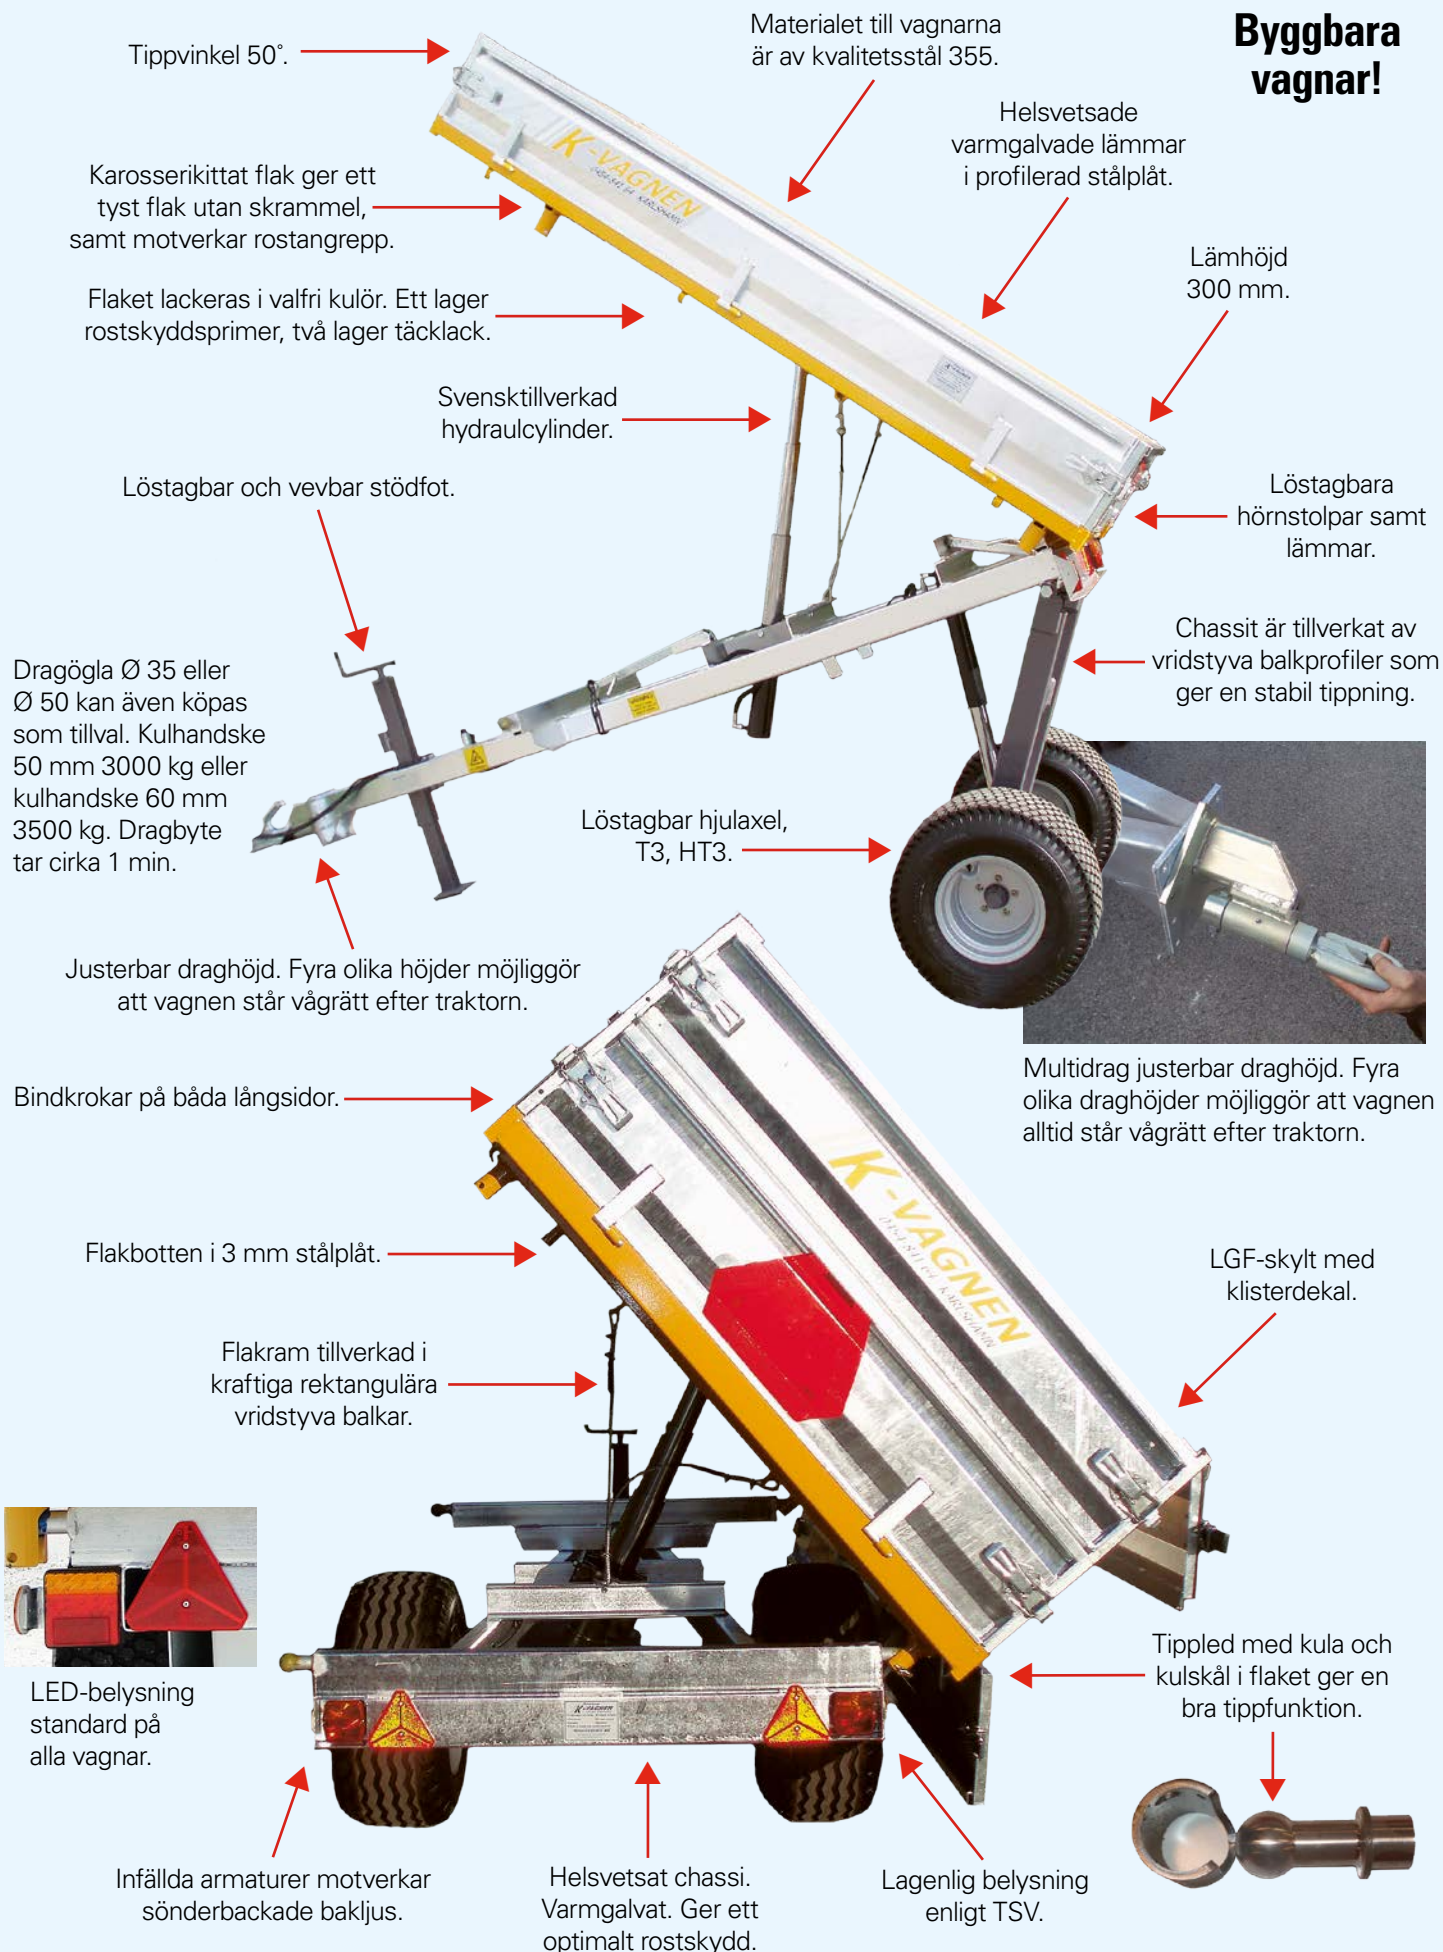

K-Vagnen K-600H/M, K-500M, 1000T3-4000HT3 & K-Offroad

## Lämmar, lövgrindar och överlämmar – varmgalvaniserade

<b>RD-SL300V</b>	Standardläm, sida vänster 3000 mm x 300 mm
<b>RD-SL300H</b>	Standardläm, sida höger 3000 mm x 300 mm
<b>RD-SL250V</b>	Standardläm, sida vänster 2500 mm x 300 mm
<b>RD-SL250H</b>	Standardläm, sida höger 2500 mm x 300 mm
<b>RD-SL200V</b>	Standardläm, sida vänster 2000 mm x 300 mm
<b>RD-SL200H</b>	Standardläm, sida höger 2000 mm x 300 mm
<b>RD-SL157</b>	Standardläm, fram 1570 mm x 300 mm
<b>RD-SL150</b>	Standardläm, bak 1500 mm x 300 mm
<b>RD-SL131</b>	Standardläm, fram 1310 mm x 300 mm
<b>RD-SL125</b>	Standardläm, bak 1250 mm x 300 mm
<b>RD-SL107</b>	Standardläm, fram 1070 mm x 300 mm
<b>RD-SL100</b>	Standardläm, bak 1000 mm x 300 mm
<b>RD-LL300</b>	Lövgrind, sida 3000 mm x 700 mm
<b>RD-LL250</b>	Lövgrind, sida 2500 mm x 700 mm
<b>RD-LL200</b>	Lövgrind, sida 2000 mm x 700 mm
<b>RD-LL157</b>	Lövgrind, fram 1570 mm x 700 mm
<b>RD-LL150</b>	Lövgrind, bak 1500 mm x 700 mm
<b>RD-LL131</b>	Lövgrind, fram 1310 mm x 700 mm
<b>RD-LL125</b>	Lövgrind, bak 1250 mm x 700 mm
<b>RD-LL107</b>	Lövgrind, fram 1070 mm x 700 mm
<b>RD-LL100</b>	Lövgrind, bak 1000 mm x 700 mm
<b>RD-PL300</b>	Överläm, sida 3000 mm x 300 mm
<b>RD-PL250</b>	Överläm, sida 2500 mm x 300 mm
<b>RD-PL200</b>	Överläm, sida 2000 mm x 300 mm
<b>RD-PL157</b>	Överläm, fram 1570 mm x 300 mm
<b>RD-PL150</b>	Överläm, bak 1500 mm x 300 mm
<b>RD-PL131</b>	Överläm, fram 1310 mm x 300 mm
<b>RD-PL125</b>	Överläm, bak 1250 mm x 300 mm
<b>RD-PL107</b>	Överläm, fram 1070 mm x 300 mm
<b>RD-PL100</b>	Överläm, bak 1000 mm x 300 mm

## Kompletta satser, standardlämmar 300 mm inkl. hörnstolpar

<b>RD-SL100150</b>	Passar: Mini K-500
<b>RD-SL100200</b>	Passar: Mini K-600H, Mini K-600M, 1000T3
<b>RD-SL125200</b>	Passar: 1600T3, K-Offroad
<b>RD-SL125250</b>	Passar: 1800T3, 1600HT3, 1800HT3
<b>RD-SL150250</b>	Passar: 2000T3, 2000HT3
<b>RD-SL150300</b>	Passar: 3000T3, 4000T3, 3000HT3, 4000HT3

## Kompletta satser, överlämmar 300 mm inkl. hörnstolpar

<b>RD-PL100200</b>	Passar: Mini K-600H, Mini K-600M, 1000T3
<b>RD-PL125200</b>	Passar: 1600T3, K-Offroad
<b>RD-PL125250</b>	Passar: 1800T3, 1600HT3, 1800HT3
<b>RD-PL150250</b>	Passar: 2000T3, 2000HT3
<b>RD-PL150300</b>	Passar: 3000T3, 4000T3, 3000HT3, 4000HT3

## Kompletta satser, lövgrindar 700 mm höga inkl. hörnstolpar

<b>RD-LL100150</b>	Passar: Mini K-500M
<b>RD-LL100200</b>	Passar: Mini K-600H, Mini K-600M, 1000T3
<b>RD-LL125200</b>	Passar: 1600T3, K-Offroad
<b>RD-LL125250</b>	Passar: 1800T3, 1600HT3, 1800HT3
<b>RD-LL150250</b>	Passar: 2000T3, 2000HT3
<b>RD-LL150300</b>	Passar: 3000T3, 4000T3, 3000HT3, 4000HT3
<b>RD-SL300</b>	Hörnstolpe 300 mm (standardlämmar)
<b>RD-PL335</b>	Hörnstolpe 335 mm (överlämmar)
<b>RD-LL705</b>	Hörnstolpe 705 mm (lövlämmar)



Vi är måna om våra kunder! Reservdelshanteringen är en viktig del av vår kedja. Kunden får inte ha stillestånd! = 24/7-service

# RESERVDELAR – STANDARDVAGNAR



K-Vagnen K-600H/M, K-500M, 1000T3-4000HT3 & K-Offroad

Kompleta satser, standardlämningar 400 mm inkl. hörnstolpar	
<b>RD-LL10020040</b>	Passar: Mini K-500
<b>RD-LL10020050</b>	Passar: Mini K-600H, Mini K-600M
<b>RD-SH1000-6</b>	Fällbart stöd hjul 1000 kg – för 1000T3-2000HT3
<b>RD-SH1000-4</b>	Fällbart stöd hjul 1000 kg – för 3000T3-4000HT3
<b>RD-SB1000-6</b>	Vevbart stödben, 1000 kg – för 1000T3-2000HT3
<b>RD-SB1000-4</b>	Vevbart stödben 1000 kg – för 3000T3-4000HT3
<b>RD-SB4040</b>	Stöd hjul bak inkl. fäste. För montering av lövlastare bak
<b>RD-SB15070</b>	Stöd hjul fram till K-Offroad inkl. fästhylsa
<b>RD-FP6</b>	Fästplatta för stöd hjul/stödben, 6 hål inkl. bult
<b>RD-FP4</b>	Fästplatta för stöd hjul/stödben, 4 hål inkl. bult
<b>RD-KH50-35-7</b>	Kulhandske 50 mm 3000 kg komplett med axel
<b>RD-KH50</b>	Kulhandske 50 mm 3000 kg utan axel
<b>RD-KH60-35-7</b>	Kulhandske 60 mm 3500 kg komplett med axel
<b>RD-KH60</b>	Kulhandske 60 mm 3500 kg utan axel
<b>RD-KH35-7</b>	Dragaxel till kulhandske (passar 50-60 mm)
<b>RD-DR50-170</b>	Dragögla 50 mm hitchkrok
<b>RD-DR35-270</b>	Dragögla 35 mm
<b>RD-KH6060</b>	Kulhandske till Mini K-500/600M/H & K-750
<b>RD-DRF150-80</b>	Dragfäste – Multidrag
<b>RD-DRF05</b>	Grävmaskinsdrag passar 1000T3-4000HT3
<b>RD-453020</b>	Frontmontagesats – krävs vid montering av lövlastare fram på vagnen
<b>RD-FL001</b>	Flaklås
<b>RD-FL002</b>	Flaklås – Kraftigare modell
<b>RD-12VHT3</b>	Elventil – högtipp 12V
<b>RD-X0</b>	Rund reflex, gul
<b>RD-X3</b>	Triangel reflex, röd

Kompleta satser, standardlämningar 400 mm inkl. hörnstolpar	
<b>RD-X4</b>	Fyrkantig reflex, gul
<b>RD-LGF3-01</b>	LGF-skylt, klisterdekal
<b>RD-LGF3-02</b>	LGF-skylt i plast
<b>RD-FJ-001</b>	Fjärrkontroll – trådlös till K-Offroad
<b>RD-KT100200-3</b>	Kapelltak 2000 mm x 1000 mm – 3 nervik
<b>RD-KT100200-4</b>	Kapelltak 2000 mm x 1000 mm – 4 nervik
<b>RD-KT125200-3</b>	Kapelltak 2000 mm x 1250 mm – 3 nervik
<b>RD-KT125200-4</b>	Kapelltak 2000 mm x 1250 mm – 4 nervik
<b>RD-KT125250-3</b>	Kapelltak 2500 mm x 1250 mm – 3 nervik
<b>RD-KT125250-4</b>	Kapelltak 2500 mm x 1250 mm – 4 nervik
<b>RD-KT150250-3</b>	Kapelltak 2500 mm x 1500 mm – 3 nervik
<b>RD-KT150250-4</b>	Kapelltak 2500 mm x 1500 mm – 4 nervik
<b>RD-KT150300-3</b>	Kapelltak 3000 mm x 1500 mm – 3 nervik
<b>RD-KT150300-4</b>	Kapelltak 3000 mm x 1500 mm – 4 nervik
<b>RD-KT001</b>	Gummistroppar & band i en komplett sats
<b>RD-LLB150</b>	Topphängd lövlastarbakläm – 1500 mm
<b>RD-LLB125</b>	Topphängd lövlastarbakläm – 1250 mm
<b>RD-SPL150</b>	Spridarläm, topphängd – 1500 mm
<b>RD-SPL125</b>	Spridarläm, topphängd – 1250 mm
<b>RD-SPL100</b>	Spridarläm, topphängd – 1000 mm
<b>RD-SSS150</b>	Stenskottsskydd i kraftig kompositplast – 1500 mm
<b>RD-SSS125</b>	Stenskottsskydd i kraftig kompositplast – 1250 mm
<b>RD-SSS100</b>	Stenskottsskydd i kraftig kompositplast – 1000 mm
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
<b>RD-SH500-600</b>	Stöd hjul med fäste
<b>RD-TS</b>	Tippssprint/flak

K-Vagnen K-600H/M, K-500M, 1000T3-4000HT3 & K-Offroad

Kompleta satser, standardlämmar 300 mm inkl. hörnstolpar	
<b>RD-SHYD3000-4000</b>	Stödben hydrauliskt dubbelverkande
<b>RD-KT250125</b>	Kapelltak/4-nervik
<b>RD-LED250125</b>	12 V LED-belysning
<b>RD-LLB105V</b>	Stolpe till lövlastarbakläm – vänster
<b>RD-LLB105H</b>	Stolpe till lövlastarbakläm – höger
<b>RD-ST001</b>	Stoppklossar i plast inkl. fästen för montering på läm
<b>RD-ST002</b>	Stoppklossar i galvat stål och gummi
<b>RD-RL503030</b>	Redskapslåda i rostfritt, 500 mm x 300 mm x 300 mm
<b>RD-EL10-40T3</b>	Elhydraulisk tipp till K-Vagnen 1000T3-4000T3 inkl. montering och trådlös fjärrkontroll
<b>RD-EL16-40HT3</b>	Elhydraulisk tipp till K-Vagnen 1600HT3-4000HT3 inkl. montering och trådlös fjärrkontroll
<b>RD-AGG16012</b>	Elhydrauliskt aggregat 12V, 5 L oljetank, 160 bar, sladdfjärr
<b>RD-AGG15012</b>	Elhydrauliskt aggregat 12V, 1 L oljetank, 150 bar, sladdfjärr
<b>RD-AGG16048</b>	Elhydrauliskt aggregat 48V, 5 L oljetank, 160 bar, sladdfjärr
<b>RD-FJ-002</b>	Trådlös fjärrkontroll komplett med sändare
<b>RD-TC2000-675</b>	Tippcylinder 2000 kg, 3-steps – slaglängd 675 mm
<b>RD-TC2500-975</b>	Tippcylinder 2500 kg, 3-steps – slaglängd 975 mm
<b>RD-TC6000-900</b>	Tippcylinder 6000 kg, 4-steps – slaglängd 900 mm
<b>RD-VG8010</b>	Tippvagg för ovanstående tippcylindrar
<b>RD-BA-1275</b>	Batterilåda inkl. batteri 12V 75Ah
<b>RD-12VH20</b>	12V vattenpump med kraftigt pumphus
<b>RD-SK</b>	Slangkrok ny modell, upphängning av sugslang

Kompleta satser, standardlämmar 300 mm inkl. hörnstolpar	
<b>RD-PL157</b>	Överläm, fram 1570 mm x 300 mm
<b>RD-PL150</b>	Överläm, bak 1500 mm x 300 mm
<b>RD-PL131</b>	Överläm, fram 1310 mm x 300 mm
<b>RD-PL125</b>	Överläm, bak 1250 mm x 300 mm
<b>RD-PL107</b>	Överläm, fram 1070 mm x 300 mm
<b>RD-PL100</b>	Överläm, bak 1000 mm x 300 mm
Belysningsdelar	
<b>BD-MA37</b>	Matarkabel 3,7 m
<b>BD-MA43</b>	Matarkabel 4,3 m
<b>BD-MA55</b>	Matarkabel 5,5 m
<b>BD-MA73</b>	Matarkabel 7,3 m
<b>BD-ME11</b>	Mellankabel 1,1 m, lampa till lampa
<b>BD-KF1</b>	Kabel fram maskin, 1 m – 7-polig
<b>RD-LED001</b>	Baklykta komplett – 12V LED
<b>BD-RG</b>	Reflex gul rund, lägg ihop med baklampa
Hjullager	
<b>RD-HJU4040</b>	Hjullagersats 40*40 axel, K-500,600,750
<b>RD-HJU4545</b>	Hjullagersats 45*45 axel, K-1000,1600,1800T3, 1600HT, 1800HT, 1000T1
<b>RD-HJU2000</b>	Hjullagersats, K-2000,2000HT3,2000T1,2500T1
<b>RD-HJU3400</b>	Hjullagersats, K-3000, 4000, 3000HT, 4000HT
<b>BS-200100</b>	Blomsterställning i valfri lackerad kulör – monterad och klar, 1000T3, Mini K-600M/H och alla vagnar med flakmått: 2000*1000*300 mm
<b>RD-KSP150</b>	K-Spridaren, hydrauldriven sandspridare för montering på standardvagnar 2000T3-4000HT3, 1500 mm
<b>RD-KSP125</b>	K-Spridaren, hydrauldriven sandspridare för montering på standardvagnar 1600T3-1800HT3, 1250 mm

# K-VAGNEN 1000T1



Lättdumpervagn, bakåttippad, lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-10T1</b>
Total längd	2900 mm
Total bredd	1070 mm
Innermått, flak	2000 mm x 1000 mm x 400 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 3 mm
Volym	0,8 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	55°
Tjänstevikt	300 kg
Maxlast	1000 kg
Totalvikt	1300 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	23x10,5-12 4pr gräsdäck

## Standardutrustning

Varmgalvaniserat chassi, flak i valfri lackerad kulör, 1-vägstipp, vevbart stödben, LED-belysning, gräsdäck  
Justerbart dragfäste (4 höjder), dragögla 35 mm/50 mm, topphängd bakläm med spridarfunktion

## Tillbehör

<b>RD-DR01MP</b>	Kulhandske inkl. axel 50 mm 3000 kg – mellanpris
<b>RD-SB1000MP</b>	Fällbart stödhjul 1000 kg, mellanpris mot stödben
<b>RD-DRF05</b>	Grävmaskinsdrag
<b>12V-10T1</b>	12V elhydraulisk tipp inkl. batteri, kraftig hydraul- motor, trådlös fjärrkontroll, c-tec batteriladdare
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror



Stryktåliga vagnar till många ändamål.

# K-VAGNEN 1800T1



Lättdumpervagn, bakåttippad, lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-18T1</b>
Total längd	3600 mm
Total bredd	1310 mm
Innermått, flak	2000 mm x 1250 mm x 400 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 3 mm
Volym	1 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	55°
Tjänstevikt	400 kg
Maxlast	1800 kg
Totalvikt	2200 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	26x12x12-10pr gräsdäck

## Standardutrustning

Varmgalvaniserat chassi, flak i valfri lackerad kulör, 1-vägstipp, vevbart stödben, LED-belysning, justerbart dragfäste (4 höjder), dragögla 35 mm/50 mm, topphängd bakläm med spridarfunktion

## Tillbehör

<b>RD-DR01MP</b>	Kulhandske inkl. axel 50 mm 3000 kg – mellanpris
<b>RD-SB1000MP</b>	Fällbart stödhjul 1000 kg, mellanpris mot stödben
<b>RD-DRF05</b>	Grävmaskinsdrag
<b>12V-18T1</b>	12V elhydraulisk tipp inkl. batteri, kraftig hydraul- motor, trådlös fjärrkontroll, c-tec batteriladdare
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror



# K-VAGNEN 2000T1



Lättdumpervagn, bakåttippad, lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-20T1</b>
Total längd	3800 mm
Total bredd	1570 mm
Innermått, flak	2500 mm x 1250 mm x 400 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 3 mm
Volym	1,5 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	55°
Tjänstevikt	500 kg
Maxlast	2000 kg
Totalvikt	2500 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	26*12*12-10pr gräsdäck

## Standardutrustning

Varmgalvaniserat chassi, flak i valfri lackerad kulör, 1-vägstipp, vevbart stödben, LED-belysning, justerbart dragfäste (4 höjder), dragögla 35 mm/50 mm, topphängd bakläm med spridarfunktion

## Tillbehör

<b>RD-DR01MP</b>	Kulhandske inkl. axel 50 mm 3000 kg – mellanpris
<b>RD-SB1000MP</b>	Fällbart stödhjul 1000 kg, mellanpris mot stödben
<b>RD-DRF05</b>	Grävmaskinsdrag
<b>12V-20T1</b>	12V elhydraulisk tipp inkl. batteri, kraftig hydraulmotor samt trådlös fjärrkontroll
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
<b>RD-SHK1000</b>	Hydrauliskt stödben dubbelverkande





# K-VAGNEN 2500T1



Lättdumpervagn, bakåttippad, lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-25T1</b>
Total längd	3800 mm
Total bredd	1570 mm
Innermått, flak	2500 mm x 1500 mm x 400 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 3 mm
Volym	1,5 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	55°
Tjänstevikt	500 kg
Maxlast	2500 kg
Totalvikt	3000 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	26x12x12-10pr gräsdäck

## Standardutrustning

Varmgalvaniserat chassi, flak i valfri lackerad kulör, 1-vägstipp, vevbart stödben, LED-belysning, justerbart dragfäste (4 höjder), dragögla 35 mm/50 mm, topphängd bakläm med spridarfunktion

## Tillbehör

<b>RD-DR01MP</b>	Kulhandske inkl. axel 50 mm 3000 kg – mellanpris
<b>RD-SB1000MP</b>	Fällbart stödhjul 1000 kg, mellanpris mot stödben
<b>RD-DRF05</b>	Grävmaskinsdrag
<b>12V-25T1</b>	12V elhydraulisk tipp inkl. batteri, kraftig hydraulmotor samt trådlös fjärrkontroll
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
<b>RD-SHK1000</b>	Hydrauliskt stödben dubbelverkande



Kraftig vridstiv konstruktion.



Nytt valsat flak! Rundade hörn gör att materialet släpper lättare vid tippning. På 1000T1–4000T1-vagnarna.

# K-VAGNEN 4000T1



Lättdumpervagn, bakåttippad, lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-40T1</b>
Total längd	4200 mm
Total bredd	1570 mm
Innermått, flak	3000 mm x 1500 mm x 400 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 3 mm
Volym	1,8 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	55°
Tjänstevikt	600 kg
Maxlast	4000 kg
Totalvikt	4600 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60-15,5 – 14pr

## Standardutrustning

Varmgalvaniserat chassi, flak i valfri lackerad kulör, 1-vägstipp, vevbart stödben, LED-belysning, gräsdäck, justerbart dragfäste (4 höjder), dragögla 35 mm/50 mm, topphängd bakläm med spridarfunktion

## Tillbehör

<b>RD-DR01MP</b>	Kulhandske inkl. axel 50 mm 3000 kg – mellanpris
<b>RD-SB1000MP</b>	Fällbart stödhjul 1000 kg, mellanpris mot stödben
<b>RD-DRF05</b>	Grävmaskinsdrag
<b>12V-40T1</b>	12V elhydraulisk tipp inkl. batteri, kraftig hydraulmotor samt trådlös fjärrkontroll
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
<b>RD-SHK1000</b>	Hydrauliskt stödben dubbelverkande



# SCHAKTVAGN K-3000T1



Schaktvagn med boggi, lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>K-SC30</b>
Total längd	4200 mm
Total bredd	1570 mm
Innermått, flak	3000 mm x 1500 mm x 400 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 3 mm
Volym	1,8 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	55°
Tjänstevikt	600 kg
Maxlast	3000 kg
Totalvikt	3600 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	26*12*12-10pr gräsdäck, boggi

## Standardutrustning

Flak & chassi i valfri lackerad kulör, 1-vägstipp, vevbart stödben, LED-belysning, gräsdäck, justerbart dragfäste (4 höjder), dragögla 35 mm/50 mm, topphängd bakläm med spridarfunktion

## Tillbehör

<b>RD-DR01MP</b>	Kulhandske inkl. axel 50 mm 3000 kg – mellanpris
<b>RD-SB1000</b>	Stödhjul
<b>RD-DRF05</b>	Grävmaskinsdrag
<b>TV-BR30T</b>	Hydraulbromsar
<b>12V-SC30T1</b>	12V Eltipp inkl. batteri och trådlös fjärrkontroll
<b>TV-HB-SC30</b>	Hydraulisk bakläm
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror
<b>RD-TT300</b>	Trevägstipp/300 mm fällbara lämmar
	Trevägstippsflak



# SOPKÄRSLYFTAR



Sopkärslift för K-Vagnen 1000T3-4000HT3 samt K-Flex FV3000-5000

<b>Artikelnummer</b>	<b>SKS-190-370-1</b>
	Praktisk sopkärslift baktill på K-Vagnen för ett kärl. Hydraulisk klämbåge som passar sopkärl på 190 L, 240 L och 370 L. Obs kan ej eftermonteras!
<b>Artikelnummer</b>	<b>SKS-190-650-2</b>
	Praktisk sopkärslift baktill på K-Vagnen för två kärl. Hydraulisk klämbåge som passar sopkärl på 190 L, 240 L och 370 L. Obs kan ej eftermonteras!
<b>Artikelnummer</b>	<b>SKS-190-240</b>
	Praktisk sopkärslift, sidohängd på K-Vagnen för ett kärl. Hydrauldriven och borttagbar med plats för kärl på 190 L & 240 L. Funkar bra att eftermontera!



# SOPKÄRLSCONTAINER



Containrar med sopkärlslyft på sidan, Lackeras i valfri färg

Artikelnummer	FLC-1800	FLC-1600	FLC-1500	FLC-1400
Total längd	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Total bredd	2000 mm	1800 mm	1700 mm	1600 mm
Höjd	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Inv container	1800 mm	1600 mm	1500 mm	1400 mm
Plättjocklek	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Vikt	500 kg	400 kg	300 kg	250 kg

## Standardutförande

Hydraulisk sopkärlslyft, avtagbar. 190-240-370 L sopkärl, fällbar plåtläm, framtill, valfritt fästjärn: Trima, Euro, Stora BM, Avant m.fl, karosserikittad, ett lager primer och två lager topplack, komplett ventilpaket & slangar, nätöverdel, 500 mm

## Tillval

FLC-TV-KT15-18	Kapelltak inkl. stoppar & band
FCL-TV-SKY	Skyffel- & borstfäste
FLC-TV-LG4	Luftgummihjul, 4 st vridbara
FLC-TV-SLHE	Slät botten med helfrontdörr
FLC-TV-KT12	Kapelltak inkl. stroppar & band



# K-VAGNEN K-6000 T1



Tippvagn, baktippad, grålackerad som standard

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-60T1</b>
Total längd	5100 mm
Total bredd	2130 mm
Innermått, flak	3630 mm x 1978 mm x 500 mm
Plåttjocklek	
Volym	3 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	46°
Tjänstevikt	1140 kg
Maxlast	6000 kg
Totalvikt	7140 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60-15,5

## Standardutrustning

Led-belysning samt bakljusgaller, LGF-skylt, aluzinklämmar med bultade beslag och spannmålslucka, enkelaxlad med hydrauliskt bromssystem, svensktillverkade kromade kolvstänger

## Färdigmonterat tillval

<b>RD-VB-KSC6-15</b>	Vevbar stödfot
<b>TV-FÄ-KSC</b>	Alternativ färg i valfri RAL-kulör

## Komplett lövlastervagn

<b>60T1LS18B</b>	K-6000 T1-vagn komplett med bakmonterad 18 hk K-Sugen, lövlämmar, kapelltak, slangkrokar, stenskottskydd och 5 m slangset
------------------	---

## Tillval eftermontering

<b>TV-FH.KSC6</b>	Förhöjning, övre, 800 mm, tot. volym 9,1 m <sup>3</sup> , inkl. stege.
<b>TV-FHT.KSC6</b>	Förhöjning, topp, 300 mm, tot. volym 11,4 m <sup>3</sup>
<b>TV-KSP-KSC6</b>	Kapell ink. Ställning och presenning
<b>TV-RSP-KSC6</b>	Rullkapell ink. Ställning och presenning
<b>TV-TP-KSC</b>	Tryck på presenning
<b>TV-SPS-KSC</b>	Stoppklossar + hållare
<b>TV-SB-KSC6-15</b>	Skydd för baklampor
<b>TV-LG-KSC6</b>	Låg mittstolpe



Mångsidig vagn som passar bra till traktorer, hjulgrävare, Wille, Lundberg m.m.



K-6000T1 har ett stort tillvalsprogram.

# K-VAGNEN K-9000 T1



Transportvagn med fällbara lämmar, grålackerad som standard

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-90T1</b>
Total längd	5820 mm
Total bredd	2500 mm
Innermått, flak	4240 mm x 2320
Volym tot. Med toppläm	15,6 m <sup>3</sup>
Volym	12,4 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	52°
Tjänstevikt	2030 kg
Maxlast	9000 kg
Totalvikt	11030 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	11,5/80*15,3

## Standardutrustning

Led-belysning, 2-hjulsbroms, bakre drag ex uttag, svensktillverkade kromade kolvstänger, aluzinklämmar med bultade beslag och spannmålslucka.

## Färdigmonterat tillval

<b>TV-VS-KSC6-15</b>	Vevbar stödfot
<b>TV-FÄ-KSC</b>	Alternativ färg i valfri RAL-kulör
<b>TV-HJU-KV90</b>	Uppgradering av hjul; 400/60*15,5

## Tillval eftermontering

<b>TH-FHT-KV90</b>	förhöjning, topp, 300 mm, tot. Volym 15,6 m <sup>3</sup>
<b>TV-KSP-KSC1011</b>	Kapell ink. Ställning och presenning
<b>TV-RSP-KSC1011</b>	Rullkapell ink. Ställning och presenning
<b>TV-PR-KSC1011</b>	Presenning
<b>TV-RP-KSC1011</b>	Rullpresenning
<b>TV-TP-KSC</b>	Tryck på presenning
<b>TV-KSC-1011</b>	Kapellställning
<b>TV-SB-KSC6-15</b>	Skydd för baklampor
<b>TV-RB-KV90</b>	Rundbalsram
<b>TV-BE-KSC6-15</b>	Arbetsbelysning
<b>TV-UB-KSC</b>	Uttag broms, tipp, eluttag
<b>TV-SK-KSC</b>	Stoppklossar + hållare
<b>TV-LM-KV90</b>	Uttag broms, tipp, eluttag



**HARD  
AND  
TOUGH**

**HARDOX®**  
WEAR PLATE



SNABBA LEVERANSER MED

**K-VAGNEN**  
VAGNSTEKNIK AB





# MÅNGSIDIGA TUNGVIKTARE



Våra schacktkärror är byggda för att tåla de allra tuffaste jobben, år efter år. De är helsvetsade med kraftiga förstärkningar för att tåla tunga lass och verkligt omild behandling, samtidigt som de är verkligt allround – de passar lika bra för att köra jord, grus eller spannmål. Perfekt för både lantbrukare och entreprenörer – och för dig med växlande behov.

Även den övriga utrustningen håller mästarclass, med fyrhjulsbromsar, hydraulisk eller mekanisk bakkläm och möjlighet att få förhöjningslämmar i tålig aluzinplåt. Vissa modeller har extra slitstark botten i HARDOX-stål som standard.



# K-SCHAKT 7.0



Enkelaxlad schaktvagn 7-tons, grålackerad som standard

<b>Artikelnummer</b>	<b>KSC-70</b>
Total längd	5200 mm
Total bredd	2400 mm
Innermått, flak	3650 mm x 2100 mm x 575
Plåttjocklek	Flak 4 mm, sidor 4 mm
Volym	4,4 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	45°
Tjänstevikt	1300 kg
Maxlast	7000 kg
Totalvikt	8300 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60 15,5

## Standardutrustning

Bromsad, LED-belysning med bakljusgaller, LGF-skylt, enkelaxlad med hydrauliskt bromssystem, sido-, topp- & flakhängd bakläm, svensktillverkade kromade kolvstänger

## Färdigmonterat tillval

<b>RD-VB-KSC6-15</b>	Vevbar stödfot
<b>TV-FÄ-KSC</b>	Alternativ färg i valfri RAL-kulör
<b>TV-HX-KSC7-8</b>	Hardox slitplåt botten
<b>TV-AB-KSC7-8</b>	Automatisk bakläm
<b>TV-HJU500</b>	500/500-17 hjul mellanpris mot 400/60 15,5

## Tillval eftermontering

<b>TV-ST-KSC6-15</b>	Stoppkloss + hållare
<b>TV-BE-KSC6-15</b>	Arbetsbelysning
<b>TV-SS-KSC7-8</b>	Stänkskärmar
<b>TV-SB-KSC6-15</b>	Skydd för baklampor
<b>TV-FF-KSC7-8</b>	Förhöjd framstam ( lastningsskydd )



Praktiska lövgrindar 700 mm höga finns som tillval. Från dumpervagn till lövvagn!

# K-SCHAKT 8.0



Schaktvagn 8-tons med boggi, grålackerad som standard

<b>Artikelnummer</b>	<b>KSC-80</b>
Total längd	5200 mm
Total bredd	2400 mm
Innermått, flak	3650 mm x 2100 mm x 575
Plåttjocklek	Flak 4 mm, sidor 4 mm
Volym	4,4 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	45°
Tjänstevikt	1696 kg
Maxlast	8000 kg
Totalvikt	9696 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60 15,5

## Standardutrustning

Led-belysning med bakljusgaller, LGF-skylt, 2-hjulsbroms, sido-, topp- & flakhängd bakläm, svensktillverkade kromade kolvstänger

## Färdigmonterat tillval

<b>RD-VB-KSC6-15</b>	Vevbar stödfot
<b>TV-AB-KSC7-8</b>	Automatisk bakläm
<b>TV-HX-KSC7-8</b>	Hardox slitplåt botten
<b>TV-FÄ-KSC</b>	Alternativ färg i valfri Ral-kulör

## Tillval eftermontering

<b>TV-ST-KSC6-15</b>	Stoppkloss + hållare
<b>TV-BE-KSC6-15</b>	Arbetsbelysning
<b>TV-SS-KSC7-8</b>	Stänkskärmar
<b>TV-FF-KSC7-8</b>	Förhöjd framstam ( lastningskydd )



Hjulgrävarvagn

# K-SCHAKT 8.0 PRO HARDOX



Dumpervagn 8-tons med boggi, grålackerad som standard

<b>Artikelnummer</b>	<b>KSC-80PRO</b>
Total längd	5700 mm
Total bredd	2490 mm
Innermått, flak	4180 mm x 2300 mm x 570
Plåttjocklek	Flak 5 mm, sidor 5 mm
Volym	5,4 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	53°
Tjänstevikt	2400 kg
Maxlast	8000 kg
Totalvikt	10400 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60 15,5

## Standardutrustning

Led-belysning, obromsad, hydraulisk entereprenadlucka, hardox slitplåt i hela flaket, flyttbar boggie 200 mm i fram, utbyttbar dragstång, flyttbar dragstång i höjd, svensktillverkade kromade kolvstänger

## Färdigmonterat tillval

<b>RD-VB-KSC6-15</b>	Vevbar stödfot
<b>TV-AB-KSC7-8</b>	Uppgradering av hjul 500/50*17
<b>TV-FD-KSC13</b>	Fjädrad dragstång
<b>TV-FÅ-KSC</b>	Alternativ färg i valfri Ral-kulör
<b>TV-KF-KS10-15</b>	Kuldrag, svetsbar, fast k80
<b>TV-KV-KS10-15</b>	Kuldrag, svetsbar, vridbar k80
<b>TV-SD-KSC13</b>	Svängbart drag. Svängbart 27° vilket ger ca 55 cm sidoförflyttning. Ramstyrning.

## Tillval eftermontering

<b>TV-ST-KSC6-15</b>	Stoppkloss + hållare
<b>TV-BE-KSC6-15</b>	Arbetsbelysning
<b>TV-FF-KSC7-8</b>	Skydd för baklampor
<b>TV-SL-KSC</b>	Spridarläm



# K-SCHAKT 9.0 PRO HARDOX



Schaktvagn 8-tons med boggi, grålackerad som standard

<b>Artikelnummer</b>	<b>KSC-90PRO</b>
Total längd	5700 mm
Total bredd	2490 mm
Innermått, flak	4180 mm x 2300 mm x 570
Plåttjocklek	Flak 5 mm, sidor 5 mm
Volym	5,4 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	53°
Tjänstevikt	2400 kg
Maxlast	9000 kg
Totalvikt	11400 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60 15,5

## Standardutrustning

Led-belysning, 4-hjulsbroms, hydraulisk entereprenadlucka, hardox slitplåt i hela flaket, flyttbar boggie 200 mm i fram, utbytbar dragstång, flyttbar dragstång i höjd, svensktillverkade kromade kolvstänger

## Färdigmonterat tillval

RD-VB-KSC6-15	Vevbar stödfot
TV-AB-KSC7-8	Uppgradering av hjul 500/50*17
TV-FD-KSC13	Fjädrad dragstång
TV-FÅ-KSC	Alternativ färg i valfri Ral-kulör
TV-KF-KS10-15	Kuldrag, svetsbar, fast k80
TV-KV-KS10-15	Kuldrag, svetsbar, vridbar k80
TV-SD-KSC13	Svängbart drag. Svängbart 27° vilket ger ca 55cm sidoförflyttning. Ramstyrning.

## Tillval eftermontering

TV-ST-KSC6-15	Stoppkloss + hållare
TV-BE-KSC6-15	Arbetsbelysning
TV-FF-KSC7-8	Skydd för baklampor
TV-SL-KSC	Spridarläm



Schaktvagn 10-tons med boggi, grålackerad som standard

Artikelnummer	KSC-10
Total längd	5830 mm
Total bredd	2500 mm
Innermått, flak	4273 mm x 2330 mm x 580
Plåttjocklek	Flak 5 mm botten, 4 mm sidor
Volym	5,8 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	52°
Tjänstevikt	2190 kg
Maxlast	10000 kg
Totalvikt	12190 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60x15,5 m

## Standardutrustning

Obromsad, LED-belysning, hydraulisk entreprenadlucka, bakre drag ex. Uttag, svensktillverkade kromade kolstänger

## Färdigmonterat tillval

TV-ME-KS10-15	Mekanisk entreprenadlucka
TV-VS-KS6-15	Vevbar stödfot
TV-HJ-KS10	2-hjulsbroms
TV-HJU-KS1011	Uppgradering av hjul; 500/50x17
TV-FÄ-KS	Alternativ färg i valfri Ral-kulör
TV-KF-KS10-15	Kuldrag, svetsbar, fast k80
TV-KV-KS10-15	Kuldrag, svetsbar, vridbar k80
TV-HX-KS10	Hardox slitplåt botten 5 mm

## Tillval eftermontering

TV-FHS-KS1011	Förhöjning, övre, 800 mm, tot. Volym 13,9 m <sup>3</sup> ink topp-/sidohängd spridarläm
TV-FHSS-KS1011	Förhöjning, övre, 800 mm, tot. Volym 13,9 m <sup>3</sup> ink Spridarläm, topp-/sidohängd, spannmålslucka
TH-FHT-KS1011	förhöjning, topp, 300 mm, tot. Volym 19,6 m <sup>3</sup>
TV-KSP-KS1011	Kapell ink. Ställning och presenning
TV-RSP-KS1011	Rullkapell ink. Ställning och presenning
TV-PR-KS1011	Presenning
TV-RP-KS1011	Rullpresenning
TV-TP-KS	Tryck på presenning
TV-KS-1011	Kapellställning
TV-SB-KS6-15	Skydd för baklampor
TV-BE-KS6-15	Arbetsbelysning
TV-SP-KS	Spridarläm, topp-/sidohängd
TV-SPS-KS	Spridarläm, topp-/sidohängd, spannmålslucka
TV-UB-KS	Uttag broms, tipp, eluttag

# K-SCHAKT 10.0



# K-SCHAKT 11.0



Schaktvagn 11-tons med boggi, grålackerad som standard

<b>Artikelnummer</b>	<b>KSC-11</b>
Total längd	5830 mm
Total bredd	2500 mm
Innermått, flak	4273 mm x 2330 mm x 580
Plåttjocklek	Flak 5 mm Hardox, sidor 4 mm
Volym	5,8 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	52°
Tjänstevikt	2260 kg
Maxlast	11000 kg
Totalvikt	13260 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60x15,5 m – 4-hjuls bromsad

## Standardutrustning

Led-belysning, hydraulisk entreprenadlucka, bakre drag ex uttag, svensktillverkade kromade kolvstänger

## Färdigmonterat tillval

TV-ME-KSC10-15	Mekanisk entreprenadlucka
TV-VS-KSC6-15	Vevbar stödfot
TV-KF-KSC10-15	Kuldrag, svetsbar, fast k80
TV-KV-KSC10-15	Kuldrag, svetsbar, vridbar k80
TV-FÅ-KSC	Alternativ färg i valfri RAL-kulör
TV-HJU-KSC1011	Uppgradering av hjul; 500/50x17

## Tillval eftermontering

TV-FHS-KSC1011	Förhöjning, övre, 800 mm, tot. Volym 13,9 m <sup>3</sup> ink topp-/sidohängd spridarläm
TV-FHSS-KSC1011	Förhöjning, övre, 800 mm, tot. Volym 13,9 m <sup>3</sup> ink Spridarläm, topp-/sidohängd, spannmålslucka
TH-FHT-KSC1011	förhöjning, topp, 300 mm, tot. Volym 19,6 m <sup>3</sup>
TV-KSP-KSC1011	Kapell ink. Ställning och presenning
TV-RSP-KSC1011	Rullkapell ink. Ställning och presenning
TV-PR-KSC1011	Presenning
TV-RP-KSC1011	Rullpresenning
TV-TP-KSC	Tryck på presenning
TV-KSC-1011	Kapellställning
TV-SB-KSC6-15	Skydd för baklampor
TV-BE-KSC6-15	Arbetsbelysning
TV-SP-KSC	Spridarläm, topp-/sidohängd
TV-SPS-KSC	Spridarläm, topp-/sidohängd, spannmålslucka
TV-UB-KSC	Uttag broms, tipp, eluttag
TV-SK-KSC	Stoppklossar + hållare



# K-SCHAKT 11.0



Vår storsäljare till hjulgrävare 14-16 ton.



# K-SCHAKT 13.0 PRO HARDOX



Dumpervagn 13-tons med boggi, grålackerad som standard

<b>Artikelnummer</b>	<b>KSC-130PRO</b>
Total längd	5820 mm
Total bredd	2500 mm
Innermått, flak	4470 mm x 2300 mm x 675
Plåttjocklek	Flak 6 mm, sidor 6 mm
Volym	7 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	58°
Tjänstevikt	2990 kg
Maxlast	13000 kg
Totalvikt	15990 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	500/50*17

Ny modern vagn  
med stor potential.

## Standardutrustning

Led-belysning, hydraulisk entereprenadlucka, hardox slitplåt i hela flaket, utbytbar dragstång, flyttbar dragstång i höjd, svensktillverkade kromade kolvstänger

## Färdigmonterat tillval

RD-VB-KSC6-15	Vevbar stödfot
TV-AB-KSC13PRO	Uppgradering av hjul 500/50*17R
TV-FD-KSC13	Fjädrad dragstång
TV-FÄ-KSC	Alternativ färg i valfri Ral-kulör
TV-KF-KS10-15	Kuldrag, svetsbar, fast k80
TV-KV-KS10-15	Kuldrag, svetsbar, vridbar k80
TV-SD-KSC13	Svängbart drag. Svängbart 27° vilket ger ca 55 cm sidoförflyttning. Ramstyrning

## Tillval eftermontering

TV-ST-KSC6-15	Stoppkloss + hållare
TV-BE-KSC6-15	Arbetsbelysning
TV-FF-KSC7-8	Skydd för baklampor
TV-SL-KSC	Spridarläm
TV-UB-KSC	Uttag broms, tipp, eluttag
TV-BBD-KSC	Bultbart bakre drag, dragvikt 2500 kg kultryck 500 kg



Tillval: vägdäck mer anpassade  
för asfalt. Dim 435/50 R 19,5

# K-SCHAKT 13.0 PRO HARDOX



Marknadens tungviktare!



6 mm Hardoxflak i botten,  
sidorna och toppröret.

12/24 V  
elspridare

Praktisk allroundvagn, till  
sandspridning, med 7 kubiks last.

# K-SCHAKT 16.0 PRO HARDOX



Schaktkärra 16-tons med boggi, grålackerad som standard

<b>Artikelnummer</b>	<b>KSC-16</b>
Total längd	7620 mm
Total bredd	2540 mm
Innermått, flak	5685 mm x 2400 mm x 750 mm
Plåttjocklek	4 mm hardox i hela flaket
Volym	10,25 m <sup>3</sup>
Flakhöjd	1330 mm
Tippvinkel	45° ( går att få med 54° )
Tjänstevikt	3200 kg
Maxlast	16000 kg
Totalvikt	19200 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	500/60x22,5 m – 4-hjuls bromsad

## Standardutrustning

Led-belysning, hydraulisk entreprenadlucka, bakre drag ex uttag, svensktillverkade kromade kolvstänger

## Färdigmonterat tillval

<b>TV-HF-KSC16</b>	Hydraulisk stödfot
<b>TV-VS-KSC16</b>	Vevbar stödfot
<b>TV-KF-KSC10-15</b>	Kuldrag, svetsbar, fast k80
<b>TV-KV-KSC16</b>	Kuldrag, svetsbar, vridbar k80
<b>TV-FÄ-KSC16</b>	Alternativ färg i valfri RAL-kulör
<b>TV-HJU-KSC16</b>	Uppgradering av hjul; 600/50Rx22,5

## Tillval eftermontering

<b>TV-LS-KSC16</b>	Lämsats övre ( inkl TV-SP-KSC16 )
<b>TV-RP-KSC16</b>	Rullpresenning ( TV-KSC-16 måste finnas )
<b>TV-TP-KSC16</b>	Tryck på presenning
<b>TV-KSC-16</b>	Kapellställning/toppläm(TV-LS-KSC16 måste finnas)
<b>TV-SB-KSC6-15</b>	Skydd för baklampor
<b>TV-BE-KSC6-15</b>	Arbetsbelysning
<b>TV-SP-KSC16</b>	Spridarläm, topp-/sidohängd Hardox
<b>TV-UB-KSC16</b>	Uttag broms, tipp, eluttag
<b>TV-SK-KSC</b>	Stoppklossar + hållare
<b>TV-SK-KSC</b>	Stoppklossar + hållare



# TILLVERKNING I KARLSHAMN



Tillverkning i vår verkstad i Karlshamn, där vi verkat i över 30 år



# K-TRAILER M2000



Maskintrailer med stum boggi, lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>KT-20</b>
Total längd	3800 mm
Total bredd	2100 mm
Innermått, flak	3000 mm x 1500 mm x 200 mm
Tjänstevikt	500 kg
Maxlast	2000 kg
Totalvikt	2500 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	200x14,5 – 10pr

## Standardutrustning

2 Vevbara stödben baktill, flak i sträckmetall, vevbart stödben, fällbar, kraftig bakläm, LED-belysning, stänkskärmar i plast, lackeras i valfri kulör, fast boggi, knäckt flak för optimal lasthöjd, vinsch – 1800 kg

## Tillbehör

<b>RD-ALU3015</b>	Aluminium durkgolv
<b>RD-12VW01</b>	12V elvinsch
<b>RD-HB2000</b>	Hydraulisk bakläm
	Fällbart stödhjul
	Redskapslåda 500 mm x 300 mm x 300 mm
	Grävmaskinsdrag
	Hydrauliskt bromssystem – 2 hjul
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror



# K-TRAILER M3500



Maskintrailer med stum boggi, lackeras i valfri färg

Artikelnummer	
Total längd	5300 mm
Total bredd	2400 mm
Innermått, flak	4000 mm x 1800 mm x 200 mm
Tjänstevikt	1000 kg
Maxlast	3500 kg
Totalvikt	4500 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	10,00-80-12-10pr

## Standardutrustning

Kraftig sarg för att hålla verktyg, skopor mm. På plats, flak i sträckmetall, vevbart stödben, 2 st baklämman manuella, LED-belysning, stänkskärmar i plast, lackeras i valfri kulör, fast boggi, knäckt flak för optimal lasthöjd, vinsch – 1800 kg

## Tillbehör

<b>RD-ALU4018</b>	Aluminium durkgolv
<b>RD-12VW01</b>	12V elvinsch
<b>RD-HB3500</b>	Hydraulisk bakläm
	Fällbart stöd hjul
	Redskapslåda 500 mm x 300 mm x 300 mm
	Grävmaskinsdrag
	Hydrauliskt bromssystem – 2 hjul
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror



# MASKINTRAILER K-7000



Maskintrailer 7-ton, grålackerad som standard

Artikelnummer	
Total längd	7500 mm
Total bredd	2700 mm
Innermått, flak	6000 mm x 2100 mm
Tjänstevikt	1100 kg
Maxlast	7000 kg
Totalvikt	8050 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	285/70x19,5

## Standardutrustning

Stänkskärmar, 2 – hjulsbroms, LED-belysning

## Fabriksmonterat tillval

TV-FÅ-KSC	Alternativ färg i valfri färg
TV-KF-KSC10-15	Kuldrag, svetsbar, fast K80
TV-KV-KSC10-15	Kuldrag, svetsbar, vridbar K80
RD-REG	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror

## Tillval eftermontering

TV-SK-KSC	Stoppklossar + hållare
TV-MT-HBI	Hjulbulsindikering (12 st)
TV-SB-KSC6-15	Skydd för baklampor



En enkel och praktisk maskintrailer till t.ex. 5-tons grävare och miniskogsmaskiner!





# GRAVLÅDA G30 OCH G45



Gravlåda/Jordlåda för gravgrävning

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-G30</b>
Total längd	2000 mm
Total bredd	1200 mm
Volym	3 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	50°
Tjänstevikt	400 kg
Max hastighet	40 km/h

## Standardutrustning

Kulhandske 50 mm eller dragögla 35 mm – 55 mm, hydraulisk tippfunktion, hydrauliskt höj- & sänkbara hjul, löstagbar dragstång som kan anslutas i båda ändarna, 5 m hydraulslang

## Tillbehör

<b>RD-KT200120</b>	Kapelltak
<b>RD-G30E</b>	12V elhydraulik inkl. batteri, pump & 8 l oljetank monterad i transportlåda
<b>RD-G30LED</b>	Belysningsramp inkl. kablage & LGF-skylt
<b>GL-KSGS300</b>	Kransax, gravstenssax EXG 300
<b>GL-KSGS400</b>	Kransax, gravstenssax EXG 400



Gravlåda/Jordlåda för gravgrävning

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-G45</b>
Total längd	2250 mm
Total bredd	1650 mm
Volym	4,5 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	50°
Tjänstevikt	600 kg
Max hastighet	40 km/h

## Standardutrustning

Kulhandske 50 mm eller dragögla 35 mm-55 mm, hydraulisk tippfunktion, hydrauliskt höj- & sänkbara hjul, 5 m hydraulslang

## Tillbehör

<b>RD-KT225165</b>	Kapelltak
<b>RD-G45E</b>	12V elhydraulik inkl. batteri, pump & 8 L oljetank monterad i transportlåda
<b>RD-G45LED</b>	Belysningsramp inkl. kablage & LGF-skylt
<b>RD-G45LED</b>	Belysningsramp inkl. kablage & LGF-skylt
<b>GL-KSGS300</b>	Kransax, gravstenssax EXG 300
<b>GL-KSGS400</b>	Kransax, gravstenssax EXG 400

# KRANVAGNAR EFTER KUNDS IDÈ



Vi tillverkar vagnar med kranmontage enligt kunders önskemål.



1600T3-vagn med HMF 150T-kran \*\*

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-40T3</b>
Total längd	4000 mm
Total bredd	1310 mm
Innermått, flak	2000 mm x 1250 mm x 300 mm
Plåttjocklek	Flak 3 mm, sidor 2 mm
Volym	0,6 m <sup>3</sup>
Tippvinkel	55°
Tjänstevikt	1600 kg
Maxlast	700 kg
Totalvikt	2300 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	26x12x12 gräsdäck

## Standardutrustning

Lackeras i valfri kulör(vagnen), förstärkt chassi, LED-belysning, varmgalvaniserade plåtlämmar, 300 mm, gräsdäck, justerbart dragfäste (4 höjder), dragögla 35 mm, HMF 150T-kran 340-830 kg med gravstenssax, 2 st stödbensplattor i kraftig komposit – 400 mm x 400 mm – 10 ton, hydrauliska stödben


## Tillbehör

<b>RD-PL100200</b>	Överlämmar 300 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-LL100200</b>	Lövgrindar 700 mm, varmgalvaniserade
<b>RD-DR01</b>	Kulhandske 50 mm
<b>RD-DR02</b>	Dragögla 50 mm
<b>RD-SPL100</b>	Spridarläm, topphängd, varmgalvaniserad
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror



\*\*Kan även fås monterad på annan vagn än 1600T3

Med K-Flex kan ni koppla ett smidigt växelflakssystem till Er traktor eller redskapsbärare. Det enda ni behöver är ett dubbelverkande hydrauluttag och en släpvagnskoppling för att styra hydrauliken/elsystemet/färdbelysning. Alla funktioner styrs med en trådlös fjärrkontroll för smidig manövrering med full kontroll. Inga ombyggnader eller kompletteringar av era maskiner behövs. Den kostnaden har vi byggt in i vagnens hydraulsystem.

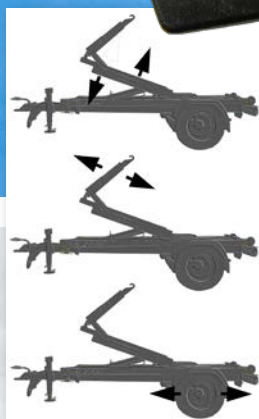

K-Flex lastväxlarvagnssystem bygger på smidighet och skonsammare och effektivare hantering samt energisparande/kostnadseffektivare materialhantering för gräsclipp, ris, löv, jordmassor, grus m.m. Vi använder oss av ett grundchassi och flera olika flakmöjligheter. Att lasta och lossa på marken är ett modernt sätt i dag på olika företag. K-Flex kan anpassas i det oändliga, idéerna tar aldrig slut med användandet av K-Flex lastväxlarvagnssystemet.



# K-FLEX FV3000 CHASSI



Hydraulisk lastväxlarvagn med fjärrstyrning. Vid inkoppling mot traktorn krävs 1 st tipputtag, 1 st fri retur samt 1 st dubbelverkande uttag/1 st bromsuttag

<b>Artikelnummer</b>	<b>FV-30</b>
Total längd	4300 mm
Total bredd	1630 mm
Tippvinkel	50°
Maxlast, kg	3000
Totalvikt, kg	4100 inkl, standardflak
Max hastighet	40 km/h
Hjul	13,0/55-16, 12pr

Vår populära K-Flexserie fyller 12 år sedan första vagnen kom ut till brukare.

## Standardutrustning chassi

Fjärrstyrning – trådlös, hydraulisk lastväxlarkrok, tippning, växling och växlingslås, hydraulisk hjulaxel för justering av kultryck, hydrauliskt bromssystem inkl. Stänkskärmar, redskapslåda i rostfritt stål – 500 mm x 300 mm x 300 mm, lackeras i ral 7021 (grå), 2-komponentslack, ställbart drag – 4 olika lägen/höjder inkl. Dragögla 35-50 mm

## Standardutrustning flak

Lackeras i valfri kulör, rikligt med bindögglor, rejäla plastrullar för flakväxling, fällbar bakläm, fungerar även som uppkörningsramp, kompatibel med lövlastare (gäller ej MF300-160 samt FR-300), obs! FR300 är enbart flakram till för egna byggnationer

## Tillval flak DF-300-150, FL-300-150

Lövgrindar, 700 mm varmgalvaniserade, kapelltak inkl stroppar & band, silverfärgat, komplett lövlastarbakläm inkl. Stolpar, topphängd, plastskiva 12 mm för fram- & bakläm, slangkrokar för upphängning av sugslang, komplett lövlastare till din lastväxlarvagn: K-sugen 18 hk med elstart, batteri, 5 m ø200 mm sugslang, sugmunstycke i aluminium och ergonomiskt handtag, städslangset till din K-sugen – 10 meters 150 mm slang, adapter ø200 mm – ø150 mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag

## Tillval, chassi

<b>FV-30RS</b>	Hydraulisk ramstyrning -35° +35°. Dubbelverkande cylinder, OBS kan ej eftermonteras!
<b>RD-REG</b>	Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror



# K-FLEX FV3000 FLAKKOMBINATIONER



Lastväxlarflak lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>DF-300-150 Dumperflak/Maskinflak</b>
Invändig längd	3000 mm
Invändig bredd	1500 mm
Invändig höjd	300 mm
Vikt kg	400

## Standardutrustning

Flakhängd uppkörningsramp bak, även grusläm, 3 st Infällda bindöglor per långsida. Flaket kan kombineras med 700 mm lövlämningar. Finns även i samma utförande DF300-170, 170 mm bredd



<b>Artikelnummer</b>	<b>MF-300-160 Maskinflak</b>
Invändig längd	3000 mm
Invändig bredd	1600 mm
Invändig höjd	80 mm
Vikt kg	400

## Standardutrustning

Plattjärn med 40 mm hål, 5 st per långsida. Finns även i samma utförande DF300-170, 170 mm bredd



<b>Artikelnummer</b>	<b>FL-300-150 Lämflak</b>
Invändig längd	3000 mm
Invändig bredd	1500 mm
Invändig höjd	300 mm
Vikt kg	450

## Standardutrustning

300 mm fast framstam, 300 mm fällbara galvaniserade lämningar 3 sidor. Flaket kan kombineras med 700 mm lövlämningar



<b>Artikelnummer</b>	<b>FLC-300-150 Containerflak</b>
Invändig längd	3000 mm
Invändig bredd	1600 mm
Invändig höjd	1300 mm
Vikt kg	600

## Standardutrustning

1000 mm plåt, slät insida, 200 mm galler, siktläm, skyffelfäste, dubbla bakdörrar med lås, smörjbara gångjärn, uppkörningsläpp fällbar/låsbar



<b>Artikelnummer</b>	<b>FR-300 Lastväxlarflak för egen byggnation med rullar bak</b>
----------------------	---

# K-FLEX FV5000 CHASSI



Hydraulisk lastväxlarvagn med fjärrstyrning. Vid inkoppling mot traktorn krävs 1 st tippputtag, 1 st fri retur samt 1 st dubbelverkande uttag/1 st bromsuttag

<b>Artikelnummer</b>	<b>FV-50</b>
Total längd	4800 mm
Total bredd	1950 mm
Tippvinkel	50°
Tjänstevikt, kg	1700
Maxlast, kg	5000
Totalvikt, kg	6700
Max hastighet	40 km/h
Hjul	19,0 x 45-17, 14pr

## Standardutrustning

Fjärrstyrning – trådlös, hydraulisk lastväxlarkrok, tippning, växling och växlingslås, hydraulisk hjulaxel för justering av kultryck, hydrauliskt bromssystem inkl. Stänkskärmar, redskapslåda i rostfritt stål – 500 mm x 300 mm x 300 mm, lackeras i ral 7021 (grå), 2-komponentslack, arbetsbelysning, två armaturer på chassit, ställbar draghöjd – 6 olika lägen

## Tillval Chassi

**RD-REG** Tillv.intyg, 2 st hjulstopp, chassinr. 17 siffror

## Standardutrustning flak

Lackeras i valfri kulör, rikligt med bindöglor, rejäla plastrullar för flakväxling, 400 mm fällbar bakläm, fungerar även som uppkörningsramp, kompatibel med lövlastare (FR-370). Obs! FR-370 är enbart flakram till för egna byggnationer

## Tillval flak DF-370-180, FL-370-180

Lövgrindar, 700 mm varmgalvaniserade, kapelltak inkl stroppar & band, silverfärgat, komplett lövlastarbakläm inkl. Stolpar, topphängd, plastskiva 12 mm för fram- & bakläm, slangkrokar för upphängning av sugslang  
*Komplett lövlastare till din lastväxlarvagn:* K-Sugen 18 hk med elstart, batteri, 5 m ø200 mm sugslang, sugmunstycke i aluminium och ergonomiskt handtag

*Städslangset till din K-Sugen:* 10 meters 150 mm slang, adapter ø200 mm – ø150 mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag





# K-FLEX FV5000 FLAKKOMBINATIONER



Lastväxlarflak lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>DF-370-180 Dumperflak/Maskinflak</b>
Invändig längd	3700 mm
Invändig bredd	1800 mm
Invändig höjd	300 mm
Vikt kg	600

## Standardutrustning

Flakhängd uppkörningsramp bak, även grusläm, 3 st infällda bindögglor per långsida, flaket kan kombineras med 700 mm lövlämmar



<b>Artikelnummer</b>	<b>MF-370-190 Maskinflak</b>
Invändig längd	3700 mm
Invändig bredd	2000 mm
Invändig höjd	80 mm
Vikt kg	600

## Standardutrustning

Plattjärn med 40 mm hål, 5 st per långsida, flakhängd uppkörningsramp bak



<b>Artikelnummer</b>	<b>FL-370-180 Lämflak</b>
Invändig längd	3700 mm
Invändig bredd	1800 mm
Invändig höjd	300 mm
Vikt kg	650

## Standardutrustning

300 mm fast framstam, 300 mm fällbara galvaniserade lämningar 3 sidor, flaket kan kombineras med 700 mm lövlämningar



<b>Artikelnummer</b>	<b>FLC-370-180 Containerflak</b>
Invändig längd	3700 mm
Invändig bredd	1800 mm
Invändig höjd	1200 mm
Vikt kg	750

## Standardutrustning

1000 mm plåt, slät insida, 200 mm galler, siktläm, skyffelfäste, dubbla bakdörrar med lås, smörjbara gångjärn, uppkörningsläpp fällbar/låsbar



<b>Artikelnummer</b>	<b>FR-370 Lastväxlarflak för egen byggnation med rullar bak</b>
----------------------	---

# FOTBOLLSVAGNEN



Flakvagn för transport av fotbollsmål. Tillverkas i valfritt flakmått enligt kunden

<b>Artikelnummer</b>	<b>KV-780245</b>
Total längd	9000 mm
Total bredd	2450 mm
Innermått, flak	7800 mm x 2450 mm
Plåttjocklek	3 mm
Lasthöjd	700 mm
Tjänstevikt	800 kg
Maxlast	1000 kg
Totalvikt	1800 kg
Max hastighet	30 km/h
Hjul	26x12x12-8pr



## Standardutrustning

Vevbart stödben, lackeras i valfri kulör, justerbart dragfäste (4 höjder), aluminium ramper, 2 st 500 kg/st – 2000 mm, dragögla 50 mm, boggimonterade gräsdäck, 10 st bindöglor, LED-belysning, markeringsljus, vardera sida

## Tillbehör

<b>RD-SL780245</b>	Varmgalvaniserade plåtlämmar, 300 mm
<b>RD-LL780245</b>	Lövgrindar, 700 mm
	Aluminium ramper, 2 st 2500 kg/st – 2000 mm



Ta bort löven utan att använda krattan! Med lövsugen går du in med den 5-10 meter långa slangen bland buskar, träd och rabatter. På ett ögonblick suger du upp löv, papper och annat skräp som hamnar direkt upp på vagnsflaket. Vi har ett brett sortiment av kraftiga sugar som passar de flesta typer av fordon, t.ex. ATV, personbil (80 km), lastmaskiner, redskapsbärare och traktorer. Lövsugarna finns från 13 till 23 hk och kan antingen köpas separata och monteras på befintlig vagn alternativt container eller som komplett lövlastare.



## WE LÖÖÖV HÖSTEN!



POWERED BY  
**VANGUARD**

# K-SUGEN LÖVLASTARE KRAFTUTTAGSDRIVEN

Lövlastare/städmaskin, kraftuttagsdriven

<b>Artikelnummer</b>	<b>KS-18K</b>
Verkningsgrad	Motsvarar 18 hk
PTO 540 rpm	Min. effektbehov 28 hk
Fläkthjul	400 mm
Suglang	ø200 mm, 5 m
Vikt	97 kg

## Standardutrustning

Sugmunstycke i aluminium, 200 mm, ergonomiskt handtag, vår egen blåa, följsamma flexislang 5 m, 200 mm  
Extremt slitstarkt fläkthus i hardox-plåt, monteras enkelt på alla vagnar med bultförband, K-axel inkluderar

## Reservdelar

<b>KS-FH-TO400</b>	Fläkthjul ø400 mm, 30 mm axel, Tornado
<b>KS-FA30</b>	Fläktaxel 30 mm
<b>KS-FA30LAG</b>	Fläktaxel, lager 30 mm
<b>KS-KIL</b>	Kilrem
<b>KS-RSM16</b>	Remspännare m16
<b>KS-VLP</b>	Växellådsplatta
<b>KS-LAGH</b>	Lagerhus
<b>KS-RSÖ</b>	Remskiva övre, inkl. klämbussning
<b>KS-RSN</b>	Remskiva nedre, inkl. klämbussning
<b>KS-15010SS</b>	Städslangset till din K-Sug – 10 meters 150 mm slang, adapter ø200 mm – ø150 mm, lövsugmunstycke samt ergonomiskt handtag



# K-SUGEN LÖVLASTARE/STÄDMASKIN



Lövlastare/städmaskin med Vanguard-motor från Briggs & Stratton. Hardox fläkthus

Artikelnummer	K-Sugen 13	K-Sugen 13	K-Sugen 16	K-Sugen 18	K-Sugen 23
Artikelnummer	KS-13391	KS-13391E	KS-16480	KS-18570E	KS-23630E
Motoreffekt	13 hk	13 hk	16 hk	18 hk	23 hk
Motorvolym	391cc	391cc	480 cc	570 cc	630 cc
Cylindrar	1	1	2	2	2
Sugslang, längd	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Sugslang, diameter ø	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Elstartad	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
Timräknare	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja
Vikt	74 kg	74 kg	97 kg	107 kg	110 kg

## Standardutförande

Sugmunstycke i aluminium, 200 mm, stödhjul, ergonomiskt handtag, batteri + kablage (gäller modellerna: K-sugen 13, 18 & 23), vår egen blåa, följsamma flexislang 5 m, 200 mm, extremt slitstarkt fläkthus i hardox 450-plåt\*\*, rejält avgassystem med riktig ljuddämpare\*\*, timräknare

## Tillval

	Avlastningsarm
<b>KS-15010SS</b>	Städslangset till din K-Sug – 10 meters 150 mm slang, adapter ø200 mm – ø150 mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag



Perfekt till spånsugning i hästboxar, trossbottnar m.m.



# LÖVBORSTE K-SUGEN



Lövpupptagningsmunstycke i kombination med K-Sugen/K-vagnen

<b>Artikelnummer</b>	<b>KS-18K</b>
Verkningsgrad	1200 mm
PTO 540 rpm	1000 mm
Fläkthjul	150 kg
Suglang	ø200 mm – 10 meter

För traktorer och redskapsbärare.

## Standardutrustning

Vår egen blåa, följsamma flexislang – 10 meter ø200 mm, 45° anslutning/stos, LEDbart fäste som följer marken vid ojämnheter, ställbar hastighetsventil, valfritt fäste, ex. John deere, Belos, Holder m.fl.\*\*, kräver 2 st hydrauluttag – ca 10-15 L/min 150-180 bar

## Reservdelar & tillbehör

<b>KS-LBSS</b>	Borste, skruvad och stiftad
	Hydraulmotor
	Sugslang ø200 mm 10 m
	ø200 mm aluminiumböj



Effektbehov minst K-Sugen 16 hk

Effektiva maskiner som lätt kombineras med K-vagnen lövsugsvagn

Skruvad borstvals

\*\*Ring oss vid förfrågning om andra fästjärn.

Hydrauldriven lövblås

<b>Artikelnummer</b>	<b>KB-3200</b>
Hydrauluttag	1200 mm
Oljeflöde max	1000 mm
Vikt	150 kg
RPM/min	ø200 mm – 10 meter

## Standardutrustning

Valfritt fästjärn, typ Avant, JD, Transpro 4-punkts m.fl, lackeras i valfri färg, Hydraulisk vridning 180° i sidled, Hydraulisk vridning i höjdlid

## Tillval

Extra hydraulventil för att minska antal uttag

Ventilblock justerbar – överströmning över 35/l min



# K-SPEED 80



Lövlstarvagn 80 km/h

<b>Artikelnummer</b>	<b>K-80V</b>	
Total längd	3700 mm	
Total bredd	1500 mm	
Innermått, flak	2500 mm x 1500 mm x 350 mm	
Plåttjocklek	2 mm	
Volym	1,3 m <sup>3</sup>	
Tippvinkel	50°	
Totalvikt	1200 kg, kan ändras på begäran	
Max hastighet	80 km/h	

## Standardutrustning

Galvaniserat chassi och flak med aluminiumlämmar, 12V el-hydraulisk tipp med sladdfjärrkontroll, kraftigt, vevbart stödhjul, lagenlig belysning, c-tek 12V laddare, boggimonterade hjul med bladfjädring, inbyggt batteri, påskjutsbroms med inbyggd backautomatik, rikligt med bindöglor, både invändigt och utvändigt Stänkskärmar, galvaniserade

## Tillbehör

<b>K-80-01</b>	Registrering – vid ändring av totalvikt
<b>K-80-02</b>	Dubbdäck/vinterdäck på fälg
<b>K-80-18</b>	Komplett lövlstarutrustning till befintlig vagn, K-Sugen 18 hk elstart, slangkrokar, lövgrindar, kapelltak, slangset, kraftig framläm för montering av sugen
<b>KT150250-4</b>	Kapelltak silverfärgat inkl. stroppar & band

## Komplett lövlstarvagn

<b>K-80V-18</b>	Komplett lövlstarvagn med K-Sugen 18 hk elstart, slangkrokar, lövgrindar, kapelltak, slangset, kraftig framläm för att montera sugen
<b>KS-15010SS</b>	Städslangset till din lövlstarvagn – 10 meters 150 mm slang, adapter ø200 mm – ø150 mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag





# K-SPEED 80



# FRONTLASTARCONTAINER MED K-SUGEN



Containrar med lövlastare/städmaskin monterad, lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>C-LS13-22</b>
Total längd	2000 mm
Total bredd	1200 mm
Höjd	1200 mm
Plåttjocklek	Botten 3 mm, sidor 2 mm
Volym	2,16 m <sup>3</sup>
Vikt	265 kg
Lövlastare	K-Sugen 13, LS-13391E
Sugslang	ø200 mm, 5 m

POWERED BY  
**VANGUARD**<sup>®</sup>

<b>Artikelnummer</b>	<b>C-LS18-26</b>
Total längd	2400 mm
Total bredd	1630 mm
Höjd	1200 mm
Plåttjocklek	Botten 3 mm, sidor 2 mm
Volym	3 m <sup>3</sup>
Vikt	400 kg
Lövlastare	K-Sugen 18, LS-18570
Sugslang	ø200 mm, 5 m

## Standardutrustning

Kraftig balkkonstruktion, lövlastare med Vanguard-motor från Briggs & Stratton (Elstartad), karosserikittad, ett lager primer och två lager topplack (valfri kulör), valfritt lastarfäste: Typ JD, Trima, Euro m.fl, topphängd, kraftig lövlastarläm – galvaniserad, kapelltak

## Tillbehör

<b>KS-15010SS</b>	Städslangset till din K-Sug – 10 meters 150 mm slang, adapter ø200 mm – ø150 mm, lövsugsmunstycke samt ergonomiskt handtag
-------------------	--




Vi på K-Vagnen har stolt levererat lövsug nr. 1500. Denna jubileumsmaskin har vi lackerat i guldmetallic. Valjevikens (som ligger i Sölvesborgs kommun) intendent Jan Karlsson blev både glad och häpen när det visade sig att han förvärvat denna jubileumsmaskin. Vi demonstrerade maskinen för Jan och hans son som snarast ville rensa upp löven på herrgården. Vi önskar Jan Karlsson och Valjevikens lycka till med vagnen!

Vi började tillverka K-Sugen år 2001 och den har sedan dess blivit en av våra verkliga storsäljare. Detta är en av marknadens kraftigaste lövsugar. Den används i fastighetsbolag, kommuner, kyrkogårdar, golfbanor, idrottsanläggningar och även i större hus och gårdar över hela Sverige, Norge och Danmark.

K-Sugen finns i flera olika modeller och kan monteras både i era befintliga vagnar eller levereras som komplett lövsugsvagn enligt era önskemål, beroende på om den ska dras av ATV, elbil, traktor eller bilsläp för 80 km/h.



KS-1005	Slangset ø100 mm, 5 m
KS-10010	Slangset ø100 mm, 10 m
KS-1255	Slangset ø125 mm, 5 m
KS-12510	Slangset ø125 mm, 10 m
KS-1505	Slangset ø150 mm, 5 m
KS-15010	Slangset ø150 mm, 10 m
KS-2005	Slangset ø200 mm, 5 m
KS-20010	Slangset ø200 mm, 10 m
KS-2505	Slangset ø250 mm, 5 m
KS-25010	Slangset ø250 mm, 10 m
KS-SM100	Komplett sugmunstycke i aluminium, ø100 mm
KS-SM125	Komplett sugmunstycke i aluminium, ø125 mm
KS-SM150	Komplett sugmunstycke i aluminium, ø150 mm
KS-SM200	Komplett sugmunstycke i aluminium, ø200 mm
KS-SM250	Komplett sugmunstycke i aluminium, ø250 mm
KS-SHP	Vridbart stödhjul Pivothjul
KS-A200250	Adapter ø200-250 mm
KS-A200150	Adapter ø200-150 mm
KS-A200125	Adapter ø200-125 mm
KS-A200100	Adapter ø200-100 mm
KS-W16-18HK	Gaswire 16-18 hk komplett inkl. hållare
KS-BS	Bensinfilter
KS-BST18	Bensinfilter Tank 18 hk
KS-PB18	Packbox 18 hk
KS-TL18	Tändningslås 18 hk
KS-ES1823	Elstart 18/23 hk
KS-SS1823	Start Solenoid 18/23 hk
KS-TL1823	Tanklock 18/23 hk
KS-TL13	Tanklock 13 hk
KS-SK150	Slangklämma rostfri 150 mm slang
KS-SK200	Slangklämma rostfri 200 mm slang
KS-MPSK16-23	Magnapull/startkåpa K-sug 16-18-23 hk
KS-PTM8	Plasttratt M8/fläkthus
KS-SR100	Skarvrör ø100 mm
KS-SR125	Skarvrör ø125 mm
KS-SR150	Skarvrör ø150 mm
KS-SR200	Skarvrör ø200 mm
KS-SR250	Skarvrör ø250 mm
KS-FH35013	Fläkthjul ø350 mm – K-Sugen 13
KS-FH40018	Fläkthjul ø400 mm – K-Sugen 16, 18, 23

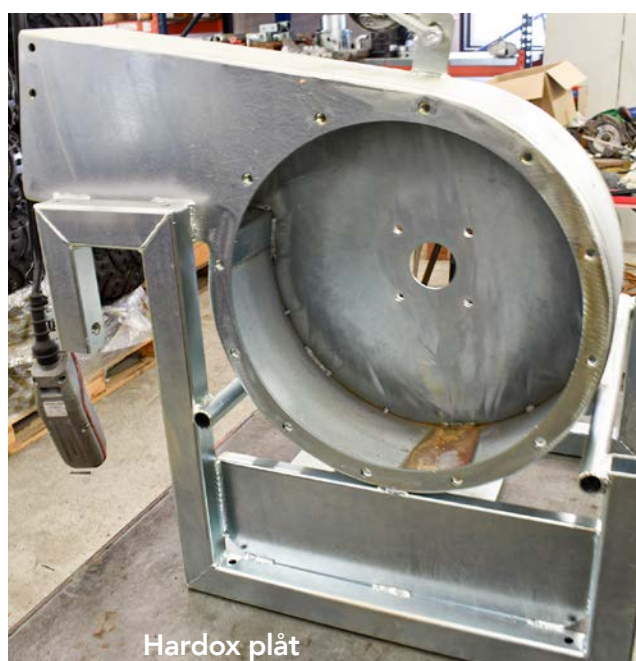

# K-SUGEN RESERVDELAR & TILLBEHÖR



<b>KS-RD01</b>	Elektrisk brytare för anslutning av slang
<b>KS-H161823</b>	Fläkthus komplett m. stativ, ljuddämpare, Hardox, skyddslucka, givare, dekaler – elförzinkad 18-23 hk
<b>KS-H13</b>	Fläkthus komplett m. stativ, ljuddämpare, Hardox, skyddslucka, givare, dekaler – elförzinkad 13 hk
<b>KS-RDL</b>	Ljuddämpare ny modell
<b>KS-RD02</b>	Komplett avgassystem/ljuddämpare
<b>KS-RD03</b>	Adapter så vår slang passar Billy Goat-maskiner
<b>KS-BG1618</b>	Fläkthjul till Billy Goat 16 hk/18 hk
<b>KS-BG11</b>	Fläkthjul till Billy Goat 11 hk
<b>KS-S100430</b>	Fläkthjul Sug 100 – ø430
<b>KS-300-130</b>	Förstärknings/reperationsplåt Hardox till fläkthus
<b>VG-13991</b>	Vanguard-motor, Briggs & Stratton 13 hk
<b>VG-13991E</b>	Vanguard-motor, Briggs & Stratton 13 hk, elstart
<b>VG-16480</b>	Vanguard-motor, Briggs & Stratton 16 hk
<b>VG-18480E</b>	Vanguard-motor, Briggs & Stratton 18 hk, elstart
<b>KS-VV-1618</b>	Vevaxel komplett med packsats till K-Sugen 16 & 18
<b>SS-13</b>	Servicesats – K-Sugen 13 hk Vanguard-motor
<b>SS-16</b>	Servicesats – K-Sugen 16 hk Vanguard-motor
<b>SS-18</b>	Servicesats – K-Sugen 18 hk Vanguard-motor
<b>SS-23</b>	Servicesats – K-Sugen 23 hk Vanguard-motor
<b>KS-TL</b>	Tändningslås
<b>RD-SK</b>	Slangkrok ny modell, upphängning av sugslang
<b>KS-BP1823</b>	Bränslepump 18/23 hk



Vår egna populära lövsugsslang



Nytt mekaniskt lövupptagningsmunstycke med arbetsbredd 1 000 mm, passar de flesta K-vagnenmodellerna

# FRONTLASTARCONTAINRAR



K-Vagnens populära containersystem för kyrka/park/golf/kommun/landbruk/hästgårdar/industri m.m. Vi tillverkar containers för kundernas behov och användande. Containersystemet tillverkas i ett stort urval från 1, 2 till 3 kubiks volym med helsvetsad konstruktion i stark stålplåt, valfria redskapsfästen, valfri färg och överbyggnader med lock eller kapell. Containers ytbehandlas med först karrosserikitt rostskyddsprimer sedan två lager topplack som ger ett bra ytskikt. Vi har containers som anpassas i olika storlekar med hydraulisk sopkärlslyft eller lövsugsutrusning med K-Sugen 13-23 hk.



# FRONTLASTARCONTAINRAR



Containrar med lastarfäste i helsvetsad konstruktion, lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>FLC-12</b>
Total längd	1300 mm
Total bredd	1300 mm
Höjd	800 mm
Plåttjocklek	3 mm
Volym	1,2 m <sup>3</sup>
Vikt	120 kg
Ytbehandling	Karosserikittad

<b>Tillval</b>	
<b>FLC-TV-NÄT500</b>	Nätöverdel 500 mm Fästjärn: JD, Stora BM, Avant m.fl
<b>FCL-TV-SKY</b>	Skyffel- & borstfäste
<b>FLC-TV-LG4</b>	Luftgummihjul, 4 st vridbara
<b>FLC-TV-KT12</b>	Kapelltak inkl. stroppar & band

<b>Artikelnummer</b>	<b>FLC-15</b>
Total längd	1500 mm
Total bredd	1560 mm
Höjd	800 mm
Plåttjocklek	3 mm
Volym	1,5 m <sup>3</sup>
Vikt	150 kg
Ytbehandling	Karosserikittad

<b>Tillval</b>	
<b>FLC-TV-NÄT500</b>	Nätöverdel 500 mm Fästjärn: JD, Stora BM, Avant m.fl
<b>FCL-TV-SKY</b>	Skyffel- & borstfäste
<b>FLC-TV-LG4</b>	Luftgummihjul, 4 st vridbara
<b>FLC-TV-KT15</b>	Kapelltak inkl. stroppar & band

<b>Artikelnummer</b>	<b>FLC-20</b>
Total längd	1500 mm
Total bredd	1560 mm
Höjd	800 mm
Plåttjocklek	3 mm
Volym	1,5 m <sup>3</sup>
Vikt	150 kg
Ytbehandling	Karosserikittad

<b>Tillval</b>	
<b>FLC-TV-NÄT500</b>	Nätöverdel 500 mm Fästjärn: JD, Stora BM, Avant m.fl
<b>FCL-TV-SKY</b>	Skyffel- & borstfäste
<b>FLC-TV-LG4</b>	Luftgummihjul, 4 st vridbara
<b>FLC-TV-KT15</b>	Kapelltak inkl. stroppar & band



# FRONTLASTARCONTAINRAR



Containrar med lastarfäste, öppen framdel, lackeras i valfri färg

<b>Artikelnummer</b>	<b>FLC-17</b>
Total längd	1700 mm
Total bredd	1560 mm
Höjd	800 mm
Plåttjocklek	3 mm
Volym	1,7 m <sup>3</sup>
Vikt	200 kg

## Standardutförande

Öppen framdel, snedklippt sida, Helsvetsad konstruktion

## Tillval

Fästjärn typ: JD, Trima, Kubota m.fl

**FCL-TV-SKY** Skyffel- & borstfäste



<b>Artikelnummer</b>	<b>FLC-22SHD</b>
Invändigt djup	1500 mm
Bredd	1560 mm
Höjd	1000 mm
Plåttjocklek	3 mm
Volym	2,2 m <sup>3</sup>
Vikt	180 kg

## Standardutförande

Öppen framdel med frontläpp/uppkörningsramp, helsvetsad konstruktion, sidohängd framdörr men låsfunktion på sidan av containern, Trima-fäste



<b>Artikelnummer</b>	<b>FLC-30</b>
Invändigt djup	1300 mm
Bredd	1300 mm
Höjd	1000 mm
Plåttjocklek	3 mm
Volym	1,69 m <sup>3</sup>
Vikt	250 kg

## Standardutförande

Aluminium fällbar topplucka, topphängd frontlucka vid tippning, karosserikittad, Trima-fäste alt. Euro-fäste, helsvetsad konstruktion, sidohängd framdörr men låsfunktion på sidan av containern, Trima-fäste

## Tillval

Valfritt redskapsfäste

**FLC-TV-HJU30** Hjulsats 4 st





# UNIVERSALSKOPA



Praktisk skopa med hydrauliskt lock

<b>Artikelnummer</b>	<b>US-15</b>
Total längd	1000 mm
Total bredd	1500 mm
Höjd	1000 mm
Plåttjocklek	3-4 mm
Vikt	300 kg

## Standardutförande

Valfritt lastarfäste: Trima SMS, Euro, Stora BM, kraftig balkkonstruktion, lackeras i valfri kulör, dubbla hydraulcylindrar, slangbrottsventil



<b>Artikelnummer</b>	<b>US-22</b>
Total längd	1000 mm
Total bredd	2200 mm
Höjd	1000 mm
Plåttjocklek	3-4 mm
Vikt	400 kg

## Standardutförande

Valfritt lastarfäste: Trima SMS, Euro, Stora BM, kraftig balkkonstruktion, lackeras i valfri kulör, dubbla hydraulcylindrar, slangbrottsventil

Bensin & hydrauldrivna högtryckstvättar

<b>Artikelnummer</b>	<b>KT-300B</b>
Total längd	1350 mm
Total bredd	1000 mm
Höjd	1100 mm
Vikt	160 kg(tom tank)
Max vattentryck	195 bar
Tankvolym	300 L

### Standardutförande

Helgalvaniserat utförande, Briggs & Stratton 13 hk 391cc bensinmotor med elstart, automatisk upprullning – 15 m spolslang med högtryckspistol, vattenfilter, tryckklocka, 3-Punktsfäste för bakmontering

<b>Artikelnummer</b>	<b>KT-300H</b>
Total längd	1350 mm
Total bredd	1000 mm
Höjd	1100 mm
Vikt	180 kg(tom tank)
Max vattentryck	195 bar
Tankvolym	300 L

### Standardutförande

Helgalvaniserat utförande, hydraulmotor, oljeflöde max 45 L/min – 180-200 bar, automatisk upprullning – 15 m spolslang med högtryckspistol, vattenfilter, tryckklocka, 3-punktsfäste för bakmontering/ alt. Trimafäste/ Eurofäste

### Tillval

<b>KH-07</b>	Roterande turbo-munstycke
<b>TV-KT-AD</b>	Adapter för ex. Euro-fäste, Trima, Avant m.fl.
<b>KH-24</b>	Högtryckspistol – standard
<b>TV-KT-BEVM</b>	Bevattningsmunstycke
<b>TV-KT-AV120</b>	Automatisk vinda 20 m – mellanpris
<b>TV-KT-HYD</b>	Hydraulpaket, komplett inkl. hydraulslangar & pump
<b>KH-73</b>	Avloppsrensningsslang 20 m
<b>KH-05</b>	Roterande plattvätt rostfri 500 mm
<b>TV-KT-TV</b>	Transportvagn för K-Tvätt

**Praktisk högtryckstvätt som kan anpassas till olika maskiner**



# FRONTMONTERAD HÖGTRYCKSSPOLNING



Multiredskap som passar redskapsbärare typ Belos, Wille, Holder, Avant, Multione

<b>Artikelnummer</b>	<b>FH-125-160</b>
	Hydraulisk vridbar spolramp med dysor samt högtryckstvätt
Slangvinda	15 m proffsslangvinda
Max arbetstryck	200 bar, vattenflöde 30 L/min
Arbetsbredd	1250 – 1600 mm

## Standardutrustning

Dubbellansad högtryckspistol, roterande turbo-munstycke, valfritt fästjärn, typ: Transpro, Holder, A-Ram m.fl., oljeflöde 40 L/min – 200 bar, manuellt omslag mellan dysramp och högtryckstvätt, högtrycksvinda 15 m + spolmunstycke

## Vattentank

<b>CE600</b>	600 L vattentank i plast
<b>PT900</b>	900 L plåttank i galvaniserat utförande

## Tillval

<b>RD-12VH20</b>	12V vattenpump, 24 L/m till sopvals
	Honda VX15 bensinvattenpump, slangvinda 20 m 1/2"-slang, ställbart spolmunstycke, monteras bak på tanken



Perfekt till löparbanor,  
trottoartvättning,  
gårdsplaner, parkeringar

Vi kan montera vår K-Tvätt på  
traktorer, midjestyrd maskiner m.m.

Grym högtrycksspolning nu med  
ett helt nytt hydraulaggregat!

# BEVATTNINGSVAGNAR



Vi har marknadens största utbud av bevattningsvagnar/bevattningsplattformar. De finns för alla behov och storlekar, från 300 till 5000 L. Bevattningsvagnar finns i storlekarna 300, 600, 1000, 3000 och 5000 L. Bevattningsplattformar för flak: 300, 600 och 1000 L. Premiumprodukter för kommun/park/golf/kyrka/fastighet. Bevattningsvagnarna finns med olika motoralternativ samt proffsvindor i valfria dimensioner och längder. Välj mellan PTO-drift, bensinmotordrift eller elmotordrift. Bevattningsvagnarna har flera tillval, t.ex. markeringskärm, spridarramp för sandsopning, redskapslåda.



K-Vagnen TV-30



Vi har ett stort sortiment av bevattningsvindor och vattenpumpar på lager, som reservdel eller egna byggen

K-Vagnen TV-50

# BEVATTNINGSVAGN TV-50



Komplett bevattningsvagn i ny rund design

Artikelnummer	TV-50 V
Total längd	5100 mm
Total bredd	2100 mm
Volym	5000 liter
Tjänstevikt	2000 kg
Maxlast	5000 kg
Totalvikt	7000 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	500/50-17, 14pr

Hela vagnen är helt varmgalvaniserad som ger ett optimalt rostskydd under många år

## Standardutrustning

Helgalvaniserat utförande, hydrauliskt bromssystem samt handbroms, krafttuttagsdriven vattenpump – 540 rpm (traktor 70-120 hk), krafttuttagsdriven vattenpump – 540 rpm (traktor 70-120 hk), 20 meters slangvinda 3/4" proffs stålvinda, brandpostanslutning pressal, 12V LED-belysning. Lgf-skylt, tankmätare, 50 mm hitchögla, fällbart stödben, vakuumteknik – både fyllning och tömning av tanken sker utan att vattnet passerar pumpen vilket i sin tur medför längre livslängd. Avtappning botten. 6 m sugslang till sjö, 3 st skvalpskott invändigt tank

## Tillbehör

RD-RL503030	Rostfri redskapslåda låsbar
TV-50ATA	Uppfällbar ATA-markeringsskärm komplett med LED-optik, blixtljus, elmotor och kablage – 50 km/h väg 2000 mm
TV-502000	Rostfri spolramp – 2000 mm med 12V el-avstängning från hytten. Till sandsopning m.m.
TV-502500	Rostfri spolramp – 2500 mm med 12V el-avstängning från hytten. Till sandsopning m.m.
TV-50WB20	Ej vacuumtankning utan med Honda WB20 Vattenpump inkl. montering på ny vagn. Mellanskillnad mot vakumteknik.
TV-LED	2 st Rotorledljus monterade baktill inkl. fästen
TV-RSL	Galvaniserad praktisk redskapslåda tillverkad i nätram, 1800*400*400 mm, till slangar mm/2 st per vagn



# BEVATTNINGSFLAK 5000 L



Perfekt bevattningsflak att kombinera sitt lastväxlarchassi med! Passar Bigab, Metsjö, lastbil m.m. Stort användningsområde till kommunal/fastighetsbolag/entreprenad m.m.

## Specifikation

LVX ramlängd 4300 mm/lackerad, vattentank helgalvaniserad med skvalpskott, förvaringslådor galvaniserade nätkorgar, tankmätare, hydrauldriven bevattningspump, hydrauldriven bevattningsvinda  $\frac{3}{4}$  slang 30 meter, vattenfilter lättåtkomligt, inmatning av slang med trådlös fjärrkontroll, bevattningsmunstycken, vikarskasset 12 V med ledoptik för 50 km väg, sidomarkeringsljus, multi hydraulanslutning mellan vagn och lvx ram, backkamera



# BEVATTNINGSVAGN TV-30



Komplett bevattningsvagn i ny rund design

Artikelnummer	TV-30 V
Total längd	4500 mm
Total bredd	1950 mm
Volym	3000 liter
Tjänstevikt	1400 kg
Maxlast	3000 kg
Totalvikt	4400 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60-15,5 14 RR

Hela vagnen är helt varmgalvaniserad som ger ett optimalt rostskydd under många år

Rostfri spridarramp finns i 2 m eller 2,5 m bredd, perfekt till vattenbegjutning eller i paddock

## Standardutrustning

Helgalvaniserat utförande, Hydrauliskt bromssystem med handbroms, 4 hk Honda vattenpump – WB20, 20 meters slangvinda 3/4", Brandpostanslutning pressal, 12V LED-belysning. LGF-Skylt, Tankmätare, 50 mm hitchögla, Fällbart stödben, 2 st Skvalpskott invändigt tank

## Tillbehör

RD-RL503030	Rostfri redskapslåda låsbar
TV-30ATA	Uppfällbar ATA-markeringsskärm komplett med LED-optik, blyxtljus, elmotor och kablage – 50 km/h väg. 2000 mm
TV-302000	Rostfri spolramp – 2000 mm med 12V el-avstängning från hytten. Till sandsopning mm.
TV-302500	Rostfri spolramp – 2500 mm med 12V el-avstängning från hytten. Till sandsopning mm.
TV-KD	Kraftuttagsdriven 540 RMP vattenpump, frontmonterad inkl. montering & K-axel. Mellanpris mot Honda pump
TV-LED	2 st Rotorledljus monterade baktill inkl. fästen
TV-RSL	Galvaniserad praktisk redskapslåda tillverkad i nätram, 1800*400*400 mm, till slangar mm/2 st per vagn



# BEVATTNINGSVAGN TV-20



Komplett bevattningsvagn i ny rund design

<b>Artikelnummer</b>	<b>TV-20 V</b>
Total längd	4000 mm
Total bredd	2000 mm
Volym	2200 liter
Tjänstevikt	1200 kg
Maxlast	2000 kg
Totalvikt	3300 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	400/60 15,5 14 RR

Hela vagnen är helt varmgalvaniserad som ger ett optimalt rostskydd under många år

## Standardutrustning

Helgalvaniserat utförande, hydrauliskt bromssystem, 4 hk Honda vattenpump – WB40, 20 meters slangvinda 3/4", brandpostanslutning, 12V LED-belysning, tankmätare, 50 mm hitchögla, fällbart stödben, 2 st skvalpskott invändigt tank

## Tillbehör

<b>RD-RL503030</b>	Rostfri redskapslåda låsbar
<b>TV-30ATA</b>	Uppfällbar ATA-markeringsskärm komplett med LED-optik, blyxtljus, elmotor och kablage – 50 km/h väg.
<b>TV-302000</b>	Rostfri spolramp – 2000 mm med 12V el-avstängning från hytten. Till sandsopning m.m.
<b>TV-302500</b>	Rostfri spolramp – 2500 mm med 12V el-avstängning från hytten. Till sandsopning m.m.
<b>TV-KD</b>	Kraftuttagsdriven 540 RMP vattenpump, frontmonterad inkl. montering & K-axel. Mellanpris mot Honda pump
<b>TV-LED</b>	2 st Rotorledljus monterade baktill inkl. fästen





# BEVATTNINGSVAGN TV-10



Komplett bevattningsvagn 1000 liter

<b>Artikelnummer</b>	<b>TV-10V</b>
Total längd	2500 mm
Total bredd	1400 mm
Volym	1000 liter
Tjänstevikt	200 kg
Maxlast	1100 kg
Totalvikt	1300 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	200*14,5 – 10 PR

## Standardutrustning

Helgalvaniserat utförande med PVC-tank, justerbar dragfäste (4 höjder), dragögla 35-50 mm, 12V LED-belysning, vevbart stödben, 20 meters slangvinda 1/2" med spolmunstycke, Honda VX15 bensinmotor/pump, 380 mm manlucka

## Tillbehör

<b>H20-WB20</b>	Honda WB20 4 hk motor/pump – mellanpris
<b>H20-30M-1/2</b>	Uppfällbar ATA-markeringsskärm komplett med LED-optik, blyxtljus, elmotor och kablage – 50 km/h väg, 2000 mm
	Större slangvinda – 30 meters 1/2" slang – mellanpris
	Snabbkoppling, slang – spolmunstycke
	Exklusivt spolmunstycke – mellanpris
	Tvättborste med skaft 2 m
<b>RD-DR01MP</b>	50 mm Kulhandske inkl. axel
<b>H20-20M-3/4</b>	Stor slangvinda – 20 meters 3/4" slang – mellanpris



Komplett bevattningsplattform för egen montering 1000 liter

<b>Artikelnummer</b>	<b>TV-10P</b>
Total längd	1900 mm
Total bredd	1000 mm
Volym	1000 liter
Tjänstevikt	150 kg

## Standardutrustning

Helgalvaniserat utförande med PVC-tank, 20 meters slangvinda 1/2" med spolmunstycke, Honda VX15 bensinmotor/pump, 380 mm manlucka

## Tillbehör

<b>H20-WB20</b>	Honda WB20 4 hk motor/pump – mellanpris
<b>H20-30M-1/2</b>	Större slangvinda – 30 meters 1/2" slang – mellanpris
	Snabbkoppling, slang – spolmunstycke
	Exklusivt spolmunstycke – mellanpris
	Tvättborste med skaft 2 m
<b>H20-20M-3/4</b>	Stor slangvinda – 20 meters 3/4" slang – mellanpris



# BEVATTNINGSVAGN TV-6



Komplett bevattningsvagn 600 liter

<b>Artikelnummer</b>	<b>TV-6V</b>
Total längd	1900 mm
Total bredd	1200 mm
Volym	600 liter
Tjänstevikt	180 kg
Maxlast	600 kg
Totalvikt	780 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	Gräsdäck 23*10,5-12 6 PR

## Standardutrustning

Helgalvaniserat utförande med PVC-tank, justerbar dragfäste (4 höjder), dragögla 35-50 mm, 12V LED-belysning, vevbart stödben, 20 meters slangvinda 1/2" med spolmunstycke, Honda VX15 bensinmotor/pump 1,2 hk, 380 mm manlucka

## Tillbehör

<b>H20-WB20</b>	Honda WB20 4 hk motor/pump – mellanpris
<b>H20-30M-1/2</b>	Större slangvinda – 30 meters 1/2" slang – mellanpris
	Snabbkoppling, slang – spolmunstycke
	Exklusivt spolmunstycke – mellanpris
	Tvättborste med skaft 2 m
<b>RD-DR01MP</b>	50 mm Kulhandske inkl. axel
<b>H20-20M-3/4</b>	Stor slangvinda – 20 meters 3/4" slang – mellanpris



Komplett bevattningsplattform för egen montering 600 liter

<b>Artikelnummer</b>	<b>TV-6P</b>
Total längd	1500 mm
Total bredd	800 mm
Volym	600 liter
Tjänstevikt	110 kg

## Standardutrustning

Helgalvaniserat utförande med PVC-tank, 20 meters slangvinda 1/2" med spolmunstycke, Honda VX15 bensinmotor/pump, 380 mm manlucka

## Tillbehör

<b>H20-WB20</b>	Honda WB20 4 hk motor/pump – mellanpris
<b>H20-30M-1/2</b>	Större slangvinda – 30 meters 1/2" slang – mellanpris
	Snabbkoppling, slang – spolmunstycke
	Exklusivt spolmunstycke – mellanpris
	Tvättborste med skaft 2 m
<b>H20-20M-3/4</b>	Stor slangvinda – 20 meters 3/4" slang – mellanpris



# BEVATTNINGSVAGN TV-3



Komplett bevattningsvagn 300 liter

Artikelnummer	TV-3V
Total längd	1700 mm
Total bredd	1000 mm
Volym	300 liter
Tjänstevikt	150 kg
Maxlast	300 kg
Totalvikt	450 kg
Max hastighet	40 km/h
Hjul	20 x 10 – 4pr

## Standardutrustning

Helgalvaniserat utförande med PVC-tank, kulhandske 50 mm, vevbart stödhjul, 15 meters slangvinda med spolmunstycke, 200 mm manlucka, 12V vattenpump, 24 L/ min inkl batteri alternativt Honda, VX15 bensinvattenpump, valfritt



Komplett bevattningsplattform för egen montering, 300 liter

Artikelnummer	TV-3P
Total längd	1200 mm
Total bredd	700 mm
Volym	300 liter
Tjänstevikt	100 kg
Totalvikt	400 kg

## Standardutrustning

Helgalvaniserat utförande med PVC-tank, kulhandske 50 mm, vevbart stödhjul, 15 meters slangvinda med spolmunstycke, 200 mm manlucka, 12V vattenpump, 24 L/ min inkl batteri alternativt Honda, VX15 bensinvattenpump, valfritt

## Reservdelar

RD-12VH20	12V vattenpump, 24 L/min
CE-300	Vattentank 300 L
RD-KH6060	Kulhandske 50 mm
Lösa Motorer	
RD-WX15	Honda Vattenpump WX15
RD-WB20	Honda Vattenpump WB20



Bevattningsstankar i PVC

## Vattentank 300 L

Artikelnummer	CE300
Längd	910 mm
Bredd	590 mm
Höjd	890 mm
Volym	300 liter
Egenvikt	15 kg
Manlucka	200 mm
Övrigt	Levereras med anslutning



## Vattentank 450 L

Artikelnummer	CE450
Längd	1115 mm
Bredd	760 mm
Höjd	730 mm
Volym	450 liter
Egenvikt	20 kg
Manlucka	200 mm
Övrigt	PVC-plasttank, lev. med anslutning



## Vattentank 600 L

Artikelnummer	CE600
Längd	1100 mm
Bredd	900 mm
Höjd	900 mm
Volym	600 liter
Egenvikt	35 kg
Manlucka	380 mm
Övrigt	PVC-plasttank, lev. med anslutning



## Vattentank 1000 L

Artikelnummer	CE1000
Längd	1450 mm
Bredd	1000 mm
Höjd	1140 mm
Volym	1000 liter
Egenvikt	54 kg
Manlucka	380 mm
Övrigt	PVC-plasttank, lev. med anslutning



## Tillval 450-600-1000 L

<b>TV-CE450-1000</b>	Brandpostkoppling/Presal gardenakoppl. tankmätare, bottenavtappning, kulventil
----------------------	--

# LASTFLAK REDSKAPSBÄRARE



Lastflak i aluminium för Belos redskapsbärare, passar även andra fabrikat

## Lastflak till Belos 70100

Artikelnummer	BE-5000
Längd	1250 mm
Bredd	1000 mm
Höjd	250 mm
Volym	0,31 m <sup>3</sup>
Egenvikt	40 kg
Plåttjocklek	5/7 mm durk-aluminium
Övrigt	4 st bindöglor, infällda



## FLAKBYGGNATIONER

Vi tillverkar lastflak till olika sorters lätta lastbilar. Både fasta flak och hydraultippande flak.



# SPECIALMASKINER ENLIGT KUNDS ÖNSKEMÅL



Artikelnummer  
RD-ST002,  
Hjulstopp i  
galvat stål och  
gummi



# SPECIALMASKINER ENLIGT KUNDS ÖNSKEMÅL



# SPECIALMASKINER ENLIGT KUNDS ÖNSKEMÅL



För transport av kundvagnar och sopkärl. Vagnarna tillverkas efter kundens behov. Hydrauliskt höj- och sänkbart flak. Flakmattan brukar oftast tillverkas 4000x1600 mm eller 4600 mm för att få plats med två rader vagnar. Maxlast 1000 kg. Mycket lättdragen vagn med liten vändradie. En mindre kompakttraktor på cirka 25-30 hk erfordras eller elbil. Användningsområde: Flygplatser, varuhus m.m.



# SPECIALMASKINER ENLIGT KUNDS ÖNSKEMÅL



## Sölvesborgs kommun har satt miljön i fokus

Sölvesborgs kommun har satsat på miljövänlig ogräsbekämpning med vanligt vatten. Andreas Carlsson, driftschef park och utemiljö Sölvesborgs kommun, säger:

– Vi valde att köpa in ett eget hetvattenaggregat i år för att ha en med resultatet. Fördelen med hetvatten framför gasol och ogräsbörste är att vattnet gör nytta även på djupet. Jag tycker även återväxten av ogräset är betydligt mindre när vi använder hetvatten. Min teori är att även "fröbanken" som ligger i jorden blir skållad och steriliserad av behandlingsmetoden.

Vi på K-Vagnen har fått mycket beröm från föraren Anders Broberg som kört maskinen vår, sommar och höst i år. Han säger:

– Samtidigt som vi bekämpar ogräset så tvättar vi parkbänkar, skyltar m.m. K-Heatmaskinen har väldigt många användningsområden. När vi kört inne i stadsdelen har flera personer kommit fram och frågat vad vi lägger ut för medel. Vi svarar då att det är vanligt vatten, vilket känns riktigt bra.



## Vanligt vatten sparar ryggar

Ogräset på Krapperups stenlagda ytor tas bort med het vattenånga, en ny metod som gör att parkarbetarna sparar tid och sina kroppar.

För en månad sedan lånade Krapperups slottsträdgård in en hetvattenångare för att testa om den kunde vara ett bra alternativ för deras ogräsbekämpning på grusgångar och stenlagda ytor.

– Jag trodde inte på det från början, det lät för bra för att vara sant. Men det funkar, säger Mattias Svensson, parkarbetare på Krapperup. Tidigare tog det fyra parkarbetare cirka fyra dagar att rensa trädgårdsgångarna i rosenträdgården. Nu går det mycket fortare, en person gör det på kortare tid än en dag, på cirka fem timmar.

– Innan låg vi på alla fyra och rensade med kniv mellan stenarna. Det var tidsödande och det tog på krop-

pen. Det var inget man såg fram emot men man sov gott på natten efter en sådan dag, fortsätter han.

Ogräset på Krapperups stenlagda ytor tas bort med het vattenånga, en ny metod som gör att parkarbetarna sparar tid och sina kroppar. Från hetvattenångaren, som körs runt med ett arbetsfordon, kommer det 98-gradig vattenånga ut ur munstycket med hjälp av självtryck. Ångan träffar ogräset som senare vissnar.

– Det var lite "hallelujamoment" när vi såg att det funkade, säger Georg Grundsten, slottsträdgårdsmästare på Krapperup.

Han kollade med Statens fastighetsverk, som hela förra året använde metoden på Halmstads slott, och fick det positiva resultatet bekräftat. Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen tog ett snabbt beslut om att köpa in hetvattenångare, en investering på 150 000 kronor.



Parkarbetaren Mattias Svensson kör med hetvattenångaren över ogräset i rosenträdgården på Krapperup. En helt giftfri och arbetsbesparande metod för att hålla trädgårdsgångarna fina. Bild: Anders Malmberg



## K för KVALITET

Vår filosofi är att våra svensktillverkade produkter ska vara i fokus och ha marknadens högsta kvalitet. Men för oss handlar kvalitet lika mycket om kontakten med våra kunder. Våra vagnar går sällan sönder men i de fall våra kunder behöver reservdelar eller support finns vi tillhands med snabb service och reservdelslager hos våra återförsäljare. Vi levererar oftast alla K-Vagnens reservdelar 24/7, och vid beställning dagen före levereras de innan klockan tolv.

För oss är det extremt viktigt med eftermarknaden

till våra kunder. Genom att vara nära kunderna har vi förutsättningar att lösa problem, inte bara med snabb och effektiv service utan också på rätt sätt.

Vår personal har expertkunskaper om nästan varje enskild produkt. Med ett stort engagemang, hög servicekänsla och ett stort ansvarstagande finns vi tillhands när våra kunder behöver vår hjälp.

En stor del i vår positiva utveckling är att lyssna på våra kunder och skräddarsy vagnarna efter vilka behov som finns. Vi utvecklas tillsammans med våra kunder!





## GAMMALT OCH NYTT

Gammalt till nytt – 30 år! En K-Vagn från 1989, 1600 HT3 med lövsug, byts in mot en ny K-Vagnen 1000T3 med K-Sugen 18 hk! Vi är mer än nöjda med K-Vagnen säger Gustav Saxell på Degeberga-Everöds församling.



# Erfarenhetsutbyte vidareutveckla

**Produktutveckling sker inte enbart på ritbordet eller i tillverkarens egen verkstad. Många goda idéer föds också i det dagliga arbetet ute hos kunderna. Ett sådant exempel kommer från Varbergs kyrkogårdsförvaltning. Personalens erfarenheter av flakväxlare har starkt bidragit till flera förbättrade konstruktionsdetaljer, som återkopplats och fått gehör hos fabrikanter.**

– Vi sätter stort värde på en tillverkare som lyssnar och använder sig av våra synpunkter för att vidareutveckla produkten, kommenterar Håkan Johansson, tekniker och maskinansvarig på Varbergs kyrkogårdsförvaltning.

Tillverkaren som åsyftas är K-vagnen i

Karlshamn. Företaget kunde nyligen leverera de första modellerna av ett uppgraderat lastväxlarssystem till kyrkogården, med detaljförbättringar som inspirerats av feedback från personalen där. Bland de främsta nyheterna kan nämnas rundade innersidor i flakbotten, uppfällbar bakläm, ramstyr-

ning och smidigare hydraulkopplingar. Snillrika och genomtänkta lösningar, tycker båda parter. Svensktillverkat är ytterligare ett plus i kanten som underlättar samarbetet.

– Tidigare var vinkeln traditionellt rät mellan vagnarnas bottenplatta och sidoväg-



# ade K-vagnens flakväxlarssystem

garna, förklarar Christer Eriksson, ansvarig för mark och anläggning på förvaltningen. Den konstruktionen medförde att jord lätt kunde fastna efter tömning och orsaka rostangrepp på sikt. Vi föreslog att sidornas tvärränder kunde rundas av invändigt nedtill, och det lyssnade tillverkaren på.

Resultatet blev det avsedda. Med den nya konstruktionen följer all jord med och lämnar flaket rent efter tippning. Förbättringen medförde också andra fördelar. Det berättar Jörgen Ohlsson på K-vagnen:

– Med bockade sidostycken minskar

vagnen i vikt genom att behovet av långsgående stödbalkar elimineras, säger han.

**”Vi föreslog att sidornas tvärränder kunde rundas av invändigt nedtill, och det lyssnade tillverkaren på.”**

Det betyder samtidigt att smuts och rost får sämre fäste i konstruktionen undertill. I ja-

nuari 2017 investerade vi i en splitter ny datorstyrd kantpress som klarar dessa snäva radier utan bekymmer.

## Spar tid, bränsle och miljö

Kyrkogårdsförvaltningen i Varberg har köpt in sex lastväxlarflak och ett lastväxlarlarchassi från K-vagnen med kapacitet för tre tons last vardera. Ett enda chassi kopplat till traktorn är tillräckligt för att flytta runt samtliga flak för olika uppgifter.

– När vi har vårstädning placerar vi ut flaken på strategiska ställen och tömmer ►►



Vi är mycket nöjda över uppgraderingarna av flakväxlarvagnarna, som till stor del är ett resultat av samråd mellan användare och tillverkare. Det säger fr.v. Peter Karlsson från Parkmaskiner i Kinna, återförsäljare för bland annat K-vagnen, Håkan Johansson och Christer Eriksson från Varbergs kyrkogårdsförvaltning och Jörgen Ohlsson från tillverkaren K-vagnen.



Den snäva svängraden och ramstyrningen från hyttplats är finesser som tillsammans med flyttbar bakaxel gör vagnen lättmanövrerad även i trånga utrymmen.

►►► dem ett efter ett på kvällen, när personalen rensat färdigt, säger Christer Eriksson. Med det systemet minskar vi ner transporterna av ris och annat avfall till ett minimum. Det spar både arbetstid, bränsle och miljö.

Växelflaken fyller också en stor funktion vid gravgrävning. Jorden samlas på flaket intill graven och transporteras enkelt bort så snart grävarbetet är klart. Efter förrätt-

ningen kan jorden tippas tillbaka omedelbart utan spill eller spår på gräsytona runt om och de anhöriga kan återvända efter minnestunden till en fullt ordningsställd grav. Mycket säkrare och bättre än en tung gravlåda invid kanten, menar personalen.

– En annan stor fördel är att flaket med jord kan tas in i maskinhallens värme vintertid så att vi slipper att som förr i tiden

tvingas hugga med spett och spade i en hårdfrusen jordhög när graven ska återfyllas, tillägger Christer.

### Egen uppfinning

Ett av lastväxlarflaken är försett med lövgrindar. Det konceptet har Håkan Johansson själv utvecklat genom att tillverka ett halvcirkelrundat gallerfång framtill.

**”En del av utvecklingen är frukten av ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte med våra kunder.”**



Den trådlösa fjärrstyrningen av lastväxlarssystemet är en finess som ger både säkerhet och överblick, inte minst vid tillkoppling av tillkoppling av lastväxlarflak på chassit, säger Håkan Johansson.





– Det stoppar flis från att komma in i traktorhytten, berättar Christer. Vi flisar allt trävirke som vi avverkar och blandar det sedan med trädgårdsavfall i vår komposteringsanläggning. Vi är självförsörjande på kompostjord.

Ett släp används också för transport av det portabla aggregatet för ogräsbekämpning, K-heat, även det tillverkat av K-vagnen. Genom en enkel Gardenakoppling kan de 600 liter som tanken rymmer användas för punktbevattning och högtryckstvätt av bänkar, gravstenar med mera.

Bevattningen av S:t Jörgens kyrkogård på 17 hektar mitt i Varberg ombesörjs natetid vid torr väderlek via ett unikt sprinklersystem med en underjordisk bassäng på 180 kubikmeter i centrum. Vattnet pumpas upp från ett stort antal djupborrade brunnar inom området.

Arbetsstyrkan på förvaltningen uppgår till cirka 25 personer. Då inkluderas också personalen på krematorium och kansli.

### Stor efterfrågan

K-vagnen började bygga flakväxlarvagnar för tio år sedan. Sammanlagt har de levererat över 200 K-flex lastväxlarvagnar till olika kyrkogårdar, och efterfrågan stiger, berättar Jörgen Ohlsson:

– Den nya versionen har ökat intresset ytterligare. Våra chassin och lastväxlarflak


*Rundade hörn och uppfällbar bakläm är konstruktionsdetaljer som starkt förenklar och påskyndar effektiv tömning.*



är konstruerade för att tillgodose användarnas behov. Ramstyrning och flyttbar bakaxel är några exempel som gör vagnarna lättmanövrerade i trånga utrymmen bland gravstenar, och ända fram till kanten vid

tippning. En del av utvecklingen är frukten av ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte med våra kunder. Det samarbetet kommer både dem och oss tillgodo, och resultatet blir ännu bättre produkter. ■

Många av de produkter vi tillverkar har ett gediget rostskydd, såsom vagnschassin/lämsatser/lövsugar/lövgrindar/tillbehör m.m. Varmförzinkning ger ett optimalt rostskydd som borgar för lång livslängd!

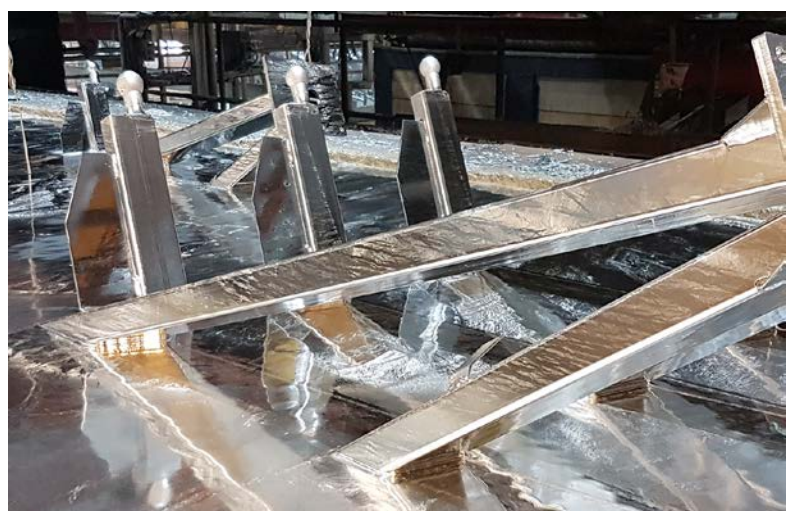

**K-HEAT** OGRÄSBEKÄMPNING MED **100% VATTEN**, MILJÖVÄNLIGT OCH EFFEKTIVT!

EN NYHET FRÅN **K-VÄGGEN**





Demonstratör Hans Cedergren



Demonstratör/  
servicetekniker  
Andreas Nilsson



företagarna  
SÄKERHET



# K-VAGNEN

## VAGNSTEKNIK AB

**Vagnsteknik i Karlshamn AB**  
**Koppargränden 1**  
**374 31 Karlshamn**  
**Tel. 0454-841 64**  
**Fax 0454-841 72**  
**E-mail: info@k-vagnen.com**  
**www.k-vagnen.com**

### Några kloka ord om priset:

”Det är inte klokt att betala för mycket för en vara. Det är också oklokt att betala för lite. Betalar ni för mycket förlorar ni en del pengar. Men det är också allt ni förlorar. Betalar ni för lite kan ni ibland förlora alltsammans. Det ni köpte dög inte till det ni köpte det för. Räkna inte med att betala nästan ingenting och få nästan allting – det går inte. Skall ni köpa det allra billigaste, reservera något för risken ni tar. Gör ni det, har ni också råd att betala lite mer för det som är bättre.” (Fritt efter John Ruskin 1819-1900)