



Pickupsträngläggare
MERGE MAXX 440 F - 760 - 950 - 1090





Innehållsförteckning

- | | | | |
|--------------|---|--------------|--|
| 04-05 | MERGE MAXX 440 F
Bevarar kvaliteten på grödan | 13 | MERGE MAXX 950 & 1090
Ett annat arbetssätt |
| 06-07 | Anpassar sig till allt | 14 | Enklare att köra! Kompakt på vägen |
| 08-09 | Jämna strängar: öka hastigheten
med 2-3 km/h | 15 | Kunderna är stormförtjusta |
| 10-11 | Imponerande markföljning | 16-17 | MyKUHN |
| 12 | MERGE MAXX 760
Kliv upp i den högre ligan | 18-19 | Tekniska specifikationer |
-

MERGE MAXX

Pickupsträngläggare

ETT NYSTT SÄTT ATT STRÄNGLÄGGA

MERGE MAXX PICKUPSTRÄNGLÄGGARE ÄR MYCKET FLEXIBLA MASKINER. DE KAN SAMLA IHOP ALLA TYPER AV FODER, FÖRSIKTIGT, FÖR ATT BEHÅLLA DESS MAXIMALA FODERVÄRDE. TVÅ OBEROENDE PICKUPER GER OLIKA ARBETSBREDDER BEROENDE PÅ OM MAN LÄGGER SIDOSTRÄNG ELLER CENTRUMSTRÄNG.



MASSOR AV MÖJLIGHETER. Denna maskin samlar upp alla typer av grödor för att skapa strängar med sina olika strängläggningsalternativ – från gräs till lusern, helsädesensilage eller hö, biogasväxter, spannmål och raps.

STORSKALIG PRESTANDA. Med sina justerbara arbetsbredder kan MERGE MAXX pickupsträngläggare lägga samman upp till 30 m foder. De gör likformade strängar som gör det möjligt för de efterföljande skördemaskinerna att arbeta i höga hastigheter.

HÅLL FODERVÄRDET HÖGT OCH JORDHALTEN LÅG. Fodret plockas upp av maskinen, vilket minskar både bladförlust och mängden jord och stenar i fodret. Efter att ha överförts till bandet kan strängarna läggas och plockas upp igen för att forma en extra stor slutsträng.

DET ÄR SUPERVIKTIGT ATT BEVARA KVALITETEN PÅ DITT FODER SÅ MYCKET DU KAN!


Den nya frontmonterade MERGE MAXX 440 F ger dig ett renare foder med mindre inblandning av jordpartiklar samtidigt som du minskar dina kostnader på efterföljande skördemaskiner. De som använder denna typen av maskiner pratar ofta om att slitaget blir mindre eftersom det blir mindre jord och stenar i fodret.



EXKLUSIVT

DELAD MATTA ÖVER MASKINENS BREDD: EXKLUSIVT PÅ KUHN

För att få en väsentligt bättre form på strängen har en MERGE MAXX 440 F en exklusiv detalj med **två mattor**. Denna konstruktion kan lägga material till höger och vänster sida samtidigt vilket gör att man får samma mängd med material på båda sidor. Det gör att om man använder denna maskin tillsammans med en centrumsträngläggare bak, får man en mycket jämnare form på strängen, med samma densitet över hela strängens bredd. En centrumlagd sträng blir jämnare när det kommer till form och densitet. Detta är en stor fördel när balar ska pressas och plastas in. Perfekt form på balarna gör dem enklare att hantera, förvara samt konserverar kvaliteten på ett mycket bättre sätt.

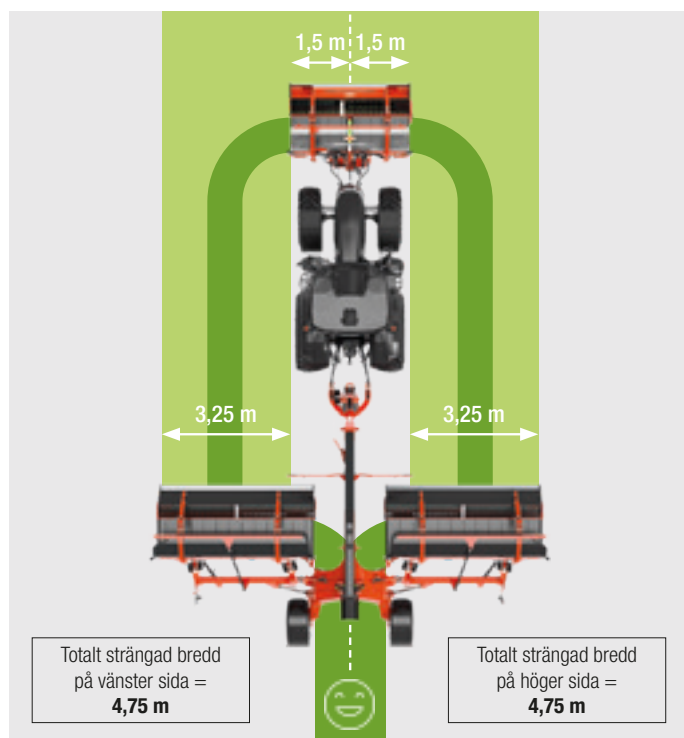

Grödan skyddas från traktorhjulen

Upphängningen på maskinen gör att grödan inte trycks ner av traktorns framhjul. Det betyder samtidigt att fingrarna på strängläggaren inte behöver gå ner i marken för att plocka upp grödan eftersom den inte trycks samman av traktorns framhjul.



Pivoterande släpskor ställbara i höjd.

För att förhindra skador på grässfären eller stubben som orsakas av maskinens rörelser i sidled har maskinen släpskor som rör sig efter marken. Höjden justeras för att anpassa maskinen till den aktuella grödan beroende på om det är halm eller vall som ska skördas. En annan fördel är att arbetsvinkeln hålls konstant.

Önklare övervakning i arbete

En manometer, som sitter i förarens synfält, visar om maskinen utsätts för ett för högt tryck. Baksidan av maskinen är genomskinlig så att flödet enkelt kan övervakas och kontrolleras.

Det finns även extrautrustning såsom tex ett skyddsnät som hindrar små pratiklar från grödan från att fastna i grillen på traktorn och ett kit med 2 speglar som ökar siktformåga runt maskinen.



Imponerande följsamhet emot markens konturer

En pendulupphngd fjädring integrerat i chassit ger strängläggaren en rörelseförmåga på +/- 10°. I kombination med hydraulisk avfjädring som håller trycket emot marken lågt, följer maskinen markens konturer perfekt, så att allt foder försiktigt kan plockas upp samtidigt som påverkan emot grässfären minimeras för att gynnar återväxten på bästa möjliga sätt.

Manövrera allt från traktorhytten

Välj arbetsläge, hastighet på mattor och avläggning av strängen med KMM20 manöverbox från traktorhytten utan att behöva stiga ur traktorn.



ANPASSAR SIG TILL ALLT


MERGE MAXX pickupsträngläggare har upp till 8 olika alternativ för avläggning av strängen.

De kan:

- Samla upp alla typer av foder – lätt eller tungt, tätt eller glest, långt eller kort (tillfällig eller permanent vall, halm eller hela växter, blandsäd, hö...).
- Anpassas efter skördemetoder: 1 m-strängar för balpressar och självlastarvagnar, och upp till 2,20 m för exakthackar. Leverera centrumsträngar med justerbar bredd, sidosträngar med olika uppsamlingsbredder eller kombinera alternativen.
- Enkelt anpassas till olika fältkonfigurationer.



Centrumsträng

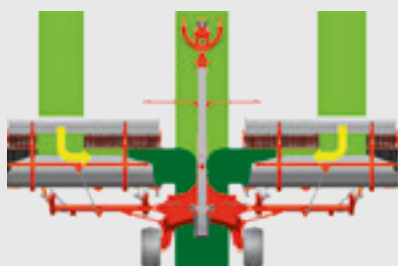


1

De 2 enheterna är åtskilda.
Bandet matar fodret till maskinens mitt.

En central sträng skapas med 8 till 11 m foder.

Strängbredden kan anpassas till storleken på pick-upen, beroende på avståndet som ställts in mellan pick-upenheterna (1.2).

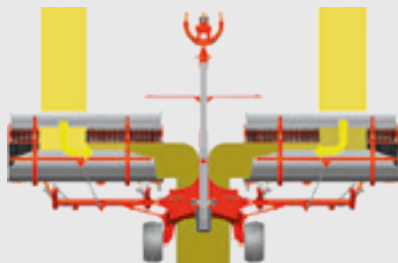

2

20 till 30 m i en sträng

Om banden förs närmare varandra och löper i samma riktning så skapas en enda sträng, antingen till vänster eller till höger om maskinen (3).

Olika arbetsbredder kan sättas ihop när fodervolymen är låg (4).







Få det bästa av två världar med sido- och centrumsträng (5): Första körningen med avläggning på höger sida (a), sedan avläggning på vänster sida (b), avsluta sedan strängen (c).




Om fodret är tungt

Justera avläggningen:

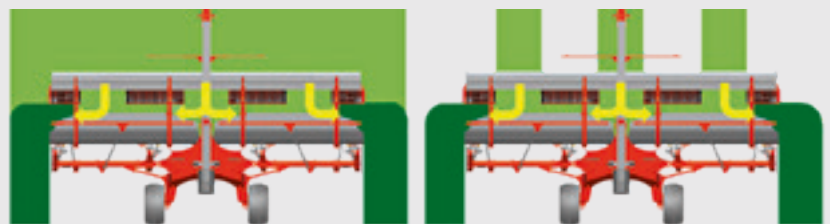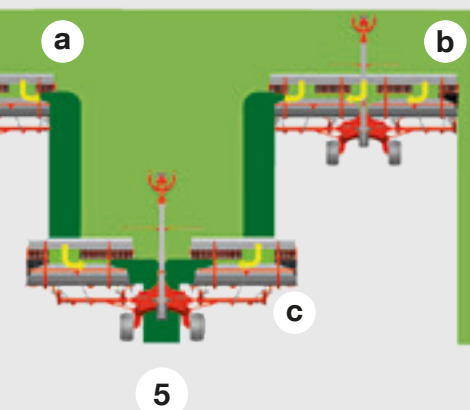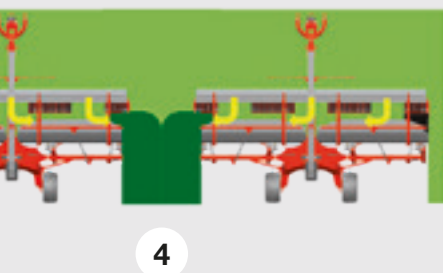


- Hälften av fodret styrs till den ena sidan och hälften till den andra (6).

- Hälften av fodret guidas till en central sträng och hälften till en sidosträng (7).

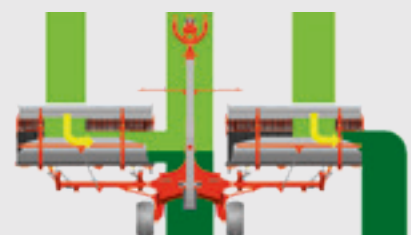

- Detta kan vara användbart för att vända två strängar samtidigt! (8).

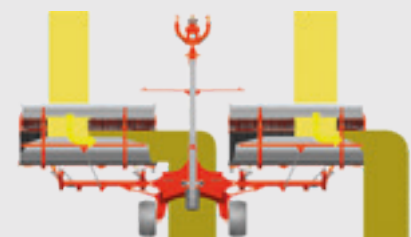

VANLIGA STRÄNGAR: ÖKA HASTIGHETEN MED 2-3 KM/H* FÖR DINA SKÖRDEMASKINER



Med MERGE MAXX-pickupsträngläggare minskar du även risken för att överbelasta skördemaskinerna. MERGE MAXX-användare intygar att arbetshastigheterna kan ökas med 2 till 3 km/h!

Du kan också förbättra den totala produktiviteten. Mindre jord och stenar i strängen minskar slitaget på efterföljande skördemaskiner och minskar driftskostnaderna.



PICKUP MED NEDHÅLLARPLÅT

Kvaliteten och en homogen form på strängen är ett direkt resultat av denna kombination. Tillsammans med nerhållarplåten optimerar maskinen upptaget genom att försiktigt plocka upp och lämna över materialet till mattorna. Hastigheten på pick-upen är justerbar för att kunna justeras efter olika förhållanden. Om det behövs kan hastigheten minskas för att skona bladrika grödor, för att bevara näringsvärdet och minska spillet. Mattorna transporterar materialet till sidan och mattornas hastighet kan också justeras oberoende av pick-upens hastighet för att uppnå bästa möjliga resultat.

Enklare överföring av fodret

Pickupens rotationshastighet är variabel genom justering av kraftuttagsvarvtalet. Den är konfigurerad för de flesta skördesituationer. Underhållet är mycket enkelt.

Justering av bandet

Snabbt och praktiskt. Det tar bara en kort stund och kräver inga verktyg att justera bandspänningen.



* Beroende på förhållanden

Mindre jord och stenar i ditt foder

Kunder som har MERGE MAXX är mycket glada! Med MERGE MAXX - pickupsträngläggare samlar de upp gräs och endast gräs utan jord- eller stenförorening. Ytterligare ett sätt att minska driftskostnaderna.



Nedhållarplåt med inmatningsrulle

Foder samlas upp av pick-upen och guidas av nedhållarplåten som tillsammans med inmatningsrullen optimerar flödet av foder på transportbandet. Det anpassar sig automatiskt efter mängden foder. De manuella justeringsmöjligheterna gör det möjligt att finjustera vinkel och position för att kunna anpassas till olika typer av foder. Genom en noggn justering undviker man att strängarna tvinnas och genom att skapa en jämn luftig sträng kan jobbet avslutas snabbare.

Perfekt formade sidosträngar

En strängformarskärm kan beställas för sidoavläggning för att förbättra formen på strängen, särskilt när du använder en balpress för upptagning. Föraren kan när som helst ändra strängbredden eller vika undan skärmen helt.



IMPONERANDE MARKFÖLJNING

MERGE MAXX pickupsträngläggare håller marktrycket nere på under 90 kg! För att bevara grässtubben har pickupenheterna ett speciellt upphängningssystem med 4 kraftfulla och justerbara fjädrar. Varje pickupenhet har en vinkel på +/- 10° och kan förflyttas -20/+30 cm vertikalt för att kunna anpassas till ojämn terräng. Fyra ledade släpskor följer markens konturer och styr varje uppsamlingsenhet perfekt. Justeringen av släpskornas höjd sker centralt med hjälp av ett vevhandtag på MM 950- och 1090-modellerna.

MOTSVARANDE VIKT PÅ MARKEN



1 person på 90 kg

1 MERGE MAXX släpsko

26% MINDRE TRYCK

0,082 kg/cm²

0,065 kg/cm²

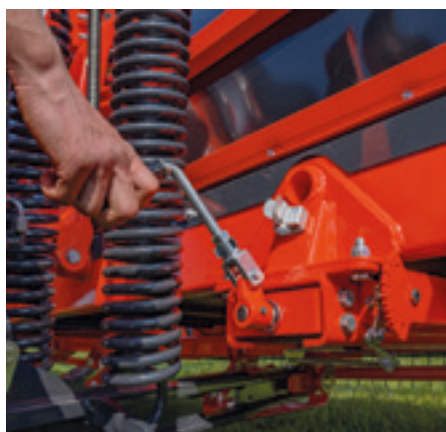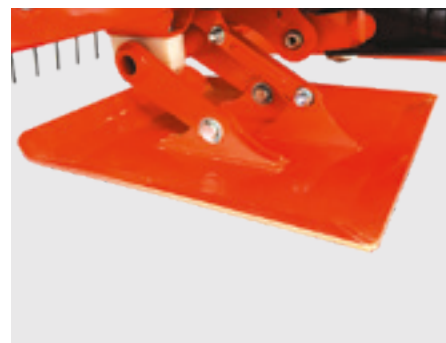

Inställning av arbetshöjd

Det är viktigt att justera arbetshöjden för att minimera att jord och stena kommer in i fodret samt för att minska slitaget på pickupfingrarna. På MERGE MAXX 760 ställs höjden in via butlar och på de större modellerna ställs det som standard in mekaniskt via vev med indikator.

Individuell lyft

Kilformade fält är inte något problem för Merger Maxx maskiner. Standardutrustningen med individuell lyft av enheterna gör det möjligt för dig att lyfta en enhet åt gången oberoende av den andra för att få ett bra avslut.




Tillkoppling med integrerade dämpare

Tillkopplingsystemet på MM 950 och 1090 är utrustat med dämpare för att ta bort stötar från maskinen som går vidare in i traktorn. Detta är exklusivt för KUHN och ger en ökad komfort när man kör på dåligt jämnade fält.



Eget hydraulsystem

För att undvika alltför stort hydraulikflöde från traktorn drivs pickup och matta från ett eget hydraulsystem. Maskinen kan köras på 1000 rpm eller 750 rpm på PTO för att minska bränsleförbrukningen. Pickuphastigheten kan naturligtvis minskas vid uppsamling av mycket känsligt foder.

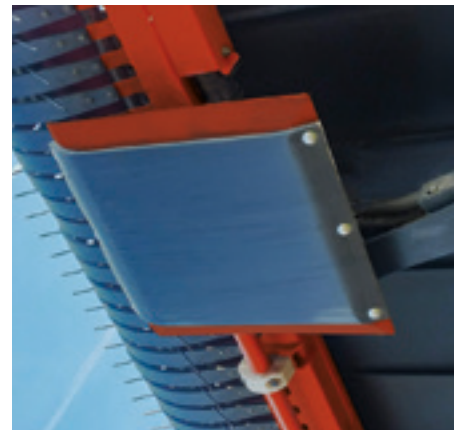

Extra skydd

För strängläggning i varmt, torrt väder, i halm eller på stenig mark så finns det släpskor i syntet som tillval. De skyddar maskinen perfekt under skördearbetet.

KLIV UPP I DEN HÖGRE LIGAN

MERGE MAXX 760 pick-upsträngläggare fullbordar KUHN:s utbud av strängläggare för svenska gårdar. Med en arbetsbredd på 5,50 till 7,50 m i centrumläge och 6,20 till 7,50 m i sidosträngläge kommer denna maskin att göra dig mycket nöjd.

SAMMA FÖRDELAR MED EN MINDRE BREDD

Den är utformad för att ge användarna samma fördelar som de större versionerna:

- Flexibla strängläggningslägen
- Jämna strängar för förbättrad uppsamling och resultat med skördemaskinen
- Mindre jord och stenar i fodret.



ETT ANNAT ARBETSSÄTT

Pickupsträngläggarna MERGE MAXX 950 och den nya MERGE MAXX 1090 är de perfekta maskinerna för entreprenörer och större gårdar som arbetar med stora verksamheter.

TVÅ MODELLER FÖR STORA VERKSAMHETER

Dessa två ultra-mångsidiga pickupsträngläggare är lösningen för högpresterande och välorganiserade skördekedjor som är nödvändiga för stora verksamheter.

De anpassar sig perfekt till skördemetoderna: 1 m-strängar för balpressar och fodervagnar, och upp till 2,2 m för exakthackar.



Vändtegläge

I vändtegläge hanterar du din maskin på ett smidigt sätt. Det ger dig ca 50 cm frigångshöjd för att undvika att dra ut redan lagda strängar, och kan enkelt anpassas efter dina egna förutsättningar genom att flytta några sensorer på lyftlänkaget.

Hydraulisk inställning av arbetshöjd

Dina förhållanden och dina olika sorters foder varierar ofta under en hel arbetsdag? Som tillval kan maskinerna (MM950 och MM 1090) utrustas med hydraulisk inställning av arbetshöjd, som hjälper dig att snabbt anpassa dig efter fältet och grödans kvalitet. Föraren ser indikatorn från förarsätet.

Ersätt släpskorna med stödrullar

Minska risken för gnistbildning genom att montera extra stödrullar istället för släpskor på din maskin (Tillval). Stödrullarna viker undan vid normalt arbete så att man samtidigt kan dra full nytta av släpskorna som sitter kvar på maskinen.

ENKEL MANÖVRERING



MERGE MAXX 760: Enkel Manövrering me KMM01 terminal

- Terminalen ger dig enkel manövrering av:
- Avläggning av strängen
 - Individuell lyft av höger och/eller vänster sida.



MERGE MAXX 950/1090

Maskinens huvudfunktioner manövreras med en AT10 terminal som är mycket enkel att hantera:

- Avläggning av strängen
- Individuell lyft av höger och/eller vänster sida
- Ändring mellan arbets/transportposition
- Timräknare

Strängformarduken och hydraulisk inställning av arbetshöjd manövreras direkt från traktorns hydrauluttag.

KOMPAKT PÅ VÄGEN

Stora verksamheter kan kräva mycket körning på vägar.

Alla MERGE MAXX pickupsträngläggare är utformade för att vara kompakta, stabila och praktiska på vägen.

Utbud på däck

Olika storlekar på däck:

- 400/55-22.5,
- 500/45-22.5.

Du kan också välja till stänkskydd.



PERFEKT UTFORMAD FÖR KÖRNING PÅ VÄG

Maskinens kortare längd, den effektiva ihopfällningen, tillkopplingssystemet med dämpare (exklusivt på MM 950 och MM 1090) och pivotpunkten som placerats längre bak är alla funktioner som gör pickupsträngläggaren mycket kompakt och stabil på dåligt underhållna vägar, och enkel att hantera på väntegarna.



KUNDERNA ÄR STORMFÖRTJUSTA

DESSA PICKUPSTRÄNGLÄGGARE HAR PRÖVATS OCH TESTATS
I OLIKA JORDBRUKSVERKSAMHETER OCH FUNGERAT BRA
I EN MÄNGD OLIKA SITUATIONER. TESTA SJÄLV!



Jérémie MASSON

GAEC AURORE - FRANCE

"Vi kan skörda ett bra foder med MERGE MAXX och lämna oönskade växtrester, grenar, jord och stenar på marken. Den kräver mycket låg effekt; vi arbetar med en traktor på 95 hästkrafter. Maskinen och styrboxen i traktorhytten är verkligen enkla att använda."



Philippe DARNE

FRANCE

"Vi rekommenderar verkligen en maskin som MERGE MAXX eftersom den är så mångsidig. Vi skördar mycket rajgräs och klöver med den. Vi använder den överallt, även på små ytor. Man kan göra vad som helst med en sådan maskin."



Thomas WIRTH

AGRO-PRODUKT GMBH LEUBSDORF, GERMANY

"Vi producerar ensilage till våra 1 600 mjölkkor på 150 hektar gräsmark och 200 hektar fodermark. Eftersom vi har använt Merge Maxx på vår gård får vi mindre jord och stenar i fodret. MERGE MAXX är särskilt effektiv i områden där boskap passerar eller traktorhjul lämnar spår. I framtiden kommer vi att odla klöver igen istället för periodiskt bete, och vi kommer att använda pickupsträngläggaren för att samla upp foder försiktigt utan att skada bladen."



David & Robert VEITCH

AYRSHIRE, SCOTLAND

"Maskinens mångsidighet ger oss mer driftseffektivitet och förhindrar gräskontaminering. Det bildas inget dammoln som det gör när du använder en konventionell strängläggare på ett torrt område och inga stenar blandas med fodret. Det innebär att maskinblad inte bryts lika ofta, vilket är viktigt, men ännu viktigare är att vi bara samlar upp gräs, utan att det kontamineras av jord och stenar."

MyKUHNN

DIN VÄG FRAMÅT

MyKUHNN är din väg framåt. Registrera dig idag och hitta exklusiv service som MyKUHNN anpassar efter din flotta av maskiner, speciellt dina vallmaskiner. Ligga in på: mykuhn.kuhn.com



Hantera din flotta av maskiner

Onlineverktyg som ger dig mer till dina KUHN maskiner.

När du har identifierat rätt maskin, får du tillgång till reservdelslistor och hämtning av instruktionsböcker.

Original reservdelar

MyKUHNN hjälper dig att leta efter en del, antingen genom ett reservdelsnummer eller genom att leta upp den i en elektronisk reservdelskatalog. Att hitta rätt del är enkelt.

Instruktionsböcker

När du registrerat dig, under sektionen "My fleet" kommer du enkelt att hitta instruktionsböcker till dina maskiner. MyKuhn gör att du kan ladda ner en version som du kan skriva ut. MyKUHNN skickar dig en notis när det tex är en ombyggnadskampanj som ska göras, så att du kan kontakta din verkstad snabbt. Inga fler överraskningar, du får en notis direkt.



Maximera kapaciteten hos din maskin

Optimera inställningarna på din maskin

Hitta alla justeringar och underhåll på dina maskiner så att produktiviteten kan ökas.

KUHN Connect digital services

From your computer, with the KUHN Connect space, access all the digital services offered by KUHN.

Exklusiv expert information

MyKUHNS är ett getingbo av information med ett högt värde.

Håll dig informerad när det gäller nya KUHN maskiner, uttalanden från kunder och få råd från experter som hjälper dig med sitt unika "Know How".



Låt dig guidas till rätt giva på fältet

Med MyKUHNS Easymaps, kan du manuellt justera givan via en kartering som du kan läsa ut direkt på din smarta telefon.

Och många fler funktioner...



Kuhn event

Receive notifications when KUHN dealers organize events near you and when an essential appointment is scheduled.




Benefit from offers

Dra nytta av fina erbjudanden på KUHN originaldelar och maskiner.



Håll kontakten

Hitta och spara dina favoritåterförsäljare för att enkelt kunna kontakta dem.

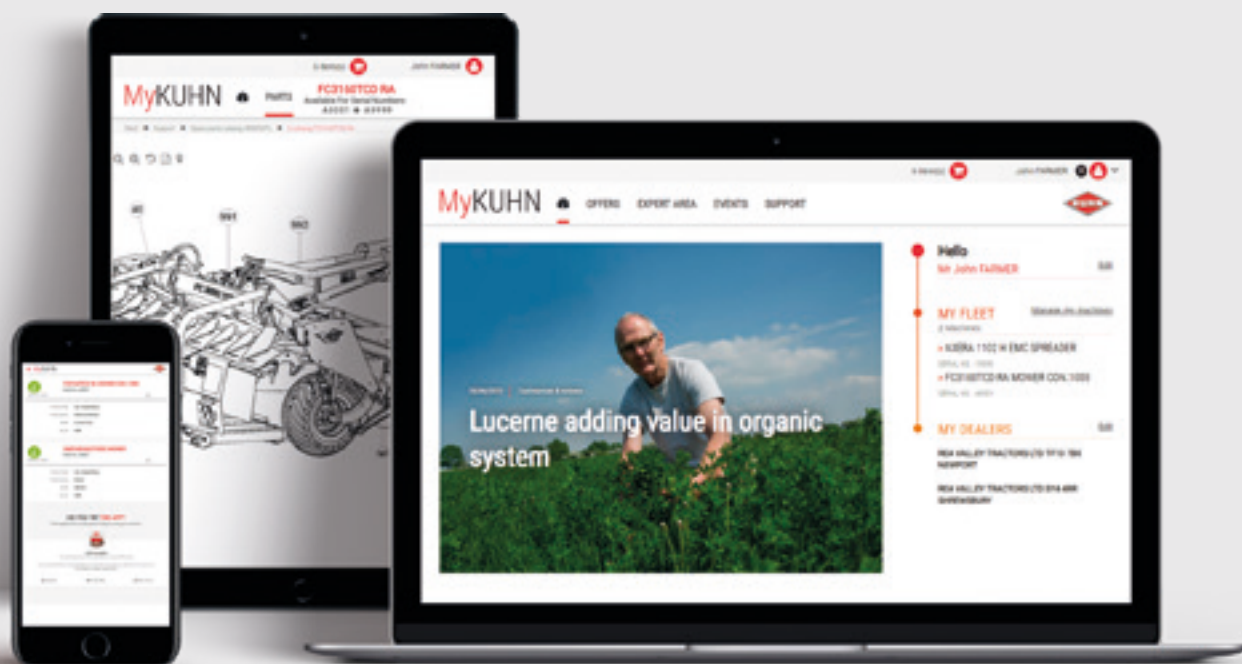

Tekniska specifikationer

	MERGE MAXX 440 F
Arbetsbredd (m)	3,00
Arbetsbredd i centrumläge (m)	-
Arbetsbredd i sidosträngläge (genomsnitt inklusive sträng) (m)	4,40
Genomsnittlig strängbredd (m)	-
Transportbredd (m)	
Transportlängd (m)	2,25
Transporthöjd (m)	1,35
Antal pickuper och band	1 pick-up / 2 mattor
Höjjustering pickuphöjd	Via 2 rörliga släpskor, höjjustering via bult med flera positioner
Typ av sträng	En eller två sidor
Däck	-
Funktioner som styrs av terminalen	KMM20 Kontrollbox, hastighet på mattor och avläggning av strängen
Kraftuttagsvarvtal (rpm)	-
Tillkoppling	Kat. 2 Traktorns frontlydtt eller EV (alternativt DV med flytläge)
Minsta kraftuttagskrav (kW)	-
Minsta kraftuttagskrav (hk)	-
Nödvändiga hydrauluttag	1 x EV med fri retur 45 l/min flöde vid 150 bar (Genomsnittligt tryck 80-120 bar beroende på material)
Nödvändiga elektronikbehov	
Belysning och varningsskyltar	
Vikt (kg)	1 140

◀ standard ▷ tillval - ej tillgängligt

Extrautrustning för tillval: hydrauliska eller luftbromsar, hydraulisk inställning av arbetshöjd, stödrullar, stänkskydd, LED belysning, Släpskor med skydd av rostfritt stål / MERGE MAXX 440 F: Nät för bättre sikt, sidospelar.



KUHN PARTS




Konstruerade och tillverkade för lång livslängd. Såväl KUHN:s smedjor och gjuterier som den högteknologiska tillverkningsprocessen producerar reservdelar som står emot tidens tand. Du kan lita på vår kunskap och våra originaldelar. Lantbrukare drar fördel av vår kundtjänst och logistikservice via vilken KUHN-butik som helst som tillhandahåller snabba och pålitliga reparationslösningar i samarbete med din närmaste KUHN-återförsäljare.

MERGE MAXX 760	MERGE MAXX 950	MERGE MAXX 1090
5,50 / 7,50	7,50 / 9,50	8,85 / 10,95
6,20 till 7,50	8,20 till 9,50	9,70 till 11
6,70	8,80	10,30
1,00 till 1,50 i sidosträngeläge, upp till 2,20 i centrumläge		
3,00		
6,60	7,40	8,20
3,60		
2 pick-up med vardera 1 matta		
Via 2 rörliga släpskor, höjdjustering via bult med flera positioner	Via 2 släpskor per pickup med vev eller som tillval via hydraulik	
Centrum, sida, vänster och höger sida eller centrum + sida		
400 / 55 x 22.5 (\diamond 500 / 45 - 22.5)		500 / 45 x 22.5
Enhetlig eller individuell lyft, avläggning av sträng	Transport/arbetsposition, individuell lyft, avläggning av ssträng	
1,000 eller 750 rpm, Specificeras vid beställning		
2 i traktorns dragarmar Kat.2 eller 3.		
56	63	71
75	85	95
2 DV (1 med fri retur)		
1 - 7 stiftkontakt och 1 - 3-stifts ISO-kontakt		
\blacklozenge		
4070	4845	5120

syntetiskt material för arbete med mycket sten, breda hjul och strängformarskärm.

KUHNS SUPPORTTJÄNSTER*

KUHN sos order - Expressleverans av reservdelar 24/7**
KUHN protect+ - Favorit bland professionella användare!
KUHN i tech - Alltid snabba reparationer
KUHN finance - Investera förnuftigt

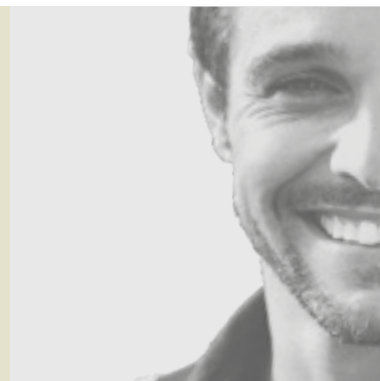

* Alla tjänster är inte tillgängliga i alla länder. ** utom 1 januari, 1 maj och 25 december

MyKUHNN

LÄNKEN TILL MIN FRAMGÅNG!

MyKUHNN är din plats online. Registrera dig idag och ta reda på hur MyKUHNN:s exklusiva tjänster hjälper dig att hantera dina KUHN-maskiner och -terminaler mer effektivt. Logga in med din dator, mobiltelefon eller surfplatta för att få tillgång till reservdelskataloger, teknisk dokumentation och många anslutna tjänster.



Läs mer om vårt utbud av högpresterande maskiner



1. Trippelslättermaskin - 2. Trippelslättekross - 3. Vändare med stor bredd - 4. 4-rotors strängläggarräfsa - 5. Balpress med hög densitet - 6. Rundbalspress - 7. Fixkammappress med inplastare-kombination - 8. Inplastare.

LANTMÄNNEN MASKIN AB - Tel.: 0771 – 38 64 00 - www.lantmannenmaskin.se - Ref nr 064-0218-1 1511_CL

Besök vår webbplats för att hitta din närmaste KUHN-återförsäljare
www.kuhn.com

Detta dokument är avsett endast för information och är inte juridiskt bindande. Våra maskiner följer gällande säkerhetsföreskrifter i det land den blir levererad till. Vissa säkerhetsanordningar har tagits bort från våra broschyrer för att göra illustrationen tydligare, vissa av dem är inte i arbetsposition. Maskinen får **aldrig** användas utan att nödvändiga säkerhetsanordningar är på plats i enlighet med monteringsinstruktioner och bruksanvisning. RESPEKTERA GÄLLANDE TRAFIKREGLER OCH RESPEKTERA traktorns bruttoviktssklassning, dess lyftkapacitet och maximala last per axel och däck. Traktorns framaxelbelastning måste alltid vara minst 20 % av traktorns nettovikt. Vi förbehåller oss rätten att ändra konstruktioner, specifikationer eller material som angetts i detta material utan föregående meddelande. Maskiner och utrustning i detta dokument kan falla under minst ett patent och/eller registrerad design. Varumärken som återopas i detta dokument kan vara registrerade i ett eller flera länder.

För att skydda miljön är denna broschyr tryckt på oblekt papper.
Tryckt i Frankrike - 920 572 SE - 07.23 - Copyright 2023 KUHN

