



Redskap

Innehåll

Lättmaterialsropa.....	3
HD Skopa	4
Kombiskopa 4in1	5
Klaffskopa.....	6
Planeringskopa.....	7
Planeringsaggregat	8
Planeringsaggregat HD.....	9
Stengrep	10
Pallgaffel.....	11
Pallgaffel, hydraulisk	12
Grävvarm.....	13
Skopor	14
Jordborr	15
Kedjegrävare.....	16
Doseringsaggregat.....	17
Trailer, 3-vägs kipp	18
Storsäckslyft.....	19
Asfaltsutläggare.....	20
Lyftbom	21
Stenlyft	22
Grip med rotator	23
Snöblad.....	24
Snöslunga 1200 G	25
Snöslunga HD	26
Sandspridarskopa	27
Gaturongöringstvätt	28
Sopvals 1500 & 1800	29
Sopvals 1500 & 1800, öppen	30
Borstaggregat	31
Sopbalk	32
Rundborste.....	33
Jordfräs	34
Slaghacka.....	35
Slaghacka HD.....	36
Gräsklippare	37
Stolpklippare.....	38
Balspjut.....	39
Rundbalspjut	40
Rundbalsgrip.....	41
Ensilagegrip	42
Ensilagegrip Hd.....	43
Grepskopa.....	44
Grepskopa HD.....	45
Gödselgrip	46
Ridhussladd.....	47
Hästgödseluppsamlare	48

Symboler för redskapsalternativ



EXTRA HYDRAULUTTAG FRAM



OLJEKYLARE



HÖGKAPACITETSHYDRAULIK



HYDRAULUTTAG BAK



PENDLINGSLÅS



MOTVIKTER BAK



ELUTTAG PÅ LYFTBOM



DRIVKRAFTSFÖRDELARE



DRIVKRAFTSFÖRDELARE STEG 2



BACKNINGSSUMMER



TELESKOP BOM



PARALLELLFÖRING

Norcar Multi Faster -hydraulikkoppling är standard på alla våra hydrauliska redskap.



Mycket kompatibel

Kompatibel

Lättmaterialsropa



Skopa med stor volym anpassad för lättare material såsom snö, jord, torv eller flis. Skopans konstruktion med böjda sidplåtar och släppvinkel mot bakkant garanterar en enkel och fullständig tömning av alla typer av material. Hög bakkant på skoporna gör att materialet inte ramlar bakåt. Det förstärkta skärbettet klarar mycket tuff användning.



	8000090	8000091	8000254
Bredd (cm).....	105	120	150
Höjd (cm).....	58	67	71
Längd (cm).....	70	85	88
Vikt (kg).....	105	105	128
Volym (l).....	240	430	620

8000090	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7240	a7750
8000091	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750
8000254	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750

HD Skopa



HD skoporna är anpassade och konstruerade för krävande materialförflyttning och lastning. Konstruktionen och volymen är gjord för att få en maximal och trygg användning även med tungt material på respektive maskinmodell med beaktande av deras tipplastvärden.

Skoporna har 12 mm kraftiga skärstål och skopans undersida 10mm kraftiga slitplåtsinlägg.

HD skopans utformning med böjda sidplåtar och med släppvinkel mot bakvägg gör att den har mycket bra genomträngningsförmåga även i grovt och tungt material.



	8000248	8000069	8000070	8000253
Bredd (cm).....	90	105	120	140
Höjd (cm).....	42	42	50	55
Längd (cm).....	57	57	64	74
Vikt (kg).....	76	60	88	128
Volym (l).....	100	120	240	340

8000248	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750
8000069	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750
8000070	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750
8000253	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750

Kombiskopa 4in1



En så kallad 4-in-1 skopa lämplig för de flesta arbeten, kan öppnas hydrauliskt och användas som schaktblad, för att gripa stenar, dosera material och som vanlig skopa. Frontpartiet fälls upp av 2 st dubbelverkande hydraulcylindrar monterade på baksidan av skopan. En fördel med att botten öppnas är att skopan kan tömmas på högre höjd än genom att tippa skopan. En mångsidig skopa för många olika arbeten!



	870179	870133
Bredd (cm).....	108	125
Höjd (cm).....	57	57
Vikt (kg).....	171	210
Volym (l).....	135	156
Öppningens bredd (cm).....	50	50

870179	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750
870133	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750

Klaffskopa



Klaffskoppan är ett perfekt redskap när man behöver ploga och köra bort snö vid snöröjning. Klaffskoppan lämpar sig även för annan materialhantering som t.ex flis och spån.

Tack vare skopans vingar kan arbetsbredden enkelt justeras för smalare utrymmen och bidra till högre kapacitet vid förflyttning av snö eller materialhantering. Vingarna är även utrustade med chockventiler, vilket gör att vingarna fjädrar vid eventuella kollisioner.



8500018

Skop bredd (cm).....	170
Vikt (kg).....	350
Längd på vinge (cm).....	64



a7035

a7240

a7245

a7750

Planeringskopa



Kraftfull planeringskopa. Utmärkt sikt på skospetsen genom sin lågbyggda konstruktion samt långa botten. 12 mm skärstål i både fram och bakkant ger effektiv planering och skär bra även i hårdare material.



Botten förstärkt med långsgående slitplåtar.

	8000501	8000502
Bredd (cm).....	120	150
Höjd (cm).....	47,5	47,5
Längd (cm).....	105,5	105,5
Vikt (kg).....	150	175
Volym (l).....	300	390

8000501	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750
8000091	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750

Planeringsaggregat



Planeringsaggregatet är utvecklat för utjämning av grusgångar, parkeringsytor och är också ett effektivt redskap vid anläggande av gräsmattor och förarbete vid plattläggning. Redskapet kan också användas för att transportera material eller verktyg till arbetsplatsen. Redskapet är utrustat med surringspunkter för lastsäkring.

8000251

Bredd (cm).....	120
Vikt (kg).....	77
Höjd (cm).....	38
Längd (cm).....	111
Arbetsbredd (cm).....	120

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Planeringsaggregat HD



Planeringsaggregat HD är ett effektivt och kraftigt redskap för att anlägga gräsmattor, grusgångar och förberedning av plattläggning. Med kraftiga skärstål i både fram och bakkant hyvlas gammal gräsmatta, stenar och rötter enkelt upp. Mellan främre utjämningsbalkarna sitter löstagbara siktgaller som kan användas för siktning av sand samt att transportera fyllnadsmaterial för planeringsarbetet.



	8000233	8000249
Bredd (cm).....	120	150
Vikt (kg).....	115	135
Höjd (cm).....	41	41
Längd (cm).....	100	100

8000233	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750
8000249	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750

Stengrep



Stengrepen är avsedd för att samla in lösa stenar från fält och åkrar. Grepen är utrustad med starka och hållbara tinnar.

8000396

Bredd (cm).....	150
Vikt (kg).....	263
Höjd (cm).....	60
Längd (cm).....	100
Diameter på tagg (mm).....	35
Avstånd mellan stavar (mm).....	80

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Pallgaffel



Gafflarna är tillverkade i stål av högkvalitet. Justering av gafflarna är lätt tack vare snabblåsen. Pallgafflarna lämpar sig utmärkt för arbeten på byggarbetsplatser, lantbruk och för materialhantering i olika förhållanden.



8000005

Bredd (cm).....	100
Vikt (kg).....	120
Höjd (cm).....	55
Längd (cm).....	114
Arbetslängd (cm).....	100

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Pallgaffel, hydraulisk



Med hydraulisk pallgaffel justeras avståndet mellan tinnarna enkelt och bekvämt med joysticken vid förarplatsen. Pallgafflarna lämpar sig utmärkt för arbeten på byggarbetsplatser, lantbruk och för materialhantering i olika förhållanden.

8000423

Bredd (cm).....	120
Vikt (kg).....	183
Gaffelspridning min/max (mm).....	40-800
Längd (cm).....	120

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Grävarm



Effektiv och ekonomisk lösning för mindre grävjobb. Monteras direkt på redskapsfästet på lastaren. Lätt och bekväm att transportera.

870159

Vikt (kg)	73
Grävdjup (cm).....	208
Grävlängd (cm).....	178
Totallängd utan skopa (cm).....	130
Redskapsfäste.....	Norcar

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Skopor



Ett urval skopor för olika arbeten. Passar grävare 870159.

Med tänder	870163	870164	870165
Bredd (cm).....	20	27	37
Vikt (kg)	20	22	25
Volym (l).....	12	16	24
Utan tänder	870167	870172	
Bredd (cm).....	47	80	
Vikt (kg)	31	45	
Volym (l).....	30	55	

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Jordborr



Hydraulmotor med planetväxel ger högt vridmoment och gör borrarheten effektiv i många arbeten. Stort utbud av borrar gör det möjligt att effektivt göra hål från 75-600mm. Att borra i hårda underlag som t.ex. sandsten går utmärkt tack vare utbytbara tungstensskar och pilothuvud.

Pendellänk till drivenhet

Adapter för pendling även i sidled.

8000537



Förlängningsrör:

8703821000 mm

Jorrborr:

870366 D 100 mm (MFT)
 870367 D 150 mm (MFT)
 870368 D 200 mm (MFT)
 870369 D 300 mm (MFT)
 870370 D 400 mm (MFT)
 870371 D 500 mm (MFT)
 870372 D 600 mm (MFT)

870350

Vikt (kg).....	72
Längd (cm).....	65
Borrdiameter (cm).....	10, 15, 20, 30, 40, 50, 60
Borrlängd (cm).....	97, 97, 97, 97, 87, 87, 87
Borrvikt (kg).....	13, 15, 25, 37, 43, 50, 58
Förlängningsrör (cm).....	50, 80, 100

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Kedjegrävare



Med kedjegrävaren gräver du enkelt smala diken utan att skada marken. Snabbt sätt att gräva täck-, rör- eller kabeldiken. Grävaren gör ett snyggt dike som lätt kan fyllas igen med skopa eller schaktblad. Drivs med en hydraulmotor via en planetväxel för att försäkra lång och problemfri drift.



6002646

Bredd (cm).....	107
Vikt (kg).....	210
Längd (cm).....	174
Grävbredd (cm).....	10-30
Grävdjup (cm).....	90
Skopfäste.....	Norcar



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Doseringsaggregat



Doseringsaggregat utformat som skopa för enkel fyllning av material. Matarskruv som delar ut material jämnt och smidigt. Ett bra redskap för att t ex fylla kabeldiken och dräneringskanaler. Kan även användas för att mata ut djurfoder. Passar för sand, mindre mängder grus och mjöl.



870180

Bredd (cm).....	94
Vikt (kg)	98
Höjd (cm).....	80
Längd (cm).....	81
Volym (l).....	250
Skopfäste.....	Norcar

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Trailer, 3-vägs tipp



Kraftig och mångsidig vagn med trevägstipp. Tippningens riktning ändras enkelt genom att flytta gångjärnstapparnas placering. Utrustad med fällbara 35 cm höga sidbräden som vid behov kan tas bort om man önskar ett helt plant flak. Vagnen har en mycket kraftig ram och höjjusterbart parkeringsstag.

Lastaren ska vara utrustad med ett enkelverkande bakre hydrauluttag och dragkrok.



870156

Bredd (cm):	128
Vikt (kg):	452
Längd (cm):	279
Höjd, sidobräden (cm):	35
Lastningshöjd (cm):	70
Lastningskapacitet (kg):	1500
Lastyta (cm):	110*200
Maxhöjd (cm):	140
Överhäng (cm):	60



a6020

a6026

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Storsäckslyft



Ekonomiskt och säkert sätt att hantera stora säckar. Passar väl till exempelvis gödsel- och utsädessäckar.



8000375

Bredd (cm).....	94
Vikt (kg).....	46
Längd (cm).....	150
Lyfthöjd från marken (cm).....	132
Max lyftkapacitet (kg).....	1000

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Asfaltsutläggare



För mindre asfalt och oljegrus anläggning. Höjd på utlagt material kan justeras manuellt. Fungerar också bra för att lägga ut en jämn grusbädd för plattläggning.



870200

Bredd (cm).....	100
Vikt (kg).....	250
Höjd (cm).....	90
Längd (cm).....	70
Volym (l).....	250

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245


a7750

Lyftbom



Lyftbomen är ett perfekt verktyg när man vill öka på maskinens räckvidd vid lyft eller förflyttning av olika objekt.

Lyftbomen är som standard utrustad med en krok som kan justeras i 3 olika lägen.

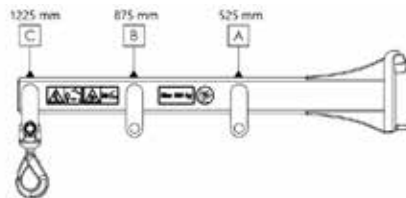

8500011

Längd (cm) 131
Max lyftkapacitet (kg) 500

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Stenlyft



Stenlyften används till att sätta eller förflytta olika typer av stenblock och fundament. Griparna är utrustade med gummi för att säkerställa ett stadigt grepp utan att lämna märken efter sig. Bredden justeras enkelt med låspinnar. Gripfen är tyngdkrafts kontrollerad, vilket betyder att gripfen stängs vid lyft och är öppen i viloläge.

Lyftbom (8500011) inkluderas ej.

6500046

Vikt (kg).....	31
Maximal lyftkapacitet (kg).....	600
Bredd (mm).....	50-600
Längd (mm).....	550

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Grip med rotator



Gripen används för förflyttning av stockar, grenar, stenar byggavfall mm. Den hydrauliska rotatorn möjliggör smidig lastning och lossning. Bomens kompakta och innovativa konstruktion bidrar till att användaren har fri sikt över arbetssituationen.

8500056

Vikt (kg).....	175
Max öppning (mm)	1120
Rotator kapacitet (t).....	2,5
Bomlängd (mm).....	850



a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Snöblad



Effektivt redskap vid snöröjning. Stabilt avfjädrat blad med hydraulisk sväng. Bladet har flytande redskapsinfästning och följer underlaget bra. Bladet kan tilläggsutrustas med kantvingar. Stenutlösande fjädring. Svängbart slitstål med ena sidan som kamskär (härdat stål AR500). Standard med stödtallrik. Kantvingar 25+25 cm kan monteras för uppsamlande eller rak funktion (endast på 8000290).

Kantvingar



	8000262	8000290
Bredd (cm):	140	190
Vikt (kg):	135	160
Höjd (cm):	47	47
Längd (cm):	67	73
Hydraulisk rotation:	+/- 28°	+/- 28°

Kantvingar	8000291
Bredd (cm):	25 + 25
Vikt (kg):	25
Höjd (cm):	47
Längd (cm):	13

8000262	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750
8000290	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750
8000291	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750

Snöslunga 1200 G



Högeffektiv och robust två stegs snöslunga.

Norcars snöslungor är utrustade med hydraulisk styrning av utkastornets rotation och kastvinkel.

Redskapets styrning kräver att lastaren är utrustad med 4,5 hydraulfunktion.

Styrpanel för skift mellan rotation och kastvinkel ingår och styrs direkt från joystick på knapparna för styrning av 4,5 hydraulik och funktionen skiftas på panelen.

- Två stegs snöslunga
- Intagshöjd 700 mm
- Förstärkt chassi
- Drivning med hydraulisk gerotormotor
- Norcar redskapsplatta
- Gjutjärnsväxellåda
- 400 mm skruv med isbrytning
- 400 mm andra stegs impeller
- Hydraulisk rotation på utkast
- Hydraulisk inställning på utkast

8000535

Bredd (mm).....	1200
Vikt (kg).....	220
Kapacitet (l/min).....	40/60



a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Snöslunga HD



Snöslunga HD är en effektiv snöslunga som klarar av alla typer av snö med en kastlängd på över 25 meter. Snöslungan är utrustad med dubbel, öppen inmatarskruv som ger en mycket jämn inmatning. Tack vare den taggiga utformningen på betten krossar den enkelt kompakt snö och is. Levereras med kantknivar som standard som kan monteras av i efterhand.



8500015

Bredd (cm).....	150
Vikt (kg).....	260
Hydrauflöde (l/min).....	55-75
Inmatarskruv (cm).....	50
Fläkt diameter (cm).....	42



a7240

a7245

a7750

Sandspridarskopa



Effektivt redskap för halkbekämpning. Robust konstruktion ger skopan lång livslängd. Skopan drivs av lastarens hydraulik och är utrustad med blandarvals för att ge jämn matning och fördelning av sandningsgrus. Skopan är konstruerad så att den kan användas med lyftbomen i nedre dödläge vilket gör kombinationen smidig och kort. Sprider salt, sand och grus upp till 9 mm grovlek. Stödben för stabil och säker förvaring.



8000508

Bredd (cm):	132
Vikt (kg):	233
Höjd (cm):	73
Längd (cm):	86
Volym (l):	280
Redskapsfäste:.....	Norcar
Spridningsbredd (mm):	1200

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Gaturengöringstvätt



Utrustad med högtryckstvätten blir din Norcar en smidig gaturengöringsmaskin. Med spolrampen tvättar man effektivt stora ytor. Vid svåråtkomliga ställen kan man använda tvättpipen med en räckvidd upp till 20 meter.



8000505

Vikt (kg):	104
Höjd (cm):	130
Volym (l):	270
Arbetsbredd (cm):	125
Tvätttryck (bar):	200



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Sopvals 1500 & 1800



En mångsidig och effektiv sopvals som används till att sopa gator, gångar och gårdsytor med mera. Sopvalsens är utrustad med tre stödhjul och flytläge, vilket garanterar ett fantastiskt resultat även på ojämna ytor. Höjden på sopvalsens justeras manuellt och kan även vinklas 20 grader åt vänster eller höger.

- Uppsamlare för smuts med hydraulisk tömning.
- Sidoborste, för effektivare sopning längs med väggar och kanter.
- Vattensystem, med 100 liters vattentank.
- Tre stödhjul för körning i svårare terräng.

Extrautrustning 6500167

Hydraulcylinder för hydraulisk vinkling av sopvals



	8500020	8500021
Bredd (cm).....	185	215
Arbetsbredd (cm).....	150	180
Borstdiameter (cm).....	52	52
Sidoborste diameter (cm).....	60	60
Vikt (kg).....	241	261
Uppsamlare volym (l).....	135	161
Hydraulflöde (l/min).....	28	28



8500020	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750
8500021	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750				

Sopvals, öppen

1500 & 1800



En mångsidig och effektiv sopvals som enkelt sopar bort olika typer av smuts från stora ytor. Sopvalsen är utrustad med flytläge vilket garanterar ett fantastiskt resultat även på ojämna ytor. Höjden på borsten kan justeras manuellt och kan även vinklas 20 grader till höger och vänster. Den är även utrustad med stödben för säker förvaring.

Extrautrustning, 6500167

Hydraulcylinder för hydraulisk vinkling av sopvals



	8500022	8500023
Bredd (cm).....	185	215
Arbetsbredd (cm).....	150	180
Borstdiameter (cm).....	52	52
Vikt (kg).....	183	198
Hydraulflöde (l/min).....	28	28



8500022	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750
8500023	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750				

Borstaggregat



Robust borstaggregat med flytläge och mekaniskt svängbar sopvals.

870125

Bredd (cm):	134
Vikt (kg):	215
Höjd (cm):	82
Längd (cm):	110
Arbetsbredd (cm):	120
Borst diameter (cm):	50
Svängradie:	+/- 30°



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Sopbalk



8-radig polypropenborste för användning på snö, grus och sand. Inbyggt stödstativ för enkel förvaring och underhåll. Byte av borstraderna är riktigt enkelt.



	8000562	8000563
Bredd (cm).....	164	214
Arbetsbredd (cm).....	150	200
Vikt (kg).....	106	135
Höjd (cm).....	55	55
Borstrader.....	8	8
Borstlängd (cm).....	25,5	25,5

8000562	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750
8000563	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750

Rundborste



Rundborsten är en effektiv borste som flyttar materialet i sidled. Kan med fördel användas t.ex. invid husväggar och på foderbord. Kan roteras både medsols och motsols.

Borste, plast



	870252	870253
Bredd (cm):	105	105
Vikt (kg):	82	78
Höjd (cm):	44	44
Längd (cm):	125	125
Borstens material:	Plast + stål	Plast

870252	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750
870253	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750

Jordfräs



Jordfräsen har kraftiga rotorerna med fyra skärblad. Maskinen kultiverar marken på ett effektivt sätt för att kunna vidarebearbeta marken. Mycket effektiv för anläggning av gräsmattor och trädgårdar.

8000350

Bredd (cm):	117
Vikt (kg):	150
Arbetsbredd (cm):	105



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Slaghacka



Avsedd för klippning av långt gräs, små buskar och sly. Slaghackan är utrustad med hammarslagor som standard.



	8500012	8500013
Bredd (cm):	149	173
Vikt (kg):	152	160
Hydraulflöde (l/min).....	40-48	50-58
Arbetsbredd (cm):	130	153



8000510	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750
8000513	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750

Slaghacka HD



Slaghacka HD lämpar sig för klippning av långt gräs, buskar samt grövre sly. Slaghacken är utrustad med hammarslagor som standard, samt flytläge och hjul.



8500014

Bredd (cm):	200
Vikt (kg):	382
Hydraulflöde (l/min).....	60-78
Arbetsbredd (cm):	185



a7750

Gräsklippare



En stabil hydrauliskt driven gräsklippare med tre remdrivna rotorerna. Klipparen är av så kallad mulcher (bioklipp) typ och med dubbla klippbett på varje rotor finfördelas gräset mycket effektivt.

Klipparen kan också användas som normal klippare med utkast bakåt eller åt sidan genom att styrplåtar avlägsnas (bultinfästning).

Gräsklipparen har stabila runtsvängande hjul och kliphöjden justeras enkelt genom att flytta distanshylsor på infästningsaxeln.



	8000346	8000347	8500006
Bredd (cm):	131	174	205
Vikt (kg):	170	200	252
Arbetsbredd (cm):	120	150	180



8000346	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750
8000347	a6226	a7240	a7245	a7750					
8500006	a6226	a7240	a7245	a7750					

Stolpklippare



Klipparen används för att klippa under staket, runt stolpar, fruktträd mm. Den kan även användas för röjning av ogräs runt byggnader och dikeskanter. Klipphuvudet har två utbytbara brett samt gum-mibeklädd ytterkant som skonar omgivningen. Klipphuvudet är utrustat med justerbar retur fjäder. Flytfläget gör att klipphuvudet automatiskt följer markens ojämnheter. Klipparen har inbyggda stödfötter för smidig förvarning.



8500054

Arbetsbredd (mm).....	650
Vikt (kg).....	250
Hydraulflöde (l/min).....	20-50
Utskjut sidled (mm).....	600

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Balspjut



Stabilt redskap för hantering av både fyrkantbal och rundbal. Redskapet har två fjäderstål-spjut av bästa kvalitet med en sträckgräns på över 1400 MPa. Spjuten är placerade så att man även kan använda den som truckgaffel vilket gör balspjutet mycket användbart då man kan hantera både balar och pallmaterial utan att byta redskap. Redskapet har höjddjusterbara stödbalkar som skyddar mot bakåtfallande last.



8000517

Bredd (mm).....	900
Höjd (mm).....	955-1180
Längd (mm).....	1180
Vikt (kg).....	50
Längd på spjut (mm).....	1100
Avstånd mellan spjut (mm).....	750

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Rundbalspjut



Stabilt redskap för hantering av både stående och liggande rundbal. Redskapet har två fjäderstål-spjut av bästa kvalitet med en sträckgräns på över 1400 Mpa. Ett långt spjut för att stabilt lyfta balen och ett kortare som förhindrar att balen roterar. Redskapet har höjdjusterbara stödbalkar som skyddar mot bakåtfallande last.



8000518

Bredd (mm).....	900
Höjd (mm).....	955-1180
Längd (mm).....	1180
Vikt (kg).....	50
Spjutantal (st).....	2
Längd på spjut (mm).....	1100 / 600
Avstånd mellan spjut (mm).....	370

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Rundbalsgrip



Stora kontaktytor gör att man kan hantera plastade rundbalar mycket varsamt. Balgripen hanterar rundbalar med diameter från 990 - 1800 mm och centrerar balen automatiskt i gripen. Stark konstruktion. Stålblästrad och ytbehandlad med våtmålad alkydfärg garanterar lång hållbarhet. Utrustad med två kraftiga hydraulcylindrar, 63/40-169 mm.



8000503

Vikt (kg):	235
Baldiameter (mm):	990-1800
Grindar rördiameter (mm):	48
Grindhöjd (mm):	910

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Ensilagegrep



Lämplig för de flesta foder. Kraftig hydraulcylinder gör att man kan utföra jobbet effektivt. Kompakt modell som passar för utfordring i trånga utrymmen.

Foderskrapan anpassad till ensilagegrep 8000287 och 8000036.

Foderskrapa



	8000287	8000036
Bredd (cm):	90	105
Vikt (kg):	106	110
Höjd (cm):	55	55
Längd (cm):	77	77
Antal tinnar:	6	6
Avstånd mellan (cm):	16	19

Foderskrapa	8000410
Bredd (cm):	120
Vikt (kg):	50
Höjd (cm):	25
Arbetsbredd (cm):	125
Arbetshöjd (cm):	27,5

8000287	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750
8000036	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750

Ensilagegrep HD



Effektiv ensilagegrip som finns i två olika bredder.
Utrustad med två hydraulcylindrar.

	8000593	8000595
Bredd (cm).....	130	150
Vikt (kg).....	225	240
Höjd (cm).....	77	77
Längd (cm).....	97	97
Volym (l).....	900	1050

8000593	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750
8000595	a7035	a7240	a7245	a7750				

Grepskopa



Grepskopan är en kombinerad skopa och grep. Med grepskopan kan du transportera och lasta t.ex. grenar, flis, kompost, strö, gödsel och byggavfall. Med grepen uppfälld kan den också användas som vanlig skopa.



8000407

Bredd (cm):	105
Vikt (kg):	147
Volym (l):	120
Gap:	82°

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Grepskopa HD



Grepskopan är en kombinerad skopa och grep. Med grepskopan kan du transportera och lasta t.ex. grenar, flis, kompost, strö, gödsel och byggavfall. Med grepen uppfälld kan den också användas som vanlig skopa. Effektiva sidoplåtar skyddar och ger skopan större volym.

	8000591	8000592
Bredd (cm):	130	150
Vikt (kg):	330	160
Höjd (cm):	72	72
Längd (cm):	80	80
Volym (l)	700	800

8000591	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750
8000592	a7035	a7240	a7245	a7750				

Gödselgrep



Stark gaffel för hantering av gödsel och liknande material.



	8000332	8000303
Bredd (cm):	112	155
Vikt (kg):	132	216
Höjd (cm):	37	47
Längd (cm)	117	133
Tändernas diameter (mm).....	32	32
Längd på tagg (cm).....	110	110
Avstånd mellan tänderna (mm):	75	75

8000332	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750
8000303	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750

Ridhusladd




Mångsidig sladd med ett flertal olika justeringsmöjligheter. Sladden lämpar sig för de flesta underlag. Långa kraftiga (12mm) frontpinnar möjliggör effektiv bearbetning. Den justerbara sladdplankan jämnar ut ojämnheter snabbt och smidigt. Den justerbara välten kan vid behov fyllas med vatten för kraftigare tillpackning. Sladden är utrustad med justerbart sarghjul och kantplog. Sladden transporteras smidigt tack vare de hydrauliskt fällbara hjulen.

	8500052	8500053
Arbetsbredd (cm):	150	180
Vikt (kg):	390	435
Antal tinnar (st).....	9	12
Diameter vält (mm).....	300	300



8500052	a6020	a6026	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750
8500053	a6020	a6026	a6226	a7035	a7240	a7245	a7750

Hästgödseluppsamlare

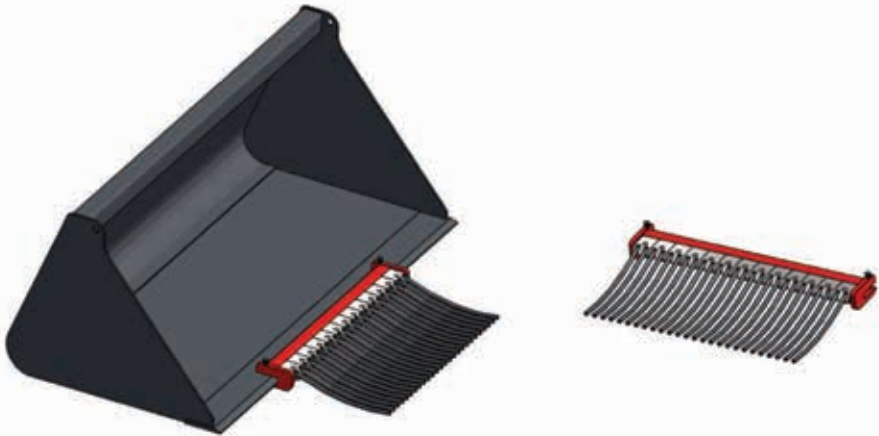

Uppsamlaren fästes på befintlig skopa. Skopans tjocklek på skopans brett kan variera mellan 10-20 mm. Enkelt sätt att städa upp i hästhagen.

8500055

Bredd (cm): 100
Vikt (kg): 40

755xc

a6020

a6026

a60E1


a6226

a7035

a7240

a7245

a7750







Oy Norcar Ab
Fabriksgatan 7
FI-66900 Nykarleby
FINLAND

Tel. +358 (0)6 7812 844

info@norcar.com

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.



norcar

www.norcar.com