



norcar

KOMPAKTLASTARE



ADD POWER TO YOUR WORK

SE

Made in Finland

Norcar kompaktlastare tillverkas på västkusten i Finland. Ett land känt för tekniskt kunnande, geniala uppfinningar, smart arbete och bättre lösningar. Vi finländare är kända för vår flitighet, vi ger inte upp förrän allt är perfekt. Norcar är en kombination av allt detta, ett smartare sätt att få saker gjorda.

Norcar har utvecklat och marknadsfört kompaktlastare sedan år 1998 (grundat 1979). Under dessa år har vi utvecklat vår produktserie för att möta våra kunders förväntningar. Det stadigt växande utbudet av redskap möjliggör utförandet av olika arbetsmoment både enkelt och säkert. Våra vanligaste kunder jobbar inom entreprenad, grönytevård, jordbruk och fastighetsskötsel.

En Norcar kompaktlastare är ett perfekt verktyg att jobba med både in- och utomhus. Vi använder endast material av hög kvalitet och noggrant utvalda komponenter för våra produkter. Detta garanterar en robust och hållbar lastare under alla förhållanden år efter år. Vi bryr oss om våra kunder. En av våra viktigaste uppgifter är att erbjuda teknisk support i nära kontakt med er, våra kunder.

Innehåll

Kompaktlastare

755xc	5
a60-serien	9
a70-serien	17
a7750	25
Komforthytt	31
Körsystem	34

Redskap

Universal	36
Entreprenad	38
Fastighetsskötsel	43
Grönyteområden	46
Lantbruk	49

Tillbehör	53
-----------------	----



Ord från VD:n

Jag vill börja med att uttrycka min stolthet över hur Norcar har utvecklats genom åren. Som familjeföretag har vi alltid haft kvalitet och hållbarhet som ledstjärnor - värderingar som har fört oss framåt och gjort oss till det vi är idag.

Vi vet att er framgång beror på de maskiner ni använder, och därför ser vi till att varje Norcar-maskin tillverkas med största precision och omsorg. Stolt tillverkade i Finland, speglar våra produkter den hantverksskicklighet och pålitlighet som finsk industri är känd för.

Jag vill rikta ett stort tack till er - våra kunder och partners. Ert engagemang, era insikter och ert förtroende betyder allt för oss. Det är ni som inspirerar oss att ständigt förbättra, utvecklas och leverera ännu bättre lösningar.

Tack för att ni väljer Norcar. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans och bygga en ännu starkare framtid.

Lotta Lindén-Svarvar, CEO



Varför Norcar?



Kraftfull

Som en av de mest kraftfulla och effektiva minilastarna på marknaden kan en Norcar utföra samma jobb som andra tyngre och större maskiner. Tack vare sina multifunktionella egenskaper ersätter den många specialmaskiner, vilket leder till snabbare utförande, större flexibilitet och högre lönsamhet.



Smidig

Norcar är designad för att vara exceptionellt smidig och kompakt, vilket gör den lätt att manövrera i trånga utrymmen och på begränsade ytor. Den kompakta storleken gör det möjligt att snabbt och effektivt utföra arbeten där större maskiner skulle vara i vägen, samtidigt som du behåller full kontroll och precision.



Hållbar

Med en Norcar får du högre produktivitet, överlägsen driftsäkerhet och hållbarhet samt ett högt andrahandsvärde - en investering som lönar sig på lång sikt.



Multifunktionell

Våra maskiner har länge visat sin effektivitet inom flera olika områden. Tack vare en Norcar kan du nu utföra arbeten som tidigare verkade omöjliga med endast en maskin. Det gör ditt arbetsflöde mer flexibelt och hjälper dig att hålla nere driftkostnaderna.



Kvalitet

Vår avancerade teknik har legat i framkant i branschen under flera årtionden. Byggt för det hårda skandinaviska klimatet tänjer vi gränserna till vad som är möjligt och säkrar funktionaliteten genom noggranna tester.




Min Norcar

Med avancerade optioner och tillbehör kan du skräddarsy din Norcar efter dina specifika behov. Den anpassade maskinen blir ett pålitligt och effektivt arbetsredskap, alltid redo att hantera de utmaningar som uppstår.

755xc

Norcars minsta lastare 755xc är en smidig och mångsidig maskin för den privata användaren men tål också tuffa jobb i professionellt bruk. Med sin snäva vändradie och kompakta konstruktion är den mycket effektiv i trånga utrymmen. 755xc har hög dragkraft i förhållande till sin vikt. Drivlinan är hydrostatisk och styrs av körriktningspedal. Med sin låga totalhöjd och snäva vändradie är Norcar 755xc en mycket smidig och effektiv arbetsmaskin. Den låga totalhöjden gör den perfekt för arbete inomhus i t.ex jordbruk, byggnads och rivningsbranschen där takhöjd och passager ofta är låga.



755xc



Teknisk data

Motor

Kubota 722 Stage V
3 cylindrar, volym 719 cm³

Effekt

20 hk (14,9 kW)
Max Nm 46 vid 2600 r/min

Prestanda

Brytkraft 50 cm (kg) 900
Dragkraft (kg) 950
Hastighet (km/h) 0-13

Hydraulsystem

Arbetshydraulik (l/min) 29
Systemtryck (bar) 200
Drivlina hydraulik (l/min) 75
Drivlina max systemtryck (bar) 300

Servicevolym

Kylsystem (l) 5
Motorolja (l) 3,2
Bränsletank (l) 15
Hydraultank (l) 40
Hydraulsystem totalt (l) 45



960




0-13 km/h



590 kg

Tipplast, kg

ISO 14397-1

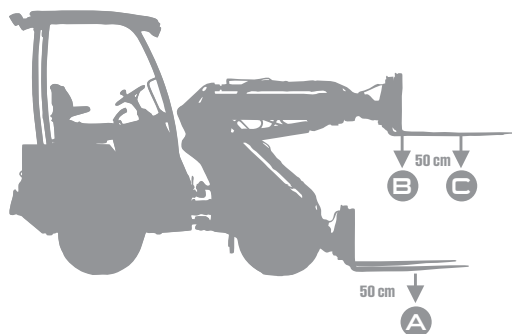

A.
B.
C.





600
880
590



430
580
380

Mått

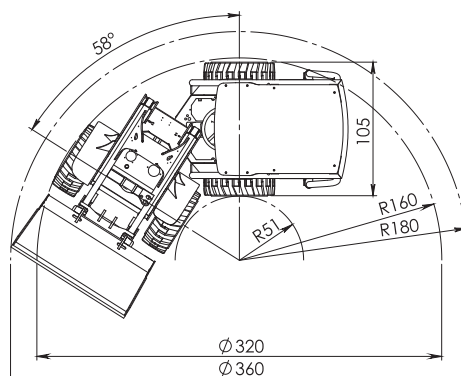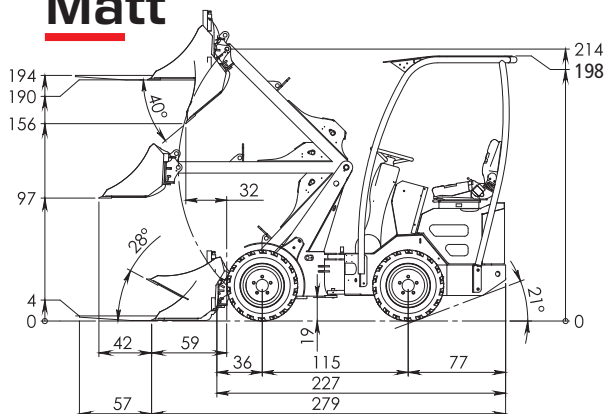

Hjul



23 x 8,5 - 12 GR
99 cm
7001856



23 x 10,5 - 12 GR*
110 cm
7001857



23 x 6,5 - 12 TR
93 cm
7008278



23 x 8,5 - 12 TR
103 cm
7001855



23x8,5 - 12 IN
105 cm
Standard 7500437

Basutrustning 755xc

Skyddsbåge ROPS/FOPS
MultiFaster snabbkoppling
Säkerhetsbälte
Arbetsbelysning fram
Parkeringsbroms
Säkerhetssystem

Flytläge på lyftbom
Handgas och fotgas
Instrumentering
Fjädrat säte, armstöd höger
Justerbar rattstång



MultiFaster

MultiFaster gör byte av hydrauliska redskap enkelt och snabbt. Med en enkel handrörelse kopplas alla hydraulslangar in samtidigt och gör det omöjligt att koppla fel.

Skyddsbåge ROPS/FOPS

4-pelarskyddsbåge med vattentätt ståltak som skyddar föraren vid vältning och mot fallande objekt.



Standardutrustning 755xc

ProDrive

En stor fördel med ProDrive körsystem är möjligheten att med fotgasen snabbt kunna reglera motorns varvtal för snabbare lyft och mera kraft eller en lugn och tyst körning när kraften inte behövs. ProDrive körsystem lämpar sig väl för arbeten som kräver hög precision, t.ex. grönytearbete, stensättning och rivningsarbeten.



Pendlingslås

Låser lastarens pendelrörelse i mittleden. Kan användas vid t.ex. utjämningsarbete då man vill hålla redskapet parallellt med bakhjulen.



Extra utrustning 755xc

Backspeglar
Roterande varningsljus
Dragkrok

Dragkrok Kombi
Motorvärmare
Katalysator



Trafikutrustning

Belysning och utrustning som krävs för körning på allmän väg. Besiktning och registrering krävs för körning på allmän väg och kan variera mellan länder. Fråga din återförsäljare om råd gällande besiktning i din region.

Armstöd vänster

Ger mer komfortabel och vilsam körning. Rekommenderas t.ex. för maskiner som körs längre perioder i trafik och grönytevård.



Arbetsbelysning LED

2 stora LED fram + 2 små LED bakåt



EasyDrive

EasyDrive körsystem passar bra där användarna är många, t.ex. för uthyrning, stall och privatanvändare. Man blir snabbt van att hantera lastaren på ett säkert och effektivt sätt med EasyDrive körsystem.



Värmesäte

Eluppvärmt förarsäte. Värme i sätets sittdel. Ökar komfort vid körning i kallt väder.



UTRUSTNING	755xc
Skyddsbåge ROPS/FOPS, säkerhetsbält	■
Arbetsbelysning fram	■
Elstyrd parkeringsbroms / säkerhetssystem	■
Flytläge på lyftbom	■
Handgas och fotgas	■
Instrumentering	■
Fjädrat säte, armstöd höger	■
Justerbar rattstång	■
ProDrive	■
MultiFaster Snabbkoppling	■
Pendlingslås	7007331
Trafikutrustning	7001852
Backspeglar	7007535
Roterande varningsljus	7007534
Dragkrok	7001845
Dragkrok kombi	7001846
Motorvärmare	7001842
Värmesäte	7001848
Armstöd vänster	7001851
Katalysator	7008250
EasyDrive	7008136
Arbetsbelysning LED	7007533
■ = bas/standard Extrautrustning med beställningsnummer	

a60-serien



Norcar a60-serien erbjuder enastående smidighet, styrka och kvalitet för professionella användare. Serien inkluderar modellerna a6020, a6026, a60E1 och a6226, som alla är konstruerade för att leverera hög prestanda och pålitlighet i krävande arbetsmiljöer. a60E1 sticker ut som en helt elektrisk modell, vilket gör den till ett miljövänligt alternativ utan att kompromissa med kraft och effektivitet. Med kompakt design och avancerad hydraulik ger a60-serien överlägsen manövrerbarhet och lyftkapacitet, perfekt för både industriellt och lantbruksbruk.

a6020

a6026

a60E1

a6226



Teknisk data

6020

Motor

Kubota 722 Stage V
3 cylindrar, volym 719 cm³

Effekt

20 hk (14,9 kW)
Max Nm 46 vid 2600 r/min

Prestanda

Brytkraft 50 cm (kg) 960
Dragkraft (kg) 950
Hastighet (km/h) 0-12,5

Hydraulsystem

Arbetshydraulik (l/min) 29
Systemtryck (bar) 240
Drivlina hydraulik (l/min) 75
Drivlina max systemtryck (bar) 350

Servicevolym

Kylsystem (l) 6
Motorolja (l) 5
Bränsletank (l) 20
Hydraultank (l) 50
Hydraulsystem totalt (l) 55



1320



0-12,5 km/h



940 kg

6026

POWER+EDITION

Motor

Kubota 1105
3 cylindrar, volym 1123 cm³

Effekt

25 hk (18,5 kW)
Max Nm 72 vid 2200 r/min

Prestanda

Brytkraft 50 cm (kg) 1160
Dragkraft (kg) 950
Hastighet (km/h) 0-12,5

Hydraulsystem

Arbetshydraulik (l/min) 33
Systemtryck (bar) 240
Drivlina hydraulik (l/min) 63
Drivlina max systemtryck (bar) 350

Servicevolym

Kylsystem (l) 6
Motorolja (l) 5
Bränsletank (l) 20
Hydraultank (l) 50
Hydraulsystem totalt (l) 55



1320



0-11 km/h



1300 kg

60E1

POWER+EDITION

Motor

Drivlina och arbetshydraulik
Interior Permanent Magnet (IPM)

Effekt

Drivlina (peak) 13,3 hk (10 kW)
Arbetshydraulik 6,7 hk (5 kW)

Prestanda

Brytkraft 50 cm (kg) 1160
Dragkraft (kg) 925
Hastighet (km/h) 0-11

Hydraulsystem

Arbetshydraulik (l/min) 33

Servicevolym

Hydraultank (l) 50
Hydraulsystem totalt (l) 55

Elsystem

Batterityp Lithium-Ion (LFP)
Batterispänning (V) 48
Batterikapacitet (kWh) 11,6
Batterikapacitet (Ah) 240
Indikativ körtid (h) ~8
Laddningstid 230 VAC 16A (h) ~5
AUX Batterispänning (V) 12
AUX Batterikapacitet (Ah) 12
AUX Effekttutgång max (W) 500



1470



0-11 km/h



1300 kg

6226

POWER+EDITION

Motor

Kubota 1105
3 cylindrar, volym 1123 cm³

Effekt

25 hk (18,5 kW)
Max Nm 72 vid 2200 r/min

Prestanda

Brytkraft 50 cm (kg) 1160
Dragkraft, låg (kg) 1100
Dragkraft, hög (kg) 550
Hastighet, låg (km/h) 0-9
Hastighet, hög (km/h) 0-18

Hydraulsystem

Arbetshydraulik (l/min) 42
Systemtryck (bar) 240
Drivlina hydraulik (l/min) 63
Drivlina max systemtryck (bar) 350

Servicevolym

Kylsystem (l) 6
Motorolja (l) 5
Bränsletank (l) 20
Hydraultank (l) 50
Hydraulsystem totalt (l) 55



1320



0-9 km/h
0-18 km/h



1300 kg

ISO 14397-1



**Motvikt
+ 180 kg**


				
A.	700	700	700	700
B.	1000	730	1000	950
C.	805	510	805	660
D.	690	440	720	570
E.	560	340	560	425

Med parallellföring

**Motvikt
+ 180 kg**

				
A.	1300	650	1300*	940
B.	1250	790	1650	1040
C.	850	500	1100	690
D.	690	420	930	520
E.	560	300	730	460

*begränsad av hydraulik



Basutrustning för a60-serien

Skyddsåske ROPS/FOPS
Säkerhetsbälte
Arbetsbelysning fram
Elstyrd parkeringsbroms
Säkerhetssystem
Flytläge på lyftbom

Handgas och fotgas
Instrumentering
Fjädrat säte med armstöd
Justerbar rattstång
MultiFaster snabbkoppling
Teleskopbom



MultiFaster

Multikopplingen gör byte av hydrauliska redskap enkelt och snabbt. Med en enkel handrörelse kopplas alla hydraulslangar in samtidigt och gör det omöjligt att koppla fel.

Skyddsåske ROPS/FOPS

4-pelarskyddsåske med vattentätt ståltak som skyddar föraren vid vältning och mot fallande objekt.



Teleskopbom



Utskjut ger god lyfthöjd och räckvidd. Manövreras elektriskt från bommens manöverspak.



Standardutrustning a6020 och a6026



Drivkraftsfördelare

Ger bättre fäste på halt eller ojämnt underlag. Drivning är garanterad på samma sidas hjul.

ProDrive

En stor fördel med ProDrive körsystem är möjligheten att med fotgasen snabbt kunna reglera motorens varvtal för snabbare lyft och mera kraft eller en lugn och tyst körning när kraften inte behövs. ProDrive körsystem lämpar sig väl för arbeten som kräver hög precision, t.ex. grönytearbete, stensättning och rivningsarbeten.



Standardutrustning a60E1



Drivkraftsfördelare

Ger bättre fäste på halt eller ojämnt underlag. Drivning är garanterad på samma sidas hjul.

Automotive

Med automotive körsystem väljer du körriktningen med färdriktningsreglaget på lastarens joystick. Körsystemet är lättkört och passar utmärkt för lastning och även för mer kontinuerlig körning i arbete på vägar och gator.



Hydrauloljekylare

Kyler hydraulolja effektivt. Ger möjlighet att använda verktyg som kräver högt oljeflöde och används under längre perioder.



Type 2 laddningskontakt

Kompaktlastarens litiumbatteri laddas enkelt med en standard Type 2-kontakt, både hemma, vid arbetsplatsen samt vid laddstationer.



Arbetsbelysning LED

Standardutrustning a6226



Drivkraftsfördelare

Ger bättre fäste på halt eller ojämnt underlag. Drivning är garanterad på samma sidas hjul.

ProDrive

En stor fördel med ProDrive körsystem är möjligheten att med fotgasen snabbt kunna reglera motorns varvtal för snabbare lyft och mera kraft eller en lugn och tyst körning när kraften inte behövs. ProDrive körsystem lämpar sig väl för arbeten som kräver hög precision, t.ex. grönytearbete, stensättning och rivningsarbeten.



Parallellföring

Håller redskapet i inställd position oavsett bomens rörelse. Parallellföringen ökar lyftkraften med 20%.



Hydrauluttag bakåt

Hydrauluttag bakåt. Enkelverkande (R1) och fri retur (R3). Hydrauluttagen fungerar parallellt med främre uttag och styrs elektriskt med tryckknappar.

Höghöghetskapacitetshydraulik



Dubbla hydraulpumpar för arbetshydraulik ger valbart flöde (18/42 l/min) för hydrauluttag. Teleskopbom och extern hydraulik fungerar oberoende av bommens rörelser.

Hydrauloljekylare

Kyler hydraulolja effektivt. Ger möjlighet att använda verktyg som kräver högt oljeflöde och används under längre perioder.



Två körhastighetsområden



Växla mellan dragkraft och fart. Låg växel: 0-9km/h, dragkraft 1100kg. Hög växel: 0-18km/h, dragkraft 550kg.

Extrautrustning a60-serien

Backspeglar
Dragkrok
Motorvärmare
Backningssummer
Katalysator
Automotive
ProDrive
EasyDrive

Drivkraftsfördelare steg 2

Ger kontinuerlig dragkraft på alla hjul oavsett underlag.



a60E1: N/A

Parallellföring

Håller redskapet i inställd position oavsett bomens rörelse. Parallellföringen ökar lyftkraften med 20%.



a6226: standard

Pendlingslås

Låser lastarens pendelrörelse i mittleden. Kan användas vid t.ex. utjämningsarbete då man vill hålla redskapet parallellt med bakhjulen.



Komfortsäte



Komfortsäte, uppvärmt

Komfortsäte med eluppvärmd sittdyna och ryggstöd.



Värmesäte

Eluppvärmt förarsäte. Värme i sätets sittdel. Ökar komfort vid körning i kallt väder.



Dragkroksfäste

Fästplatta för montering av dragkrok.



Dragkrok Kombi

Dragkrok med standard 50 mm kula kombinerad med tapp för släp med dragögla. Fästplatta krävs för montering.



Trafikutrustning

Belysning och utrustning som krävs för körning på allmän väg. Besiktning och registrering krävs för körning på allmän väg och kan variera mellan länder. Fråga din återförsäljare om råd gällande besiktning i din region.

Arbetsljus bakåt

Arbetsljus monterade baktill på skyddsbågens tak. Ger en bra ljusbild för säkert arbete i mörker.



a60E1: N/A

Arbetsbelysning LED

Arbetsbelysningen med effektiva LED-armaturer. Belysningspaketet innehåller sju LED-armaturer monterade framåt, bakåt och sidorna upptill på skyddsbågen, samt en armatur monterad på framvagnen för att ge en effektiv ljusbild på redskapet.



Vindruta

Skyddar mot flygande föremål t.ex. vid arbete med slaghack, pikhammare eller snöslunga. Vindrutetorkare och spolning ingår.



Elstyrt hydrauluttag fram 4,5

Hydrauluttag 4, 5 funktionen elstyrda. Ger möjlighet att styra redskap med krävande hydraulfunktioner. Styr två dubbelverkande rörelser från tryckknappar på manöverspak.



Hydrauluttag bakåt

Hydrauluttag bakåt. Enkelverkande (R1) och fri retur (R3). Hydrauluttagen fungerar parallellt med främre uttag och styrs elektriskt med tryckknappar.



a60E1: N/A

Dubbelt hydrauluttag bakåt

Dubbelverkande hydrauluttag (R1 och R2) och fri retur (R3). Styr hydrauliska redskap direkt från manöverspakens knappar. Hydrauluttag bak bör inte vara inkopplat samtidigt som hydrauluttag fram.



a60E1: N/A

Hydrauloljekylare

Kyler hydraulolja effektivt. Ger möjlighet att använda verktyg som kräver högt oljeflöde och används under längre perioder.



a6226: standard
a60E1: standard

Hydrauliskt redskapslås

Byt redskap snabbt och enkelt utan att lämna förarplatsen.



Euro/Trima/SMS

Redskapsfäste Euro/Trima/SMS med hydrauliskt redskapslåsning

Lastvarningssystem

Lastvarning ger en bra överblick över lastvikten och varnar vid tipprisk. Lastvarnaren kan enkelt kalibreras till olika motviktsalternativ.



Roterande varningsljus

Varnar omgivningen för arbetande fordon.



Generator 60A

60 A:s generator. Ger möjlighet att montera mer arbetsbelysning. Rekommenderas för maskiner med trafikutrustning och hytt med värme.



a60E1: N/A

7-polig släpvagnskontakt

Denna kontakt används för att överföra signaler mellan lastaren och släpet. Endast tillgänglig med trafikutrustning

a60E1: N/A



3-pin electrical socket

This equipment package provides a 3-pin socket in the multifaster and in the rear. Allowing control of electrical functions on an attachment from the instrument panel of the machine.



a60E1: N/A

Bottenpansar

Stålpatta monterad under motor och framram skyddar maskinen vid arbete i svår terräng.



Motviktssystem

Smidig och kompakt motvikt för a-seriens lastare. Motvikts och tillbehörsfäste monteras enkelt med bultförband på chassit. Motvikter plockas på enligt behov och låses med en genomgående bult. Motvikterna är utformade med lyftpunkter och urtag för att underlätta manuell hantering. Dragkrok kan monteras på motviktsfästet.



Komforthytt fås till modellerna a6020, a6026 och a6226. Läs mer på sid 33-35.



Bas-, standard- och extrautrustning a60-serien

UTRUSTNING	a6020	a6026	a60E1	a6226
Skyddsåge ROPS/FOPS, säkerhetsbält	■	■	■	■
Arbetsbelysning fram	■	■	■	■
Elstyrd parkeringsbroms / säkerhetssystem	■	■	■	■
Flytläge på lyftbom	■	■	■	■
Handgas och fotgas	■	■	■	■
Instrumentering	■	■	N/A	■
Fjädrat säte med armstöd	■	■	■	■
Justerbar rattstång	■	■	■	■
EasyDrive	7008160	7008161	N/A	7008162
ProDrive	■	■	N/A	■
Automotive	7007331	7007410	■	7007411
MultiFaster Snabbkoppling	■	■	■	■
Teleskopbom	■	■	■	■
Parallellföring	7006740	7001741	7001741	■
Drivkraftsfördelare	■	■	■	■
Drivkraftsfördelare steg 2	7006724	7001831	N/A	7004522
Två körhastighetsområden	N/A	7001739	N/A	■
Hydrauliskt redskapslås	7006730	7005416	7005416	7005417
3-pin electrical socket	7500996	7500996	■	7500996
Redskapsfäste Euro/Trima/SMS	7500358	7500358	7500358	7500358
Elstyrt hydrauluttag fram 4,5	7006727	7001743	7001743	7004509
Hydrauluttag bakåt, enkel	7006731	7001742	N/A	■
Hydrauluttag bakåt, dubbel	7006763	7007038	N/A	7007039
Hydrauloljekylare	7006739	7001835	■	■
Höghastighetshydraulik	N/A	N/A	N/A	■
Motorvärmare	7006734	7001748	N/A	7004516
Trafikutrustning	7006747	7001825	7001825	7004520
Roterande varningsljus	7006743	7001750	7001750	7004518
Backspeglar	7006719	7002604	7002604	7004533
Arbetsbelysning LED	7006718	7006036	7006036	7006037
Katalysator	7007637	7007638	N/A	7007639
Lastvarningssystem	7008237	7008238	7008238	7008239
Generator 60A	7006729	7003279	N/A	7004535
Arbetsljus bakåt	7006715	7001749	N/A	7004517
Vindruta	7006750	7002318	7002318	7004527
Backningssummer	7007646	7007646	7007646	7007646
Värmsäte	7006757	7001747	7001747	7004515
Komfortsäte	7006758	7006834	7006834	7006832
Komfortsäte, eluppvärmt	7006759	7006835	7006835	7006833
Pendlingslås	7006741	7002337	7002337	7004532
Dragkroksfäste	7006737	7001923	7001923	7004525
Dragkrok	7006722	7001836	7001836	7004523
Dragkrok Kombi	7006723	7001837	7001837	7004524
Bottenpansar	7006720	7001751	7001751	7004519
Motviktssystem	7008284	7008284	7008284	7008284
Type 2 laddningskontakt	N/A	N/A	■	N/A
Multifunktionsdisplay	N/A	N/A	■	N/A
Komforthytt	7007984	7007486	N/A	7007448

■ = bas/standard Extrautrustning med beställningsnummer N/A: Inte tillgänglig


a70-serie

Norcar a70-serien består av a7045, a7240 och a7245, kraftfulla och robusta lastare konstruerade för de mest krävande uppgifterna. Dessa maskiner kombinerar rå styrka med avancerad hydraulik, vilket gör dem idealiska för många olika branscher och segment. a70-serien är byggd för att hantera tung last med maximal effektivitet och hållbarhet, vilket säkerställer hög produktivitet i tuffa arbetsmiljöer.

a7045

a7240

a7245



Teknisk data

a7045

POWER+EDITION

Motor

Perkins 403J-17
3 cylindrar, volym 1661 cm³

Effekt

25 hk (18,4 kW)
Max Nm 84,9 vid 1800 r/min

Prestanda

Brytkraft 50 cm (kg) 1870
Dragkraft (kg) 1050
Hastighet, (km/h) 0-18

Hydraulsystem

Arbetshydraulik (l/min) 30,8
Systemtryck (bar) 240
Drivlina hydraulik (l/min) 103,6
Drivlina max systemtryck (bar) 370

Servicevolym

Kylsystem (l) 5,8
Motorolja (l) 5
Bränsletank (l) 20
Hydraultank (l) 45
Hydraulsystem totalt (l) 55



1870



0-18 km/h



2050 kg

a7240

POWER+EDITION

Motor

Kubota 1505 Stage V
4 cylindrar, volym 1498 cm³

Effekt

25 hk (18,5 kW)
Max Nm 93 vid 1700 r/min

Prestanda

Brytkraft 50 cm (kg) 1870
Dragkraft (kg) 1550
Hastighet, låg (km/h) 0-9
Hastighet, hög (km/h) 0-20

Hydraulsystem

Arbetshydraulik (l/min) 50
Systemtryck (bar) 240
Drivlina hydraulik (l/min) 85
Drivlina max systemtryck (bar) 370

Servicevolym

Kylsystem (l) 6
Motorolja (l) 5
Bränsletank (l) 20
Hydraultank (l) 45
Hydraulsystem totalt (l) 50



1790



0-9 km/h
0-20 km/h



2050 kg

a7245

POWER+EDITION

Motor

Perkins 403J-17
3 cylindrar, volym 1661 cm³

Effekt

25 hk (18,4 kW)
Max Nm 84,9 vid 1800 r/min

Prestanda

Brytkraft 50 cm (kg) 1870
Dragkraft, låg (kg) 1550
Dragkraft, hög (kg) 800
Hastighet, låg (km/h) 0-9
Hastighet, hög (km/h) 0-19

Hydraulsystem

Arbetshydraulik (l/min) 61,6
Systemtryck (bar) 240
Drivlina hydraulik (l/min) 103,6
Drivlina max systemtryck (bar) 370

Servicevolym

Kylsystem (l) 5,8
Motorolja (l) 5
Bränsletank (l) 20
Hydraultank (l) 50
Hydraulsystem totalt (l) 50



1940



0-9 km/h
0-19 km/h



2050 kg

Hjul



320/55 - 15 GR
127 cm**
7004565



320/55 - 15 TR
127 cm**
7500440



320/60-12 TR
127 cm**
7004563



27 x 8,5 - 15 IN
105 cm***
Standard 7006083



400/45-15,5 IN
142 cm****
7006348



29 x 14-15 GR
142 cm****
7500998


a7045: **122 cm, ***100 cm, ****137 cm

ISO 14397-1



				
A.	1650	1200	2050*	1600
B.	1580	1150	2270	1600
C.	1100	820	1690	1190
D.	810	570	1280	860
E.	670	480	1040	700

*begränsad av hydraulik

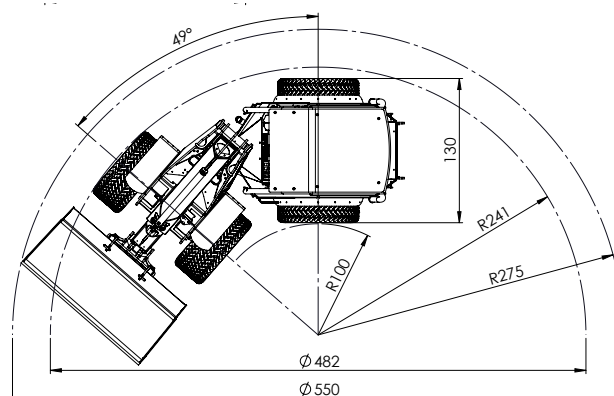

Basutrustning för a70-serien

Skyddsåske ROPS/FOPS
Säkerhetsbälte
Arbetsbelysning fram
Elstyrd parkeringsbroms
Säkerhetssystem
Flytläge på lyftbom

Handgas och fotgas
Instrumentering
Fjädrat säte med armstöd
Justerbar rattstång
MultiFaster snabbkoppling
Teleskopbom



MultiFaster

MultiFaster gör byte av hydrauliska redskap enkelt och snabbt. Med en enkel handrörelse kopplas alla hydraulslangar in samtidigt och gör det omöjligt att koppla fel.

Skyddsåske ROPS/FOPS

4-pelarskyddsåske med vattentätt ståltag som skyddar föraren vid vältning och mot fallande objekt.



Teleskopbom



Utskjut ger god lyfthöjd och räckvidd. Manövreras elektriskt från bommens manöverspak.

Parallellföring

Håller redskapet i inställd position oavsett bommens rörelse. Parallellföringen ökar lyftkraften med 20%.



Lastvarningssystem

Lastvarning ger en bra överblick över lastvikten och varnar vid tipprisk. Lastvarnaren kan enkelt kalibreras till olika motviktsalternativ.



Standardutrustning a7045



Drivkraftsfördelare

Ger bättre fäste på halt eller ojämnt underlag. Drivning är garanterad på samma sidas hjul.

EasyDrive

EasyDrive körsystem passar bra där användarna är många, t.ex. för uthyrning, stall och privat användare. Man blir snabbt van att hantera lastaren på ett säkert och effektivt sätt med EasyDrive körsystem.



Standardutrustning a7240



Drivkraftsfördelare

Ger bättre fäste på halt eller ojämnt underlag. Drivning är garanterad på samma sidas hjul.

ProDrive

En stor fördel med ProDrive körsystem är möjligheten att med fotgasen snabbt kunna reglera motorens varvtal för snabbare lyft och mera kraft eller en lugn och tyst körning när kraften inte behövs. ProDrive körsystem lämpar sig väl för arbeten som kräver hög precision, t.ex. grönytearbete, stensättning och rivningsarbeten.



Hydrauloljekylare

Kyler hydraulolja effektivt. Ger möjlighet att använda verktyg som kräver högt oljeflöde och används under längre perioder.



Två körhastighetsområden

HIGH
↑
SPEED
↓
LOW

Växla mellan dragkraft och fart. Låg växel: 0-9km/h, dragkraft 1100kg Hög växel: 0-18km/h, dragkraft 550kg

Höghälskapacitets-hydraulik



Dubbla hydropumpar för arbetshydraulik ger valbart flöde (18/42 l/min) för hydrauluttag. Teleskopbom och extern hydraulik fungerar oberoende av bommens rörelser.



Hydrauluttag bakåt

Hydrauluttag bakåt. Enkelverkande (R1) och fri retur (R3). Hydrauluttagen fungerar parallellt med främre uttag och styrs elektriskt med tryckknappar.

Standardutrustning a7245



Drivkraftsfördelare

Ger bättre fäste på halt eller ojämnt underlag. Drivning är garanterad på samma sidas hjul.

ProDrive

En stor fördel med ProDrive körsystem är möjligheten att med fotgasen snabbt kunna reglera motorens varvtal för snabbare lyft och mera kraft eller en lugn och tyst körning när kraften inte behövs. ProDrive körsystem lämpar sig väl för arbeten som kräver hög precision, t.ex. grönytearbete, stensättning och rivningsarbeten.



Hydrauloljekylare

Kyler hydraulolja effektivt. Ger möjlighet att använda verktyg som kräver högt oljeflöde och används under längre perioder.



Två körhastighetsområden

HIGH
↑
SPEED
↓
LOW

Växla mellan dragkraft och fart. Låg växel: 0-9km/h, dragkraft 1100kg Hög växel: 0-18km/h, dragkraft 550kg

Höghälskapacitets-hydraulik



Dubbla hydropumpar för arbetshydraulik ger valbart flöde (18/42 l/min) för hydrauluttag. Teleskopbom och extern hydraulik fungerar oberoende av bommens rörelser.

Extrautrustning a70-serien

Backspeglar
Dragkrok
Motorvärmare
Backningssummer
Katalysator
Automotive
ProDrive
EasyDrive

Drivkraftsfördelare steg 2

Ger kontinuerlig dragkraft på alla hjul oavsett underlag.



Pendlingslås

Låser lastarens pendelrörelse i mittleden. Kan användas vid t.ex. utjämningsarbete då man vill hålla redskapet parallellt med bakhjulen.



Generator 60A

60 A:s generator. Ger möjlighet att montera mer arbetsbelysning. Rekommenderas för maskiner med trafikutrustning och hytt med värme.



a7045: N/A
a7245: N/A

Komfortsäte



Komfortsäte, uppvärmt

Komfortsäte med eluppvärmd sittdyna och ryggstöd.



Värmesäte

Eluppvärmt förarsäte. Värme i sätets sittdel. Ökar komfort vid körning i kallt väder.



Dragkroksfäste

Fästplatta för montering av dragkrok.



Dragkrok Kombi

Dragkrok med standard 50 mm kula kombinerad med tapp för släp med dragögla. Fästplatta krävs för montering.



Trafikutrustning

Belysning och utrustning som krävs för körning på allmän väg. Besiktning och registrering krävs för körning på allmän väg och kan variera mellan länder. Fråga din återförsäljare om råd gällande besiktning i din region.

Arbetsljus bakåt

Arbetsljus monterade baktill på skyddsbågens tak. Ger en bra ljusbild för säkert arbete i mörker.



Arbetsbelysning LED

Arbetsbelysningen med effektiva LED-armaturer. Belysningspaketet innehåller sju LED-armaturer monterade framåt, bakåt och sidorna upptill på skyddsbågen, samt en armatur monterad på framvagnen för att ge en effektiv ljusbild på redskapet.



Vindruta

Skyddar mot flygande föremål t.ex. vid arbete med slaghack, pikhammare eller snöslunga. Vindrutetorkare och spolning ingår.



Elstyrkt hydrauluttag fram 4,5

Hydrauluttag 4, 5 funktionen elstyrda. Ger möjlighet att styra redskap med krävande hydraulfunktioner. Styr två dubbelverkande rörelser från tryckknappar på manöverspak.



Dubbelt hydrauluttag bakåt

Dubbelverkande hydrauluttag (R1 och R2) och fri retur (R3). Styr hydrauliska redskap direkt från manöverspakens knappar. Hydrauluttag bak bör inte vara inkopplat samtidigt som hydrauluttag fram.



Euro/Trima/SMS

Redskapsfäste Euro/Trima/SMS med hydrauliskt redskapslåsning

Hydrauloljekylare

Kyler hydraulolja effektivt. Ger möjlighet att använda verktyg som kräver högt oljeflöde och används under längre perioder.



a7240: standard
a7245: standard

Hydrauliskt redskapslås

Byt redskap snabbt och enkelt utan att lämna förarplatsen.



Bottenpansar

Stålplatta monterad under motor och framram skyddar maskinen vid arbete i svår terräng.

a7045: N/A
a7245: N/A



7-polig släpvagnskontakt

Denna kontakt används för att överföra signaler mellan lastaren och släpet. Endast tillgänglig med trafikutrustning



Roterande varningsljus

Varnar omgivningen för arbetande fordon.



3-polig kontakt

Ett 3-poligt uttag i multifastern och baktill möjliggör styrning av elektriska funktioner på ett redskap från maskinens instrumentpanel.



Motviktssystem

Smidig och kompakt motvikt för a-seriens lastare. Motvikts och tillbehörsfäste monteras enkelt med bultförband på chassit. Motvikter plockas på enligt behov och låses med en genomgående bult. Motvikterna är utformade med lyftpunkter och urtag för att underlätta manuell hantering. Dragkrok kan monteras på motviktsfästet.



Komforthytt fås till a7240.
Läs mer på sid 33-35.



Skärmbreddare

Robusta skärmbreddare



Lastdämpare

Lastdämparen är utformad för att absorbera stötar och vibrationer som uppstår när lastaren hanterar material eller kör i ojämn terräng.



Bas-, standard- och extrautrustning a70 -serien

UTRUSTNING	a7045	a7240	a7245
Skyddsåge ROPS/FOPS, säkerhetsbält	■	■	■
Arbetsbelysning fram	■	■	■
Elstyrd parkeringsbroms / säkerhetssystem	■	■	■
Flytläge på lyftbom	■	■	■
Handgas och fotgas	■	■	■
Instrumentering	■	■	■
Fjädrat säte med armstöd	■	■	■
Justerbar rattstäng	■	■	■
EasyDrive	■	7008163	7008163
ProDrive	7008197	■	■
Automotive	7007180	7007180	7007180
MultiFaster Snabbkoppling	■	■	■
Teleskopbom	■	■	■
Parallellföring	■	■	■
Drivkraftsfördelare	■	■	■
Drivkraftsfördelare steg 2	7004567	7004567	7004567
Två körhastighetsområden	N/A	■	■
Hydrauliskt redskapslås	7004569	7004569	7004569
Redskapsfäste Euro/Trima/SMS	7500358	7500358	7500358
3-pin electrical socket	7500996	7500996	7500996
Elstyrt hydrauluttag fram 4,5	7004571	7004571	7004571
Hydrauluttag bakåt, enkel	N/A	■	N/A
Hydrauluttag bakåt, dubbel	7004573	7004573	7004573
Hydrauloljekylare	7500361	■	■
Höghastighetshydraulik	N/A	■	■
Motorvärmare	7004574	7004574	7004574
Trafikutrustning	7004578	7004578	7004578
Roterande varningsljus	7004576	7004576	7004576
Backspeglar	7004582	7004582	7004582
Arbetsbelysning LED	7006038	7006038	7006038
Katalysator	7006396	7006396	7006396
Lastvarningssystem	■	■	■
Generator 60A	N/A	7004621	N/A
Arbetsljus bakåt	7004584	7004584	7004584
Vindruta	7004586	7004586	7004586
Backningssummer	7007646	7007646	7007646
Värmsäte	7004605	7004605	7004605
Komfortsäte	7006830	7006830	7006830
Komfortsäte, eluppvärmt	7006831	7006831	7006831
Pendlingslås	7004619	7004619	7004619
Dragkroksfäste	7004609	7004609	7004609
Dragkrok	7004611	7004611	7004611
Dragkrok Kombi	7004613	7004613	7004613
Bottenpansar	N/A	7004607	N/A
Motviktssystem	7008284	7008284	7008284
Lastdämpare	7500999	7500999	7500999
Skärmbreddare	7007645	7007645	7007645
Komforthytt	N/A	7007484	N/A

■ = bas/standard Extrautrustning med beställningsnummer N/A: Inte tillgänglig

a7750

Norcar a7750 erbjuder avancerad teknik och hög prestanda för kompaktlastare. Utrustad med en 50 hk Stage V-dieselmotor, levererar a7750 imponerande dragkraft, hastighet och hydraulik. Det välbalanserade chassit med låg tyngdpunkt bidrar till att bibehålla stabiliteten även vid maximal lyftkapacitet. Förarmiljön i Norcar a7750 är utformad för att ge en trygg och säker arbetsplats med lättillgänglighet, utmärkt sikt och förträfflig ergonomi, kompletterad med en robust skyddsbåge.



Teknisk data

7750 POWER+EDITION

Motor

Kubota D 1803-CR-T E5B
3 cylindrar, volym 1826 cm³

Effekt

49,6 hk (37 kW)
Max Nm 150 vid 1600 r/min

Prestanda

Brytkraft 50 cm (kg)	1870
Dragkraft, låg (kg)	1900
Dragkraft, hög (kg)	950
Hastighet, låg (km/h)	0-14
Hastighet, hög (km/h)	0-28

Hydraulsystem

Arbetshydraulik (l/min)	68
Systemtryck (bar)	240
Drivlina hydraulik (l/min)	124
Drivlina max systemtryck (bar)	400

Servicevolym

Kylsystem (l)	7
Motorolja (l)	7
Bränsletank (l)	27
Hydraultank (l)	56
Hydraulsystem totalt (l)	56



2170




0-14 km/h
0-28 km/h



2100 kg

Tipplast, kg

ISO 14397-1


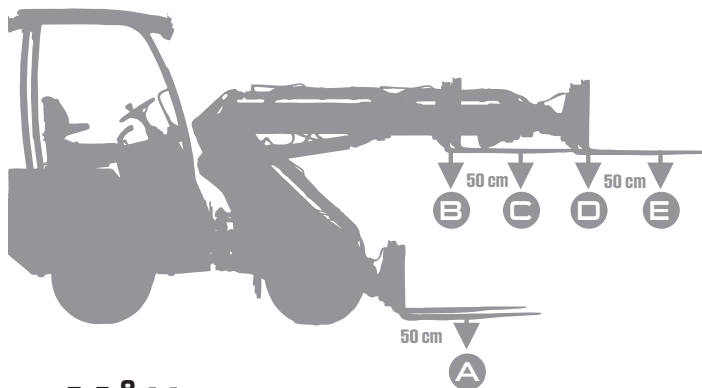


Motvikt
+ 360 kg

A.	1950	1560	2100*	1900
B.	2200	1500	2400*	2000
C.	1500	1150	2150	1480
D.	1250	870	1660	1100
E.	1000	700	1350	930

*Begränsad av hydraulik

Mått

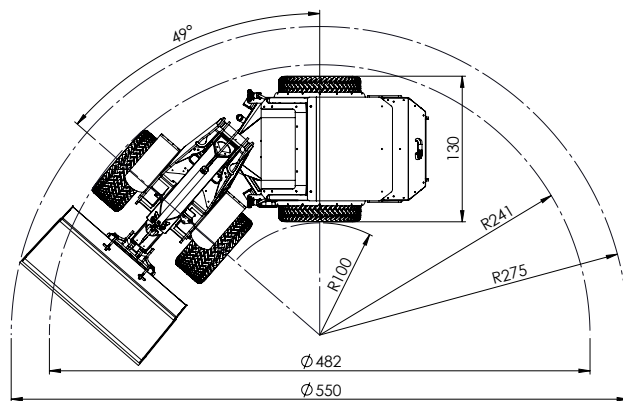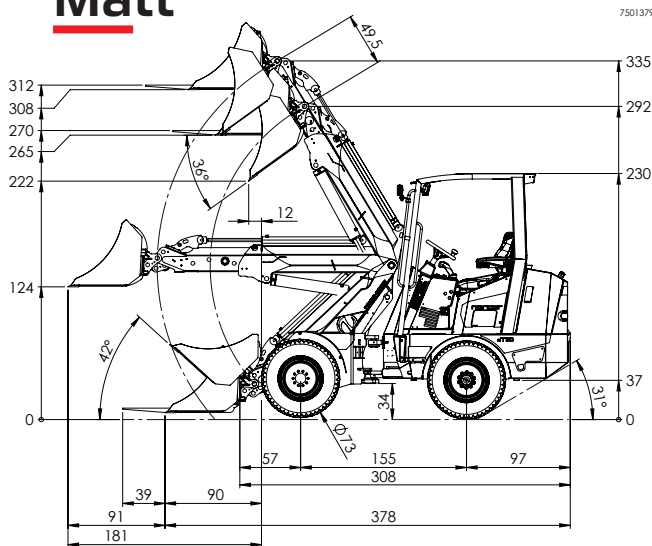

Hjul



320/55-15 GR
127 cm
Standard 7500374



320/55-15 TR
127 cm
7500373



320/60-12 TR
127 cm
7500372



27 x 8,5-15 IN
105 cm
7500442



400/45-15,5 IN
142 cm
7500375



29 x 14-15 GR
142 cm
7500998



320/55-15 TM
127 cm
7501165

Basutrustning a7750

Skyddsbåge ROPS/FOPS
Säkerhetsbälte
Arbetsbelysning fram
Elstyrd parkeringsbroms
Säkerhetssystem
Flytläge på lyftbom

Handgas och fotgas
Instrumentering
Fjädrat säte med armstöd
Justerbar rattstång
MultiFaster snabbkoppling
Teleskopbom



MultiFaster

Multikopplingen gör byte av hydrauliska redskap enkelt och snabbt. Med en enkel handrörelse kopplas alla hydraulslangar in samtidigt och gör det omöjligt att koppla fel.

Skyddsbåge ROPS/FOPS

4-pelarskyddsbåge med vattentätt ståltak som skyddar föraren vid vältning och mot fallande objekt.



Teleskopbom



Utskjut ger god lyfthöjd och räckvidd. Manövreras elektriskt från bommens manöverspak.

Parallellföring

Håller redskapet i inställd position oavsett bommens rörelse. Parallellföringen ökar lyftkraften med 20%.



Lastvarningssystem

Lastvarning ger en bra överblick över lastvikten och varnar vid tipprisk. Lastvarnaren kan enkelt kalibreras till olika motviktsalternativ.



Standardutrustning a7750



Drivkraftsfördelare

Ger bättre fäste på halt eller ojämnt underlag. Drivning är garanterad på samma sidas hjul.

Automotive

Med automotive körsystem väljer du korrigeringen med färdriktningsreglaget på lastarens joystick. Körsystemet är lättkört och passar utmärkt för lastning och även för mer kontinuerlig körning i arbete på vägar och gator.



Hydrauloljekylare

Kyler hydraulolja effektivt. Ger möjlighet att använda verktyg som kräver högt oljeflöde och används under längre perioder.



Två körhastighetsområden

HIGH
↑
SPEED
↓
LOW

Växla mellan dragkraft och fart. Låg växel: 0-9km/h, dragkraft 1100kg. Hög växel: 0-18km/h, dragkraft 550kg

Högapacitets-hydraulik



Dubbla hydraulpumpar för arbetshydraulik ger valbart flöde (18/42 l/min) för hydrauluttag. Teleskopbom och extern hydraulik fungerar oberoende av bommens rörelser.

Extrautrustning a7750

Backspeglar
Dragkrok
Motorvärmare
Backningssummer

Komfortsäte



Komfortsäte, uppvärmt

Komfortsäte med eluppvärmd sittdyna och ryggstöd.



Värmesäte

Eluppvärmt förarsäte. Värme i sätets sittdel. Ökar komfort vid körning i kallt väder.



Fästplatta

Fästplatta för montering av dragkrok.

Dragkrok Kombi

Dragkrok med standard 50 mm kula kombinerad med tapp för släp med dragögla. Fästplatta krävs för montering.



Trafikutrustning

Belysning och utrustning som krävs för körning på allmän väg. Besiktning och registrering krävs för körning på allmän väg och kan variera mellan länder. Fråga din återförsäljare om råd gällande besiktning i din region.

Arbetsbelysning LED

Arbetsbelysningen med effektiva LED-armaturer. Belysningspaketet innehåller sju LED-armaturer monterade framåt, bakåt och sidorna upptill på skyddsbågen, samt en armatur monterad på framvagnen för att ge en effektiv ljusbild på redskapet.



Pendlingslås

Låser lastarens pendelrörelse i mittleden. Kan användas vid tex utjämningsarbete då man vill hålla redskapet parallellt med bakhjulen.



Skärmbreddare

Robusta skärmbreddare

Elstyrtd hydrauluttag fram 4,5

Hydrauluttag 4,5 funktionen elstyrda. Ger möjlighet att styra redskap med krävande hydraulfunktioner. Styr två dubbelverkande rörelser från tryckknapppar på manöverspak.



Dubbelt hydrauluttag bakåt

Dubbelverkande hydrauluttag (R1 och R2) och fri retur (R3). Styr hydrauliska redskap direkt från manöverspakens knappar. Hydrauluttag bak bör inte vara inkopplat samtidigt som hydrauluttag fram.



Euro/Trima/SMS

Redskapsfäste Euro/Trima/SMS med hydrauliskt redskapslåsning

Hastighetskontroll

Funktion för inställning av konstant körhastighet när motorns varvtal manuellt ställts in för kontinuerligt oljeflöde vid användning av hydrauliska redskap, t.ex gräsklippare.



Hydrauliskt redskapslås

Byt redskap snabbt och enkelt utan att lämna förarplatsen.



Roterande varningsljus

Varnar omgivningen för arbetande fordon.



3-poligt uttag, fram och bak

3-poligt uttag för styrning av redskapens elektriska funktioner direkt från instrumentpanelen. Främre uttaget är integrerat med Multifaster. Bakre uttag DIN 9680.



7-poligt traileruttag

7-poligt uttag för trailer. Endast tillsammans med trafikutrustning.

Delad extern hydraulik

Delad extern hydraulik för styrning fram och bak. Gör det möjligt att använda hydraulik både fram och bak på maskinen samtidigt.



Sidovikter, 100 kg

Vikterna väger 17 kg/vikt och ger en totalvikt på 100 kg. Vikterna monteras på bägge sidor av maskinen totalt 6 st (3+3).



Sidovikter, 170 kg

Vikterna väger 17 kg/vikt och ger en totalvikt på 170 kg. Vikterna monteras på bägge sidor av maskinen totalt 10 st (5+5).



Sidovikter, 272 kg

Vikterna väger 17 kg/vikt och ger en totalvikt på 272 kg. Vikterna monteras på bägge sidor av maskinen totalt 16 st (8+8).



Bottenpansar

Stålplatta monterad under motor och framram skyddar maskinen vid arbete i svår terräng.




Bottenplatta HD

Stålplattor som monteras under maskinen där den bakre plattan fungerar som motvikt. Den bakre plattan har en totalvikt på 92 kg och ger bättre stabilitet utan att öka på maskinens längd.



Vindruta

Skyddar mot flygande föremål t.ex vid arbete med slaghack, pikhammare eller snöslunga. Vindrutetorkare och spolning ingår.

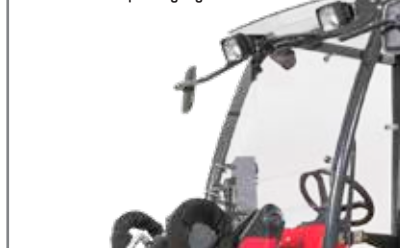

Lastdämpare

Lastdämparen är utformad för att absorbera stötar och vibrationer som uppstår när lastaren hanterar material eller kör i ojämn terräng.



Läs mer om a7750
komforthytt på sid 33-35.

Bas-, standard- och extrautrustning a7750

UTRUSTNING

Skyddsåge ROPS/FOPS, säkerhetsbält	■
Arbetsbelysning fram	■
Elstyrd parkeringsbroms / säkerhetssystem	■
Flytläge på lyftbom	■
Handgas och fotgas	■
4,3" digital instrumentpanel	■
Fjädrat säte med armstöd	■
Justerbar rattstång	■
Automotive	■
Drivkraftsfördelare	■
MultiFaster Snabbkoppling	■
Teleskopbom	■
Parallellföring	■
Två körhastighetsområden	■
Hydrauloljekylare	■
Höghastighetshydraulik	■
Lastvarningssystem	■
Hydrauliskt redskapslås	7004569
Delad extern hydraulik	7501077
Hastighetskontroll	7008568
3-poligt uttag, fram och bak	7008569
7-poligt traileruttag	7008570
Redskapsfäste Euro/Trima/SMS	7500358
Elstyrt hydrauluttag fram 4,5	7004571
Hydrauluttag bakåt, dubbel	7008592
Motorvärmare	7008578
Trafikutrustning	7008564
Roterande varningsljus	7004576
Backspeglar	7008565
Arbetsbelysning LED	7008566
Katalysator	7006396
Backningssummer	7500248
Värmsäte	7004605
Komfortsäte	7006830
Komfortsäte, eluppvärmt	7006831
Pendlingslås	7004619
Fästplatta	7008600
Dragkrok	7004611
Dragkrok Kombi	7004613
Bottenpansar	7008588
Bottenplatta HD	7500030
Skärmbreddare	7007645
Sidovikter, 100 kg	7500031
Sidovikter, 170 kg	7500061
Sidovikter, 272 kg	7500092
Lastdämpare	7500999
Vindruta	7008567
Komforthytt	7008603

■ = bas/standard Extrautrustning med beställningsnummer

Komforthytt

Då du utrustar din Norcar med komforthytt kan du tryggt utföra alla arbeten, under hela året, i alla väderförhållanden. Du får tillgång till en uppvärmd, ljudisolerad arbetsmiljö med god sikt i alla riktningar. Hytten har hög utrustningsnivå som standard och därtill finns ett antal tillval för att öka din trivsel ytterligare. Kompaktlastaren är fortfarande kompakt och smidig eftersom komforthytten inte påverkar lastarens bredd eller längd.

a6020

a6026

a6226

a7240

a7750





Mått

a6020
a6026
a6226



Vikt, kg

a6020	1530
a6026	1530
a6226	1530


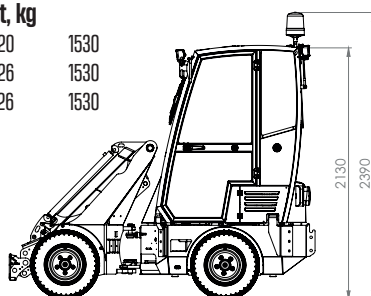


a7240



Vikt, kg

a7240	1980
-------	------


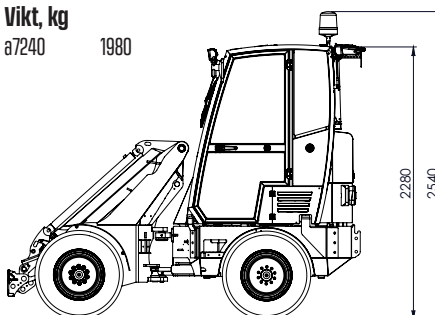


a7750



Vikt, kg

a7750	2200
-------	------

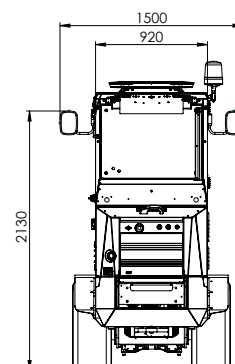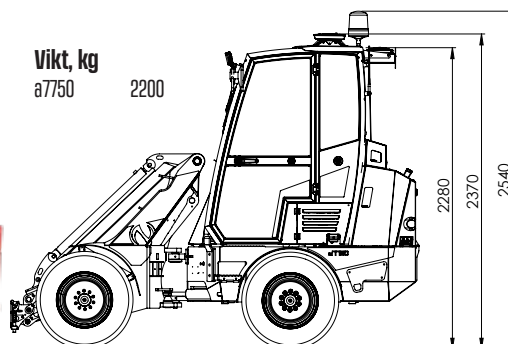

Standardutrustning

Generator 60A*
Värmeaggregat
Stere oanläggning med två högtalare
Vindrutetorkare

LED-belysning, två fram och en bak
Takfönster som underlättar lastning
Roterande varningsljus

*a7750 70 amp.

Öppningsbart sidofönster



Dörren låst i öppet läge



Extrautrustning - komforthytt

Luftkonditionering

Komforthytten kan som tillval utrustas med effektiv luftkonditionering.
Friskluftsfiltar ingår.



Backningskamera

Displayen (5" LCD) är placerad i hörnet på vindrutan i linje med backspeglarna. Kameran ger en bred bildvinkel och är utrustad med IR-lysdioder för optimalt mörkerseende.



Ljusramp LED

Varnar omgivningen för arbetande fordon.



UTRUSTNING, komforthytt	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
KOMFORTHYTT	7007984	7007486	7007448	7007484	7008603
Generator 60 A	■	■	■	■	N/A
Generator 70 A	N/A	N/A	N/A	N/A	■
Värmeaggregat	■	■	■	■	■
Stere oanläggning med 2 högtalare	■	■	■	■	■
Vindrutetorkare	■	■	■	■	■
Ledbelysning	■	■	■	■	■
Takfönster	■	■	■	■	■
Roterande varningsljus	■	■	■	■	■
Öppningsbart sidofönster	■	■	■	■	■
Dörr som kan låsas i öppet läge	■	■	■	■	■
Luftkonditionering	N/A	N/A	N/A	7007485	7008602
Backningskamera	7007985	7007569	7007568	7007567	7007567
Ljusramp LED	N/A	N/A	N/A	N/A	7500120

■ = bas/standard Extrautrustning med beställningsnummer N/A: Inte tillgänglig

Körssystem

easydrive



rev ← → fwd
DIRECTION



Att köra en Norcar lastare med EasyDrive körssystem är som namnet säger, enkelt.

EasyDrive körssystem passar bra där användarna är många, t.ex. för uthyrning, stall och privat användare. Man blir snabbt van att hantera lastaren på ett säkert och effektivt sätt med EasyDrive körssystem.

755 xc	7008136
a6020	7008160
a6026	7008161
a6226	7008162
a7045	Standard
a7240	7008163
a7245	7008163

prodrive



rev ← → fwd
DIRECTION




Norcars ProDrive körssystem är ett utmärkt val för den som vill ha maximal kontroll över lastarens egenskaper. Med ProDrive körssystem har man samtidigt full kontroll över både lastarens drivkraft och hastighet. En stor fördel med ProDrive körssystem är möjligheten att med fotgasen snabbt kunna reglera motorens varvtal för snabbare lyft och mera kraft eller en lugn och tyst körning när kraften inte behövs. ProDrive körssystem lämpar sig väl för arbeten som kräver hög precision, t.ex. grönytearbeten, stensättning och rivningsarbeten.

755 xc	Standard
a6020	Standard
a6026	Standard
a6226	Standard
a7045	7008197
a7240	Standard
a7245	Standard

automotive



rev ← → fwd
DIRECTION



Norcars Automotive körssystem är ett bra val för den som vill ha ut det maximala ur lastaren. Med det här systemet har man total kontroll över motorens varvtal och utväxlingen på körning framåt/bakåt.

Körssystemet är lättkört och passar utmärkt för lastning och även för mer kontinuerlig körning i arbete på vägar och gator. Systemets körning kan liknas med att köra en bil med automatväxel.

a6020	7007331
a6026	7007410
a60E1	Standard
a6226	7007411
a7045	7007180
a7240	7007180
a7245	7007180
a7750	Standard

Redskap

Norcar erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa och robusta redskap som gör din kompaktlastare ännu mer mångsidig. Oavsett om du behöver skopa, pallgafflar, gripverktyg eller sopaggregat, är våra redskap designade för att ge optimal prestanda, hållbarhet och effektivitet i alla arbetsmiljöer. Med en perfekt passform och smidig koppling säkerställer Norcar-redskap att du kan arbeta snabbt, säkert och effektivt - varje dag.

Innehåll

Universal.....	36
Entreprenad.....	38
Fastighetsskötsel	43
Grönyteområden.....	46
Lantbruk	49
Tillbehör	53



Universal



Lättmaterialsropa

Skopa med stor volym anpassad för lättare material såsom snö, jord, torv eller flis. Skopans konstruktion med böjda sidplåtar och släppvinkel mot bakkant garanterar en enkel och fullständig tömning av alla typer av material. Hög bakkant på skopan gör att materialet inte ramlar bakåt. Det förstärkta skärbettet klarar mycket tuff användning.

	8000090	8000091	8000254
Bredd (cm)	105	120	150
Höjd (cm)	58	67	71
Längd (cm)	70	85	88
Vikt (kg)	105	105	128
Volym (l)	240	430	620



105 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
120 cm	755xc	a6020	a6026	a600E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
150 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750

Skopa "heavy duty"

HD skoporna är anpassade och konstruerade för krävande materialförflyttning och lastning. Konstruktionen och volymen är gjord för att få en maximal och trygg användning även med tungt material på respektive maskinmodell med beaktande av deras tippplastvärden. Skoporna har 12 mm kraftiga skärstål och skopans undersida 10mm kraftiga slitplåtsinlägg.

HD skopans utformning med böjda sidplåtar och med släppvinkel mot bakvägg gör att den har mycket bra penetreringsförmåga även i grovt och tungt material.

	8000248	8000069	8000070	8000253
Bredd (cm)	90	105	120	140
Höjd (cm)	42	42	50	55
Längd (cm)	57	57	64	74
Vikt (kg)	76	60	88	128
Volym (l)	100	120	240	340



90 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
105 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
120 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
140 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750

Kombiskopa 4in1

En så kallad 4 i 1 skopa lämplig för de flesta arbeten, kan öppnas hydrauliskt och användas som schaktblad, för att gripa stenar, dosera material och som vanlig skopa. Frontpartiet fälls upp av 2 st dubbelverkande hydraulcylindrar monterade på baksidan av skopan. En fördel med att botten öppnas är att skopan kan tömmas på högre höjd än genom att tippa skopan. En mångsidig skopa för många olika arbeten!

	870179	870133
Bredd (cm)	108	125
Höjd (cm)	57	57
Vikt (kg)	171	210
Volym (l)	135	156
Öppningens bredd (cm)	50	50



108 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
125 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750

Klaffskopa

Klaffskopan är ett perfekt redskap när man behöver ploga och köra bort snö vid snöröjning. Klaffskopan lämpar sig även för annan materialhantering som t.ex flis och spån. Tack vare skopans vingar kan arbetsbredden enkelt justeras för smalare utrymmen och bidra till högre kapacitet vid förflyttning av snö eller materialhantering. Vingarna är även utrustade med chockventiler, vilket gör att vingarna fjädrar vid eventuella kollisioner.

	8500018
Skop bredd (cm)	170
Vikt (kg)	350
Längd på vinge (cm)	64



a7035

a7240

a7245

a7750

Planeringsskopa

Kraftfull planeringsskopa. Utmärkt sikt på skoppetsen genom sin lågbyggda konstruktion samt långa botten. 12 mm skärstål i både fram och bakkant ger effektiv planering och skär bra även i hårdare material.

Botten förstärkt med längsgående slitplåtar.
Optimerad för maximal brytkraft och tiltvinklar.
Skärstål 500HB

	8000501	8000502
Bredd (cm)	120	150
Höjd (cm)	47,5	47,5
Längd (cm)	105,5	105,5
Vikt (kg)	150	175
Volym (l)	300	390



120 cm

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

150 cm

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750



Entreprenad



Planeringsaggregat

Planeringsaggregatet är utvecklat för utjämning av grusgångar, parkeringsytor och är också ett effektivt redskap vid anläggande av gräsmattor och förarbete vid plattläggning. Redskapet kan också användas för att transportera material eller verktyg till arbetsplatsen. Redskapet är utrustat med surringspunkter för lastsäkring.

	8000251
Bredd (cm)	120
Vikt (kg)	77
Höjd (cm)	38
Längd (cm)	111
Arbetsbredd (cm)	120



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

Planeringsaggregat HD

Planeringsaggregat HD är ett effektivt och kraftigt redskap för att anlägga gräsmattor, grusgångar och förberedning av plattläggning. Med kraftiga skärstål i både fram och bakkant hyvlas gammal gräsmatta, stenar och rötter enkelt upp. Mellan främre utjämningsbalkarna sitter löstagbara siktgaller som kan användas för siktning av sand samt att transportera fyllnadsmaterial för planeringsarbetet.

	8000233	8000249
Bredd (cm)	120	150
Vikt (kg)	115	135
Höjd (cm)	41	41
Längd (cm)	100	100



120 cm

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

150 cm

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

Stengrep

Stengrepen är avsedd för att samla in lösa stenar från fält och åkrar. Grepen är utrustad med starka och hållbara tinnar.

	8000396
Bredd (cm)	150
Vikt (kg)	263
Höjd (cm)	60
Längd (cm)	100
Diameter på tagg (mm)	35
Avstånd mellan stavarna (mm)	80



a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Pallgaffel

Gafflarna är tillverkade i stål av högkvalitet. Justering av gafflarna är lätt tack vare snabbblåsen. Pallgafflarna lämpar sig utmärkt för arbeten på byggarbetsplatser, lantbruk och för materialhantering i olika förhållanden.

	8000005	8500117
Bredd (cm)	100	100
Vikt (kg)	120	141
Höjd (cm)	55	55
Längd (cm)	114	134
Arbetslängd (cm)	100	120



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

Pallgaffel, hydraulisk

Med hydraulisk pallgaffel justeras avståndet mellan tinnarna enkelt och bekvämt med joysticken vid förarplatsen. Pallgafflarna lämpar sig utmärkt för arbeten på byggarbetsplatser, lantbruk och för materialhantering i olika förhållanden.

	8000423
Bredd (cm)	120
Vikt (kg)	183
Spridning min/max (mm)	40-800
Längd (cm)	120



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

Storsäckslyft

Ekonomiskt och säkert sätt att hantera stora säckar. Passar väl till exempelvis gödsel- och utsädessäckar.

	8000375
Bredd (cm)	94
Vikt (kg)	46
Höjd (cm)	150
Maximal lyftkapacitet (kg)	1000



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

Betongblandarskopa 200 & 350

Betongblandarskopa erbjuder en smidig lösning för effektiv framställning och transport av betong. Den säkerställer en snabb blandningsprocess och ger en perfekt blandad massa på bara tre minuter, samtidigt som den bibehåller optimal konsistens. Skopan är utrustad med en spiralformad gummislang, vilket möjliggör en kontrollerad och precis applicering av betongen, särskilt vid arbete i trånga eller svåråtkomliga områden.

	8500176	8500177
Bredd (cm)	125	150
Arbetsbredd (cm)	100	170
Höjd (cm)	70	75
Längd (cm)	85	100
Kapacitet (l)	200	350
Vikt (kg)	280/760	425/1265
Hydraulflöde (l/min)	40-75	50-90



200 l

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

350 l

a7240

a7245

a7750

Doseringsaggregat

Doseringsaggregat utformat som skopa för enkel fyllning av material. Matarskruv som delar ut material jämnt och smidigt. Ett bra redskap för att t ex fylla kabeldiken och dräneringskanaler. Kan även användas för att mata ut djurfoder. Passar för sand, mindre mängder grus och mjöl.

	870180
Bredd (cm)	94
Vikt (kg)	98
Höjd (cm)	80
Längd (cm)	81
Volym (l)	250



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

Kedjegrävare

Med kedjegrävaren gräver du enkelt smala diken utan att skada marken. Snabbt sätt att gräva täck-, rör- eller kabeldiken. Grävaren gör ett snyggt dike som lätt kan fyllas igen med skopa eller schaktblad. Drivs med en hydraulmotor via en planetväxel för att försäkra lång och problemfri drift.

	6002646
Bredd (cm)	107
Vikt (kg)	210
Längd (cm)	174
Grävbredd (cm)	15
Grävdjup (cm)	90



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

Grävarm

Effektiv och ekonomisk lösning för mindre grävjobb. Monteras direkt på redskapsfästet på lastaren. Lätt och bekväm att transportera. Skopa ingår inte.

	870159
Vikt (kg)	73
Grävdjup (cm)	208
Grävlängd (cm)	178
Totallängd utan skopa (cm)	130



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245


a7750

Skopor

Ett urval skopor för olika arbeten. Passar grävarm 870159.

Utan tänder	870167	870172
Bredd (cm)	47	80
Vikt (kg)	31	45
Volym (l)	30	55

Med tänder	870163	870164	870165
Bredd (cm)	20	27	37
Vikt (kg)	20	22	25
Volym (l)	12	16	24

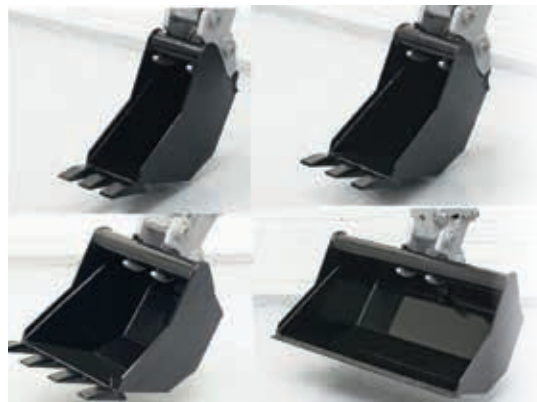

Jordborr

Hydraulmotor med planetväxel ger högt vridmoment och gör borrenheten effektiv i många arbeten. Stort utbud av borrar gör det möjligt att effektivt göra hål från 100-900mm. Att borra i hårda underlag som t.ex. sandsten går utmärkt tack vare utbytbara tungstensskar och pilothuvud.

Pendellänk till drivenhet

Adapter för pendling även i sidled.
8000537



	870350
Vikt (kg)	72
Längd (cm)	65
Hydraulflöde (l/min)	27-65
Vridmoment (Nm)	830-2847

Förlängningsrör	
870380	500 mm
870381	800 mm
870382	1000 mm

Borrdiameter	
870366	D 100 mm (MFT)
870367	D 150 mm (MFT)
870368	D 200 mm (MFT)
870369	D 300 mm (MFT)
870370	D 400 mm (MFT)
870371	D 500 mm (MFT)
870372	D 600 mm (MFT)



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

Asfaltsutläggare

För mindre asfalt och oljegrus anläggning. Höjd på utlagt material kan justeras manuellt. Fungerar också bra för att lägga ut en jämn grusbädd för plattläggning.

	870200
Bredd (cm)	100
Vikt (kg)	250
Höjd (cm)	90
Längd (cm)	70
Volym (l)	250



a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750



Lyftbom

Lyftbomen är ett perfekt verktyg när man vill öka på maskinens räckvidd vid lyft eller förflyttning av olika objekt.

Lyftbomen är som standard utrustad med en krok som kan justeras i 3 olika lägen.

	8500011
Maximal lyftkapacitet (kg)	500
Längd (cm)	131



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

Stenlyft

Stenlyften används till att sätta eller förflytta olika typer av stenblock och fundament. Griparna är utrustade med gummi för att säkerställa ett stadigt grepp utan att lämna märken efter sig. Bredden justeras enkelt med låspinnar. Gripen är tyngdkrafts kontrollerad, vilket betyder att gripen stängs vid lyft och är öppen i viloläge.

Lyftbom (8500011) inkluderas ej.

	6500046
Vikt (kg)	31
Maximal lyftkapacitet (kg)	600
Bredd (mm)	50-600
Längd (mm)	550



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

Grip med rotator

Gripen används för förflyttning av stockar, grenar, stenar byg-gavfall mm. Den hydrauliska rotatorn möjliggör smidig lastning och lossning. Bomens kompakta och innovativa konstruktion bidrar till att användaren har fri sikt över arbetssituationen.

	8500056
Vikt (kg)	175
Max öppning (mm)	1120
Rotator kapacitet (t)	2,5
Bomlängd (mm)	850



a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

Trailer, 3-vägs tipp

Kraftig och mångsidig vagn med trevägstipp. Tippingens riktning ändras enkelt genom att flytta gångjärnstapparnas placering. Utrustad med fällbara 35 cm höga sidbräden som vid behov kan tas bort om man önskar ett helt plant flak. Vagnen har en mycket kraftig ram och höjddjusterbart parkeringssteg.

Lastaren ska vara utrustad med ett enkelverkande bakre hydrauluttag och dragkrok.

	870156
Bredd (cm)	128
Vikt (kg)	452
Längd (cm)	279
Höjd, sidbräde (cm)	35
Lasthöjd (cm)	70
Lastkapacitet (kg)	1500
Lastområde (cm)	110 * 200
Maxhöjd (cm)	140
Överhäng (cm)	6



a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Fastighetsskötsel



Snöblad (140 cm)

Effektivt redskap vid snöröjning. Stabilt avfjädrat blad med hydraulisk sväng. Bladet kan tilläggsutrustas med kantvingar. Stenutlösande fjädring. Svängbart slitstål med ena sidan som kamskär (härdat stål AR500). Standard med stödtallrik. Kantvingar 25x25 cm kan monteras för uppsamlande eller rak funktion, läs mer på "Tillbehör"-sidan.

	8000262
Bredd (cm)	140
Vikt (kg)	135
Höjd (cm)	47
Längd (cm)	67
Hydraulisk rotation	+/- 28°



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

Snöblad (190 cm)

Effektivt redskap vid snöröjning. Stabilt avfjädrat blad med hydraulisk sväng. Bladet har flytande redskapsinfästning och följer underlaget bra. Bladet kan tilläggsutrustas med kantvingar. Stenutlösande fjädring. Svängbart slitstål med ena sidan som kamskär (härdat stål AR500). Standard med stödtallrik. Kantvingar 25x25 cm kan monteras för uppsamlande eller rak funktion.

	8000290
Vikt (kg)	160
Höjd (cm)	47
Längd (cm)	73
Arbetsbredd (cm)	190
Hydraulisk rotation	+/- 28°



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

Sandspridarskopa

Effektivt redskap för halkbekämpning. Robust konstruktion ger skopan lång livslängd. Skopan drivs av lastarens hydraulik och är utrustad med blandarvals för att ge jämn matning och fördelning av sandningsgrus. Skopan är konstruerad så att den kan användas med lyftbomen i nedre dödläge vilket gör kombinationen smidig och kort. Sprider salt, sand och grus upp till 9 mm grovlek. Stödben för stabil och säker förvaring.

	8000508
Bredd (cm)	132
Vikt (kg)	233
Höjd (cm)	73
Längd (cm)	86
Volym (l)	280
Spridningsbredd (mm)	1200



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

Gaturengöringstvätt

Utrustad med högtryckstvätten blir din Norcar en smidig gaturengöringsmaskin. Tvättpipstolen och slangvindan (20m) gör det enkelt och effektivt att tvätta din lastare, övriga maskiner och utrustning. Lämpar sig också för tvätt av t.ex. parkbänkar, lek-parker och trottoarer. Tvätten kombinerar låg vattenförbrukning (30l/min) och högt tryck (200bar).

Effektiv högtryckstvätt med 8 munstycken.

	8000505
Vikt (kg)	104
Höjd (cm)	130
Volym (l)	270
Längd (cm)	96
Arbetsbredd (cm)	125
Tvätttryck (bar)	200



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

Sopvals 1500 & 1800

En mångsidig och effektiv sopvals som används till att sopa gator, gångar och gårdsytor med mera. Sopvalsens är utrustad med tre stödhjul och flytläge, vilket garanterar ett fantastiskt resultat även på ojämna ytor. Höjden på sopvalsens justeras manuellt och kan även vinklas 20 grader åt vänster eller höger.

- Uppsamlare för smuts med hydraulisk tömning.
- Sidoborste, för effektivare sopning längs med väggar.
- Vattensystem, med 100 liters vattentank.
- Tre stödhjul för körning i svårare terräng.

	8500020	8500021
Bredd (cm)	185	215
Arbetsbredd (cm)	150	180
Borstdiameter (cm)	52	52
Sidoborste diameter (cm)	60	60
Vikt (kg)	241	261
Uppsamlare, volym (l)	135	161
Hydraulflöde (l/min)	28	28



Extrautrustning

Hydraulcylinder för hydraulisk vinkling av sopvals

150 cm

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

180 cm

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

Sopvals 1500 & 1800, öppen

En mångsidig och effektiv sopvals som enkelt sopar bort olika typer av smuts från stora ytor. Sopvalsens är utrustad med flytläge vilket garanterar ett fantastiskt resultat även på ojämna ytor. Höjden på borsten kan justeras manuellt och kan även vinklas 20 grader till höger och vänster. Den är även utrustad med stödben för säker förvaring.

	8500022	8500023
Bredd (cm)	185	215
Arbetsbredd (cm)	150	180
Borstdiameter (cm)	52	52
Vikt (kg)	183	198
Hydraulflöde (l/min)	28	28



Extrautrustning

Hydraulcylinder för hydraulisk vinkling av sopvals

150 cm

755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

180 cm

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

Borstaggregat

Robust borstaggregat med flytläge och mekaniskt svängbar sopvals.

	870125
Bredd (cm)	134
Vikt (kg)	215
Höjd (cm)	82
Längd (cm)	110
Arbetsbredd (cm)	120
Borstdiameter (cm)	50
Svängradie	+/- 30°



755 xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7035

a7240

a7245

a7750

Sopbalk

8-radig polypropenborste för användning på snö, grus och sand. Inbyggt stödstativ för enkel förvaring och underhåll. Byte av borstrader är riktigt enkelt.

	8000562	8000563
Vikt (kg)	106	135
Bredd (cm)	164	214
Arbetsbredd (cm)	150	200
Höjd (cm)	55	55
Borstrader (st)	8	8
Borstlängd (cm)	25,5	25,5



150 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
200 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750

Rundborste

Rundborsten är en effektiv borste som flyttar materialet i sidled. Kan med fördel användas t.ex. invid husväggar och på foderbord.

	870252	870253
Bredd (cm)	105	105
Vikt (kg)	82	78
Höjd (cm)	44	44
Längd (cm)	125	125
	plast/stål	plast



P+S	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
P	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750

Snöslunga 1200 G

Högeffektiv och robust två stegs snöslunga. Norcars snöslungor är utrustade med hydraulisk styrning av utkastornets rotation och kastvinkel. Redskapets styrning kräver att lastaren är utrustad med 4,5 hydraulfunktion. Styrpanel för skift mellan rotation och kastvinkel ingår och styrs direkt från joystick på knapparna för styrning av 4,5 hydraulik och funktionen skiftas på panelen.

- Två stegs snöslunga
- Intagshöjd 700 mm
- Förstärkt chassi
- Drivning med hydraulisk gerotormotor
- Norcar redskapsplatta
- Gjutjärnsväxellåda
- 400 mm skruv med isbrytning
- 400 mm andra stegs impeller
- Hydraulisk rotation på utkast
- Hydraulisk inställning på utkast

	8000535
Bredd (mm)	1200
Vikt (kg)	220
Kapacitet (l/min)	40/60



a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
-------	-------	-------	-------	-------

Snöslunga HD

Snöslunga HD är en effektiv snöslunga som klarar av alla typer av snö med en kastlängd på över 25 meter. Snöslungan är utrustad med dubbel, öppen inmatarskruv som ger en mycket jämn inmatning. Tack vare den taggiga utformningen på betten krossar den enkelt kompakt snö och is. Levereras med kantknivar som standard som kan monteras av i efterhand.

	8500015
Bredd (cm)	150
Vikt (kg)	260
Hydraulflöde (l/min)	55-75
Inmatarskruv (cm)	50
Fläkt diameter (cm)	42



a7240	a7245	a7750
-------	-------	-------

Grönyteområden



Gräsklippare

En stabil hydrauliskt driven gräsklippare med tre remdrivna rotoror. Klipparen är av så kallad mulcher (bioklipp) typ och med dubbla klippbrett på varje rotor finfördelas gräset mycket effektivt. Klipparen kan också användas som normal klippare med utkast bakåt eller åt sidan genom att styrplåtar avlägsnas (bultinfästning). Gräsklipparen har stabila runtsvängande hjul och klipphöjden justeras enkelt genom att flytta distanshysor på infästningsaxeln.

	8000346	8000347	8500006
Bredd (cm)	131	174	205
Vikt (kg)	170	200	252
Arbetsbredd (cm)	120	150	180
Hydraulflöde (l/min)	24-27	29-32	29-32



120 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
150 cm	a6226	a7240	a7245	a7750					
180 cm	a6226	a7240	a7245	a7750					

Slaghacka

Avsedd för klippning av långt gräs, små buskar och sly. Slaghacken är utrustad med hammarslagor som standard.

	8500012	8500013
Bredd (cm)	149	173
Vikt (kg)	152	160
Hydraulflöde (l/min)	40-48	50-58
Arbetsbredd (cm)	130	153



130 cm	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
153 cm	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750

Slaghacka HD

Avsedd för klippning av långt gräs, små buskar och sly. Slaghacken är utrustad med hammarslagor som standard.

	8500014
Bredd (cm)	200
Vikt (kg)	382
Hydraulflöde (l/min)	60-78
Arbetsbredd (cm)	185



a7750

Jordfräs

Jordfräsen har kraftiga rotorerna med fyra skärblad. Maskinen kultiverar marken på ett effektivt sätt för att kunna vidarebearbeta marken. Mycket effektiv för anläggning av gräsmattor och trädgårdar.

	8000350
Bredd (cm)	117
Vikt (kg)	150
Hydraullöde (l/min)	28-33
Arbetsbredd (cm)	105



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

Jordfräs (1450 mm)

Mångsidigt verktyg utformat för alla typer av markbearbetning, även på obehandlad mark. Effektiv markbearbetning och utjämnning.

	8500087
Vikt (kg)	190
Arbetsbredd (cm)	145
Hydraullöde (l/min)	30-33



755 xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750



Stennedläggningsfräs

Hållbart och effektivt redskap för alla typer av markberedning, även obearbetad mark. Den kultiverar marken effektivt; stenar, gräs och andra markrester grävs ner och ger ett jämnt resultat. Ett mångsidigt verktyg för trädgårds- och markplanering.

	8500088
Vikt (kg)	445
Arbetsbredd (cm)	145
Hydraullöslöde (l/min)	55-75



a7240

a7245

a7750

Stolpklippare

Klipparen används för att klippa under staket, runt stolpar, fruktträd mm. Den kan även användas för röjning av ogräs runt byggnader och dikeskanter. Klipphuvudet har två utbytbara brett samt gummibeklädd ytterkant som skonar omgivningen. Klipphuvudet är utrustat med justerbar retur fjäder. Flytläget gör att klipphuvudet automatiskt följer markens ojämnheter. Klipparen har inbyggda stödfötter för smidig förvarning.

	8500054
Arbetsbredd (cm)	650
Vikt (kg)	250
Hydraullöslöde (l/min)	20-50
Utskjut sidled (mm)	500



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240


a7245

a7750

Häckklippare

Denna häckklippare är perfekt för användning på trädgårdar, parker, och övriga grönområden. Häckklipparen är utformad för att effektivt klippa grenar upp till 30 mm tjocklek. Specialbrett ovanför och under knivarna styr grenarna mot kniven och bidrar till ett bra resultat. Knivarna är placerade växelvis (ovanpå/under) vilket gör att maskinen även kan hantera tunnare och mer flexibla grenar på ett effektivt sätt.

	8500089
Vikt (kg)	215
Arbetslängd (cm)	150
Hydraullöslöde (l/min)	20-60

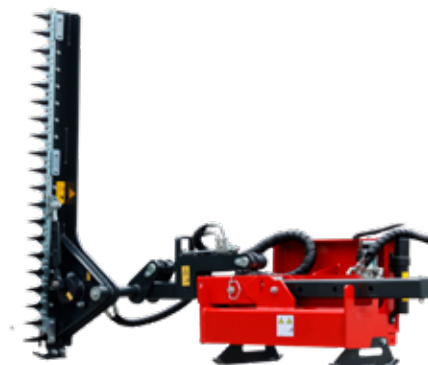

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750



Lantbruk



Balspjut

Stabilt redskap för hantering av både fyrkantbal och rundbal. Redskapet har två fjäderstål-spjut av bästa kvalitet med en sträckgräns på över 1400 MPa. Spjuten är placerade så att man även kan använda den som truckgaffel vilket gör balspjutet mycket användbart då man kan hantera både balar och pallmaterial utan att byta redskap. Redskapet har höjjusterbara stödbalkar som skyddar mot bakåtfallande last.

	8000517
Längd (mm)	1180
Bredd (mm)	900
Höjd (mm)	995-1180
Vikt (kg)	50
Spjut (st)	2
Längd på spjut (mm)	1100
Avstånd mellan spjut (mm)	750



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

Rundbalspjut

Stabilt redskap för hantering av både stående och liggande rundbal. Redskapet har två fjäderstål-spjut av bästa kvalitet med en sträckgräns på över 1400 Mpa. Ett långt spjut för att stabilt lyfta balen och ett kortare som förhindrar att balen roterar. Redskapet har höjjusterbara stödbalkar som skyddar mot bakåtfallande last.

	8000518
Längd (mm)	1180
Bredd (mm)	900
Höjd (mm)	995-1180
Vikt (kg)	50
Spjut (st)	2
Längd på spjut (mm)	1100 / 600
Avstånd mellan spjut (mm)	370



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

Rundbalsgrip

Stora kontaktytor gör att man kan hantera plastade rundbalar mycket varsamt. Balgripen hanterar rundbalar med diameter från 990 - 1800 mm och centrerar balen automatiskt i gripen. Stark konstruktion. Stålblästrad och ytbehandlad med våtmålad alkydfärg garanterar lång hållbarhet. Utrustad med två kraftiga hydraulcylindrar, 63/40-169 mm.

	8000503
Vikt (kg)	235
Baldiameter (mm)	990-1800
Grindar rördiameter (mm)	48
Grindhöjd (mm)	910



755xc

a6020

a6026

a60E1

a6226

a7045

a7240

a7245

a7750

Ensilagegrip

Lämplig för de flesta foder. Kraftig hydraulcylinder gör att man kan utföra jobbet effektivt. Kompakt modell som passar för utfordring i trånga utrymmen.

Läs mera om foderskrapa till ensilagegrepen i sektionen "Tillbehör".

	8000287	8000036
Bredd (cm)	90	105
Vikt (kg)	89	110
Höjd (cm)	55	55
Längd (cm)	77	77
Antal tinnar	6	6
Avstånd mellan tänderna (cm)	16	19



90 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
105 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750

Grepskopa

Grepskopen är en kombinerad skopa och grep. Med grepskopen kan du transportera och lasta t.ex. grenar, flis, kompost, strö, gödsel och byggavfall. Med grepen uppfälld kan den också användas som vanlig skopa.

	8000407
Bredd (cm)	105
Vikt (kg)	147
Volym (l)	120
Öppningsvinkel	82°



755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ensilagegrip

Effektiv ensilagegrip som finns i tre olika bredder.

	8500076	8500077	8500078
Bredd (cm)	100	130	150
Höjd (cm)	51	51	51
Längd (cm)	85	85	85
Vikt (kg)	140	160	180



100 cm	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
130 cm	a7045	a7240	a7245	a7750				
150 cm	a7045	a7240	a7245	a7750				

Grepskopa

Grepskopen är en kombinerad skopa och grep. Med grepskopen kan du transportera och lasta t.ex. grenar, flis, kompost, strö, gödsel och byggavfall. Med grepen uppfälld kan den också användas som vanlig skopa.

	8500070	8500071	8500072
Bredd (cm)	100	130	150
Höjd (cm)	52	52	52
Längd (cm)	68	69	69
Vikt (kg)	160	180	200



100 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
130 cm	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750	
150 cm	a7045	a7240	a7245	a7750					

Foderbordsskrapa

Enkelt och effektivt redskap för att städa upp i gångar, foderbord eller andra känsliga underlag. Utrustad med en utbytbar gummillist och hydraulisk vinkling.

	8500064	8500065
Bredd (cm)	150	180
Vikt (kg)	140	160
Höjd (cm)	40	40



150 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
180 cm	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750	

Gödselgrepp

Stark gaffel för hantering av gödsel och liknande material.

	8000332	8000303
Bredd (cm)	112	155
Vikt (kg)	132	216
Höjd (cm)	37	47
Längd (cm)	117	133
Tändernas diameter (mm)	32	32
Längd på tagg (cm)	110	110
Avstånd mellan tänderna (cm)	75	75




112 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
155 cm	755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750

Hästgödseluppsamlare

Uppsamlaren fäster på befintlig skopa. Skopans tjocklek på skopans botten kan variera mellan 10-20 mm. Enkelt sätt att städa upp i hästhagen.

	8500055
Bredd (cm)	100
Vikt (kg)	40

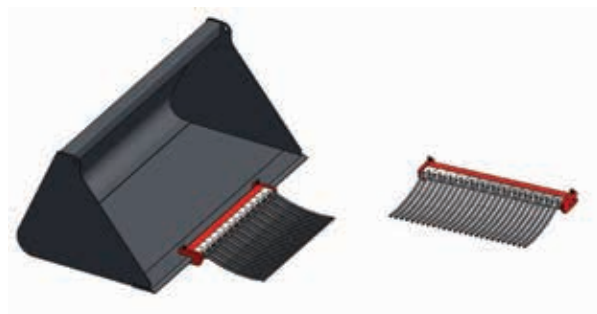

755xc	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ridhussladd

Mångsidig sladd med ett flertal olika justeringsmöjligheter. Sladden lämpar sig för de flesta underlag. Långa kraftiga (12mm) frontpinnar möjliggör effektiv bearbetning. Den justerbara sladdplankan jämnar ut ojämnheter snabbt och smidigt. Den justerbara välten kan vid behov fyllas med vatten för kraftigare tillpackning. Sladden är utrustad med justerbart sarghjul och kantplog. Sladden transporteras smidigt tack vare de hydrauliskt fällbara hjulen.

	8500052	8000303
Arbetsbredd (cm)	150	180
Vikt (kg)	390	390
Antal tinnar	7	9
Diameter vält (mm)	300	300



150 cm	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750
180 cm	a6020	a6026	a60E1	a6226	a7045	a7240	a7245	a7750



Tillbehör

Filterpaket

Komplett uppsättning originalfilter för intervallservice.

8000049	740D Lombardini	8500073	a7035, a7045, a7245
8000050	740D Kubota	8000472	a6020 03/2016 →
8000051	744D	a60e1	8500074
8000052	755D → 12/2011	8000325	a72 / a75 / a6026 / a6226 / a7240 /
8000215	755D / 755XC 01/2012 →		a7236 / a7545 / a7545 4T
8000054	760D / 765D / a60 / a62	8000621	a7750, 50h service
8000438	a6020 → 02/2016	8000620	a7750, 500h service
8000472	a6020 03/2016 →		



Pedalförhöjning

Förbättrar körriktningsspedalens ergonomi. Greppvänlig profil ger bra halkskydd. Passar a-serien. Endast ProDrive.



8000223

Dragkrok

Dragkrok med standard 50mm kula. Fästplatta krävs för montering.



370500

Dragkrok Kombi

Dragkrok med standard 50 mm kula kombinerad med tapp för släp med dragögla. Fästplatta krävs för montering.



370502

Dragkroksfäste

Fästplatta för montering av dragkrok.



8000292

Pendlingslås

Låser lastarens pendelrörelse i mittleden. Kan användas vid t.ex. utjämningsarbete då man vill hålla redskapet parallellt med bakhjulen.



a70-series	700422407
a60-series	700258105

Vindruta

Skyddar mot flygande föremål t.ex. vid arbete med slaghack, pikhammare eller snöslunga. Vindrutetorkare och spolare ingår.



a60 & a70 series	8000584
a7750	

Bottenpansar

Stålpatta monterad under motor och framram skyddar maskinen vid arbete i svår terräng.



8000580	a6020
8000580	a6026
8000580	a6226
8000581	a7240
8500009	a7750

Bottenplatta HD

Stålpattor som monteras under maskinden där den bakre plattan fungerar som motvikt. Den bakre plattan har en totalvikt på 92 kg och ger bättre stabilitet utan att öka på maskinens längd. Endast för a7750.



8500010

Redskapsfäste (med skruvar)

Med redskapsfästet konverteras alla typer av redskap till att passa Norcar lastaren. Målad i grå färg och fästes med bultar.



8000308

Redskapsfäste (svetsbar)

Med redskapsfästet konverteras alla typer av redskap till att passa Norcar lastaren. Obehandlat och lämpar sig för svetsning.



8000307

Norcar Euro/Trima/SMS adapter

Adapter som enkelt monteras på Norcars redskapsfäste och konverterar till Euro/Trima/SMS. Adapterns låsning är mekanisk.



8500019

Motviktssystem

Smidig och kompakt motvikt för a-seriens lastare. Motvikts och tillbehörsfäste monteras enkelt med bultförband på chassit. Motvikter plockas på enligt behov och låses med en genomgående bult. Motvikterna är utformade med lyftpunkter och urtag för att underlätta manuell hantering. Dragkrok kan monteras på motviktsfästet.



8000560	Fäste (18 kg)
7008259-5	Motvikt (29 kg)

Sidovikter, 100 kg

Vikterna väger 17 kg/vikt och ger en totalvikt på 100 kg. Vikterna monteras på bägge sidor av maskinen totalt 6 st (3+3). Endast tillgänglig för a7750.



8500007

Sidovikter, 170 kg

Vikterna väger 17 kg/vikt och ger en totalvikt på 170 kg. Vikterna monteras på bägge sidor av maskinen totalt 10 st (5+5). Endast tillgänglig för a7750.



8500008

Sidovikter, 272 kg

Vikterna väger 17 kg/vikt och ger en totalvikt på 272 kg. Vikterna monteras på bägge sidor av maskinen totalt 16 st (8+8).



Foderskrapa

Foderskrapan anpassad till ensilagegrepp 8000287 och 8000036



8000410

Snöblad kantvingar 25 + 25

Kantvingar 25+25 cm kan monteras för uppsamlande eller rak funktion (endast på 8000290).



8000291

Adapter Multi till snabbkoppling

Vid användning av gamla hydrauliska redskap kan man med fördel använda en adapter som gör att redskapen kan kopplas på traditionellt sett. Adaptern har tydliga markeringar för 1, 2 och 3-ans uttag.



7006158

Multikoppling Tryck-Retur

Redskapskoppling för dubbelverkande redskap t.ex gripverktyg där cylinderkraft behövs i båda riktningar.



6002606

Multikoppling Tryck-Fri retur

Redskapskoppling för enkelverkande redskap t.ex hydraulmotordrivna redskap som enbart körs i en riktning.



6002607

Multikoppling Tryck-Retur-Fri-Retur

Redskapskoppling för dubbelverkande redskap med behov av fri retur till tank t.ex jordfräs där hydraulmotor bör kunna köras i båda riktningar men ändå ha linje direkt till tank.



6002420





norcar

Oy Norcar Ab
Fabriksgatan 7
FI-66900 Nykarleby
FINLAND

Tel. +358 (0)6 7812 844
info@norcar.com

www.norcar.com

Vi förbehåller oss rätten till ändringar